

Advance K 140-3 L

Réfrigérateur double porte



GAMME DE PRODUITS: ADVANCE 140
NUMÉRO D'ARTICLE: 121141070

Hoshizaki Advance K 140 L est un réfrigérateur double porte GN 2/1 profond avec un volume utile net de 797 litres. Classe d'efficacité énergétique C. Il a une hauteur de 1980-2030 mm et une profondeur de 830 mm. Les pieds sont réglables de 130 à 180 mm. La largeur est de 530 mm.

- Système de réfrigération ventilé
- Système de circulation d'air
- Arrêt automatique du ventilateur lors de l'ouverture de la porte
- Conception compartimentée pour une capacité interne maximale et un entretien facile
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Condenseur sans nettoyage (filtre de condenseur non nécessaire)
- Armoire robuste
- Système de refroidissement de classe climatique 5 supportant une température ambiante jusqu'à +40°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Supports d'étagères anti-basculement intégrés dans le revêtement intérieur
- Jeux de rails complets et glissières inclus
- Eclairage interne par LED
- Portes réversibles
- Fermeture automatique de la porte
- Verrouillage de la porte
- Joints de porte magnétiques amovibles
- Base intérieure en forme de cuvette avec coins arrondis pour recueillir les liquides
- Protection contre l'eau IP2X
- Design identique à celui des comptoirs Advance



2 / 1 GN

ACCESSOIRES INCLUS

6 grilles rilsanisées grises (530 x 650 mm) + 2 grilles de fond

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeu de pieds 130-180 mm
Jeu de roulettes 125 mm
Grille rilsanisée grise anti-basculement
Grille de fond rilsanisée grise anti-basculement
Grille inox anti-basculement
Grille de fond inox anti-basculement
Jeu de grilles inox (6 + 2 grille de fond) anti-basculement
Glissière inox gauche forme U
Glissière inox droite forme U
Clé principale
Ouvre-porte à pédale

PÉRIODE DE GARANTIE
5 ans

EXTÉRIEUR
Inox AISI 304

INTÉRIEUR
Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,085 kg / Equivalent en CO2: 0,255 kg

CERTIFICATIONS



Consommation électrique	Classe d'efficacité énergétique	Classe d'efficacité énergétique standard	Indice d'Efficacité énergétique (IEE)
870 kWh/an	C	ISO 22041: 2019	45,33 EEI



HOSHIZAKI

Advance K 140-3 L



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de température	Taille de l'étagère	Volume, brut	Volume net utile	Alimentation électrique	Puissance connectée	Classe climatique	Niveau sonore	Capacité de réf. à (-10°C)
0/+10°C	GN 2/1 en profondeur	1 200 l	797 l	230V, 50Hz	270 W	5	52 dB(A)	634 W


SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Poids net
1 435 mm	920 mm	2 090 mm	2,76 m ³	184 kg	1 344 mm	830 mm	1 850 mm	1 980 mm	2 030 mm	172 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

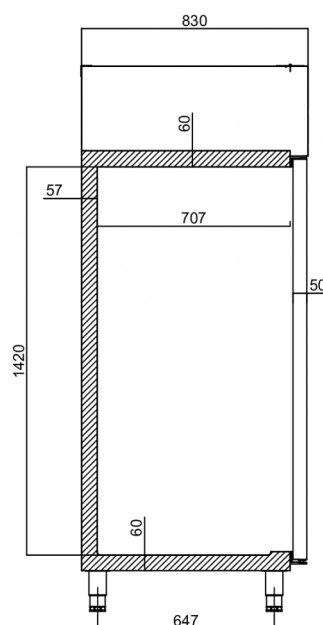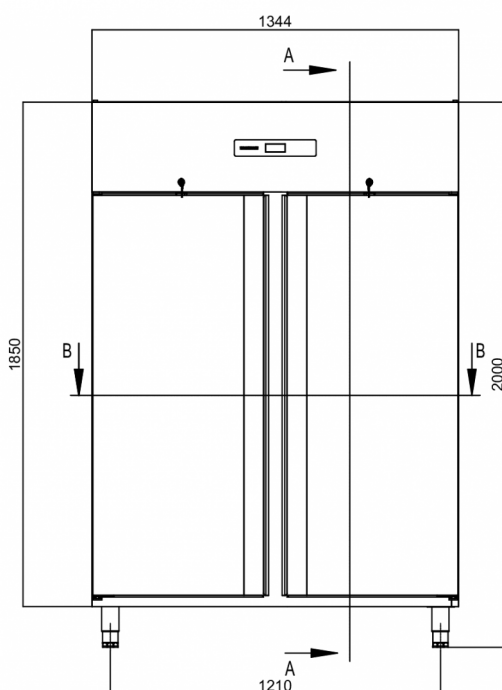

A-A

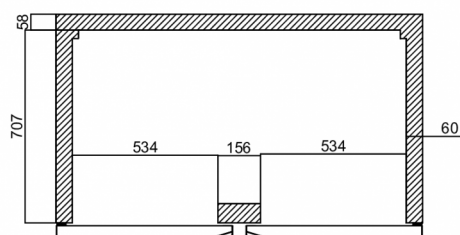

B-B

LEG	CASTER



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Pays exportateurs
Autres pays

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.be