



# HOSHIZAKI

## Baker M 950 L DR

### Armoire de conservation positive



GAMMES DE PRODUITS: BAKER 950  
NUMÉRO D'ARTICLE: 142951010

Hoshizaki BAKER M 950 L DR est une armoire de réfrigération pour les glissières de 800 x 600 / 600 x 400 mm. Le volume net utilisable est de 670 litres et la hauteur de l'armoire est de 2205-2255 mm. Les pieds sont réglables de 130 à 180 mm.

- Système de circulation d'air
- Arrêt automatique du ventilateur
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats
- Construction robuste du boîtier et du compartiment du compresseur
- Système de refroidissement de classe climatique 5 supportant une température ambiante de +40°C
- Fonction de réduction d'humidité
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Porte réversible à fermeture automatique et avec serrure à clef
- Joints de porte magnétiques amovibles avec triple surface d'isolation
- Éclairage LED
- 25 jeux de glissières (600 x 800 mm)
- Fond intérieur en forme de cuvette avec coins arrondis pour récupérer les fluides
- Pédale d'ouverture de porte débrayable
- Protection contre l'eau IP21

#### ACCESSOIRES INCLUS

25 jeux de glissières pour plaques de boulangerie Euronorme

#### ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeu de 4 pieds 130-180mm  
 Jeu de roulettes Ø100 mm  
 Grille rilsanisée grise 800 x 600 mm anti-basculement  
 Grille inox 800 x 600 mm anti-basculement  
 Jeu de 4 grilles inox 800 x 600 mm anti-basculement  
 Jeu de glissières  
 Jeu de rails et glissières permettant d'accueillir jusqu'à 27 niveaux  
 Clé principale

#### PÉRIODE DE GARANTIE

**6 ans**

#### EXTÉRIEUR

**Inox AISI 304**

#### INTÉRIEUR

**Inox AISI 304**

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,08 kg / Equivalent en CO2: 0,24 kg

Consommation électrique	Classe d'efficacité énergétique	Classe d'efficacité énergétique standard	Indice d'Efficacité énergétique (IEE)
594 kWh/an	B	ISO 22041-2019	34,73 EEI

#### CERTIFICATIONS





# HOSHIZAKI

## Baker M 950 L DR


### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille de bac pâtisserie (mm)	Plage de température	Volume, brut	Volume net utile	Alimentation électrique	Puissance connectée	Classe climatique	Niveau sonore	Capacité de réf. à - à -10°C
800 x 800 / 600 x 400	-5/+12°C	1 000 l	670 l	230V, 50Hz	140 W	5	50 dB	361 W

### SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Poids net
920 mm	1 140 mm	2 290 mm	2,4 m3	190 kg	830 mm	1 087 mm	2 205 mm	2 255 mm	173 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

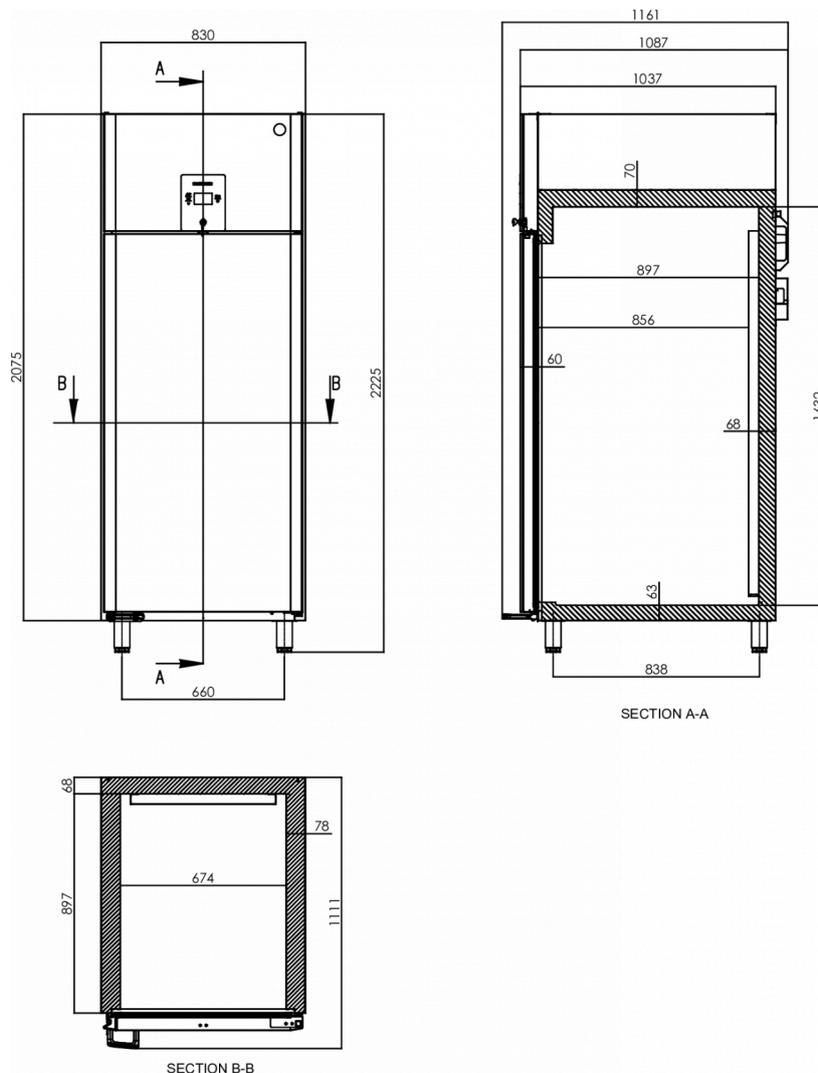

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Pays exportateurs [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Autres pays [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.be](http://www.hoshizaki.be)