Baker F 625 DR

Armoire de conservation négative

GAMME DE PRODUITS: BAKER 625
NUMÉRO D'ARTICLE: 143620010



Hoshizaki BAKER F 625 DR est une armoire de conservation négative pour les glissières de 600 x 400 mm. Le volume net utilisable est de 319 litres et la hauteur de l'armoire est de 1964 mm.

- Système de circulation d'air
- Arrêt automatique du ventilateur
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats
- Construction robuste du boîtier et du compartiment du compresseur
- Système de refroidissement de classe climatique 5 supportant une température ambiante de +40°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Porte réversible à fermeture automatique et avec serrure à clef
- Joints de porte magnétiques amovibles avec triple surface d'isolation
- Éclairage LED
- 25 jeux de glissières
- Fond intérieur en forme de cuvette avec coins arrondis pour récupérer les fluides
- Protection contre l'eau IP21

ACCESSOIRES INCLUS

25 jeux de glissières pour plaques de boulangerie Euronorme

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Grille rilsanisée grise anti-basculement
Grille inox anti-basculement
Jeu de 4 grilles inox anti-basculement
Jeu de glissières
Jeu de roulettes Ø64 mm (64 x 30 mm)
Clé principale

PÉRIODE DE GARANTIE	EXTÉRIEUR
6 ans	Inox AISI 304

INTÉRIEUR
Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R290 / GWP: 3 GWP / Réfrigérant: 0,125 kg / Equivalent en CO2: 0,375 kg

Consommation électrique	Classe d'efficacité énergétique	Classe d'efficacité énergétique standard	Indice d'Efficacité énergétique (IEE)
1 965 kWh/an	D	ISO 22041: 2019	64,56 EEI

CERTIFICATIONS

ISO HOSHIZAKI • ISO 9001 ISO HOSHIZAKI • ISO 14001 CE

Hoshizaki Benelux
Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Pays-Bas

T. +31 85 0188 370
info@hoshizaki.nl
www.hoshizaki.be
www.hoshizaki-europe.com

Baker F 625 DR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille de bac pâtisserie (mm)	Insertion de bac de boulangerie	Plage de température	Volume, brut	Volume net utile	Alimentation électrique	Puissance connectée	Classe climatique	Capacité de réf. à (à -30°C)
600 x 400	Insertion transversale	-25/+12°C	610 l	319 l	230V, 50Hz	620 W	5	608 W

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids net
920 mm	870 mm	2 190 mm	1,75 m3	156 kg	830 mm	772 mm	1 964 mm	141 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

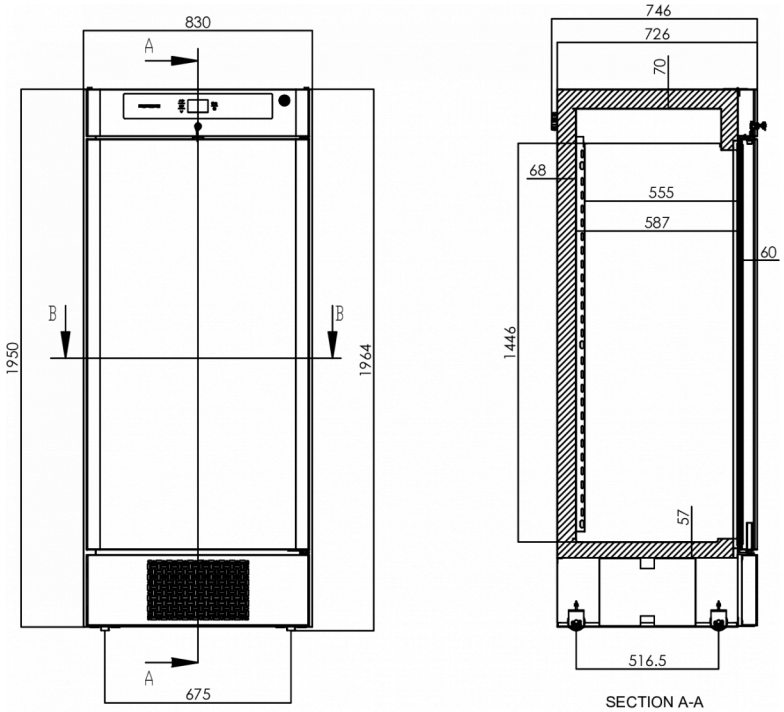

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.be