



# HOSHIZAKI

## Baker SF 550 L DR

### Refroidissement/surgélation rapide



GAMMES DE PRODUITS: BAKER 550  
NUMÉRO D'ARTICLE: 147551010

Hoshizaki BAKER SF 550 L DR est une armoire de de conservation positive/surgélation rapide qui peut également fonctionner comme une armoire positive et une armoire de décongélation contrôlée. Elle est conçue pour des glissières de 400 x 600 mm, a un volume brut de 480 litres et une hauteur d'armoire de 2080-2130 mm. Les pieds sont réglables de 130 à 180 mm.

- Fonctionne comme armoire positive / stockage négative surgélateur rapide ou armoire de décongélation contrôlée
- Fonction de réduction d'humidité
- Système de circulation d'air
- Arrêt automatique du ventilateur
- Dégivrage automatique avec rééaporation des condensats
- Construction robuste du boîtier et du compartiment du compresseur
- Système de refroidissement de classe climatique 5 supportant une température ambiante de +40°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Porte réversible à fermeture automatique et avec serrure à clef
- Joints de porte magnétiques amovibles avec triple surface d'isolation
- Éclairage LED
- 25 jeux de glissières adaptées (400 x 600 mm)
- Fond intérieur en forme de cuvette avec coins arrondis pour récupérer les fluides
- Pédale d'ouverture de porte débrayable
- Protection contre l'eau IP21

#### ACCESSOIRES INCLUS

25 jeux de glissières pour plaques de boulangerie Euronorme

#### ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeu de 4 pieds 130-180mm  
Jeu de roulettes Ø100 mm  
Grille rilsanisée grise anti-basculement  
Grille inox anti-basculement  
Jeu de 4 grilles inox anti-basculement  
Jeu de glissières  
Clé principale

#### PÉRIODE DE GARANTIE

**6 ans**

#### EXTÉRIEUR

**Inox AISI 304**

#### INTÉRIEUR

**Inox AISI 304**

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,149 kg / Equivalent en CO2: 0,447 kg

#### CERTIFICATIONS





# HOSHIZAKI

## Baker SF 550 L DR


### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille de bac pâtisserie (mm)	Plage de température	Volume, brut	Alimentation électrique	Puissance connectée	Classe climatique	Capacité de réf. à -30°C
400 x 600	-30/+10°C	480 l	230V, 50Hz	680 W	5	882 W

### SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Poids net
700 mm	980 mm	2 270 mm	1,56 m3	140 kg	610 mm	895 mm	2 080 mm	2 130 mm	124 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

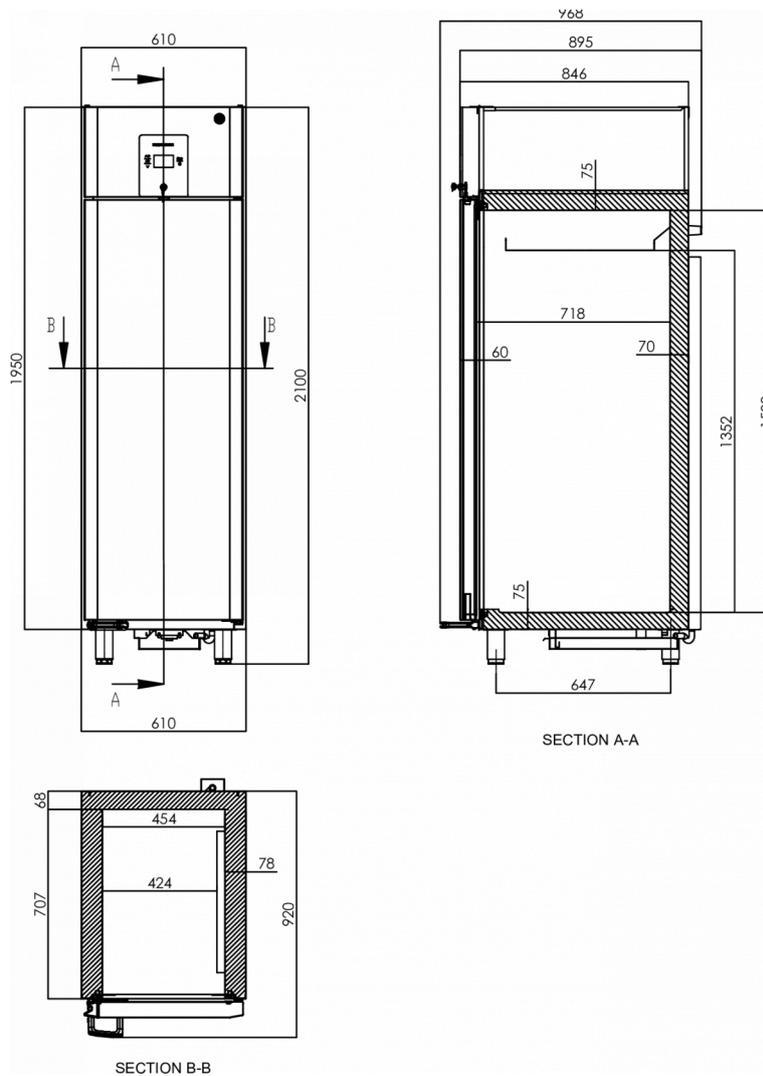

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Pays exportateurs [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Autres pays [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.be](http://www.hoshizaki.be)