

Baker SF 950 L DR

Refroidissement/surgélation rapide



ACCESSOIRES INCLUS

25 jeux de glissières pour plaques de boulangerie Euronorme

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeu de 4 pieds 130-180mm
Jeu de roulettes Ø100 mm
Grille rilsanisée grise 800 x 600 mm anti-basculement
Grille inox 800 x 600 mm anti-basculement
Jeu de 4 grilles inox 800 x 600 mm anti-basculement
Jeu de glissières
Jeu de rails et glissières permettant d'accueillir jusqu'à 27 niveaux
Clé principale

GAMME DE PRODUITS: BAKER 950
NUMÉRO D'ARTICLE: 147951010

Hoshizaki BAKER SF 950 L DR est une armoire de surgélation rapide qui peut également fonctionner comme une armoire positive et une armoire de décongélation contrôlée. Elle est conçue pour des glissières de 800 x 600 / 600 x 400 mm, a un volume brut de 950 litres et une hauteur d'armoire de 2205-2255 mm. Les pieds sont réglables de 130 à 180 mm.

- Fonctionne comme réfrigérateur/congélateur rapide/congélateur de stockage ou comme armoire de décongélation commandée
- Fonction de refroidissement sec
- Système de circulation d'air
- Arrêt automatique du ventilateur
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Armoire et compartiment du compresseur robustes
- Système de refroidissement de classe climatique 5 supportant une température ambiante de +40°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Porte réversible à fermeture automatique et avec serrure
- Joints de porte magnétiques amovibles avec triple surface d'isolation
- Éclairage LED
- 25 jeux de glissières (800 x 600 mm)
- Socle intérieur en forme de cuvette avec coins arrondis pour récupérer les fluides
- Pédale d'ouverture de porte débrayable
- Protection contre l'eau IP21

PÉRIODE DE GARANTIE
6 ans

EXTÉRIEUR
Inox AISI 304

INTÉRIEUR
Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R290 / GWP: 3 GWP / Réfrigérant: 0,46 kg /
Equivalent en CO2: 1,38 kg

CERTIFICATIONS





HOSHIZAKI

Baker SF 950 L DR



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille de bac pâtisserie (mm)	Insertion de bac de boulangerie	Quick chill capacity from +25°C to +3°C in 90 min	Quick freeze capacity from +25°C to -18°C in 120 min	Plage de température	Volume, brut	Alimentation électrique	Puissance connectée	Classe climatique	Capacité de réf. à (-30°C)
600 x 800 / 600 x 400	Insertion longitudinale ou transversale	53 kg	18 kg	-30/+10°C	950 l	230V, 50Hz	1 700 W	5	1 348 W


SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Poids net
920 mm	1 190 mm	2 390 mm	2,62 m3	190 kg	830 mm	1 087 mm	2 205 mm	2 255 mm	173 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

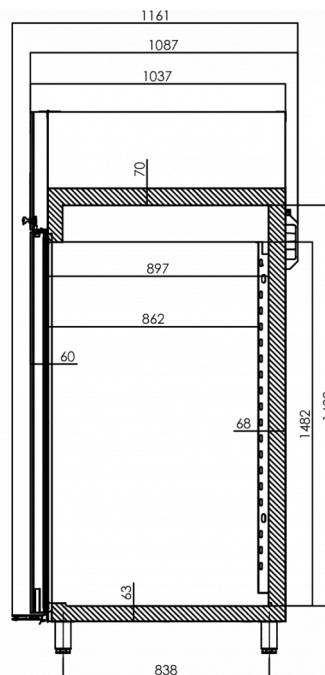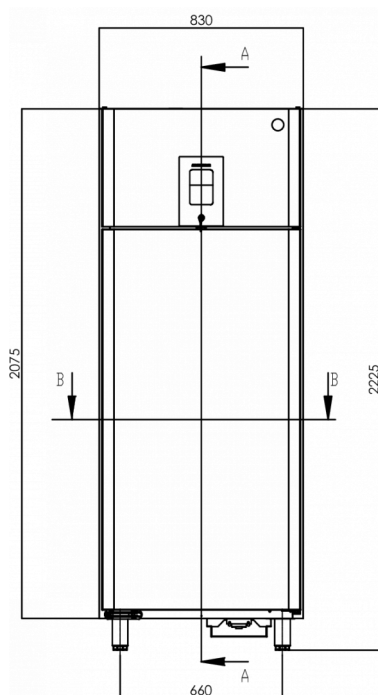

SECTION A-A



SECTION B-B



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Pays exportateurs
Autres pays

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.be