



HOSHIZAKI

Premier K BW80 DR Réfrigérateur



2 / 1 GN

ACCESSOIRES INCLUS

4 grilles rilsanisées grises (650 x 530 mm)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Grille rilsanisée grise anti-basculement
Grille de fond rilsanisée grise anti-basculement
Grille inox anti-basculement
Grille de fond inox anti-basculement
Jeu de 4 grilles inox anti-basculement
2 jeux de glissières forme U
Clé principale

GAMMES DE PRODUITS: PREMIER BW80
NUMÉRO D'ARTICLE: 181800010

Hoshizaki Premier K BW80 DR est un réfrigérateur GN 2/1 en largeur avec un volume utile net de 457 litres. Classe d'efficacité énergétique A.

Il a une hauteur de 1970 mm et une profondeur de 770 mm. La largeur est de 650 mm.

- Système de réfrigération ventilé
- Système de circulation d'air
- Arrêt automatique du ventilateur lors de l'ouverture de la porte
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Armoire robuste
- Système de refroidissement de classe climatique 5 supportant une température ambiante jusqu'à +40°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Jeux de rails complets et glissières inclus
- Eclairage interne par LED
- Portes réversibles avec charnières à droite
- Fermeture automatique de la porte
- Verrouillage de la porte
- Joints de porte magnétiques amovibles
- Base intérieure en forme de cuvette avec coins arrondis pour recueillir les liquides
- Faible niveau sonore
- Protection contre l'eau IP21
- Design identique à celui des comptoirs Premier

PÉRIODE DE GARANTIE

6 ans

EXTÉRIEUR

Inox AISI 304

INTÉRIEUR

Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R600a / Réfrigérant: 0,07 kg / Equivalent en CO2: 0,21 kg

CERTIFICATIONS



| Classe d'efficacité énergétique | Classe d'efficacité énergétique standard | Indice d'Efficacité énergétique (IEE) |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| A | ISO 22041-2019 | 24,45 EEI |



HOSHIZAKI

Premier K BW80 DR





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Plage de température | Taille de l'étagère | Volume, brut | Volume net utile | Volume, net | Alimentation électrique | Classe climatique | Niveau sonore | Capacité de réf. à -10°C |
|----------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|
| +2/+12°C | GN 2/1 en largeur | 610 l | 457 l | 457 l | 230V, 50Hz | 5 | 46 dB | 206 W |

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

| Largeur (emballée) | Profondeur (emballée) | Hauteur (emballée) | Volume (emballé) | Poids brut | Largeur | Profondeur | Hauteur | Poids net |
|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------|---------|------------|----------|-----------|
| 870 mm | 795 mm | 2 150 mm | 1,487 m ³ | 145 kg | 830 mm | 770 mm | 1 970 mm | 135 kg |

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

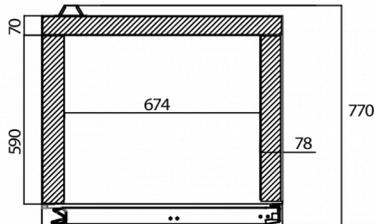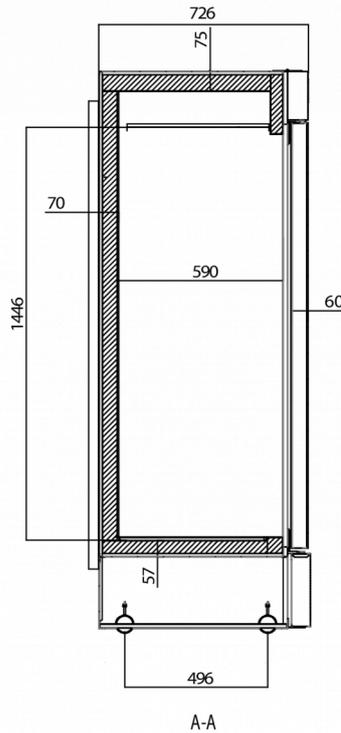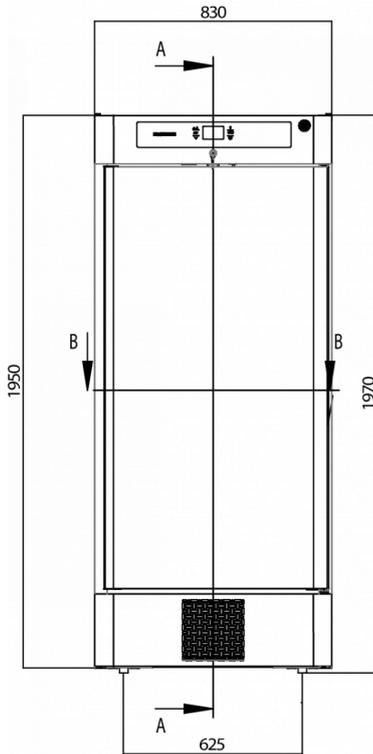

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.be