



HOSHIZAKI

Premier M 140 L

Réfrigérateur double porte



2 / 1 GN

ACCESSOIRES INCLUS

6 grilles rilsanisées grises (530 x 650 mm) + 2 grilles de fond

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeu de pieds 130-180 mm

Jeu de roulettes 125 mm

Grille rilsanisée grise anti-basculement

Grille de fond rilsanisée grise anti-basculement

Grille inox anti-basculement

Grille de fond inox anti-basculement

Jeu de grilles inox (6 + 2 grille de fond) anti-basculement

Glissière inox gauche forme U

Glissière inox droite forme U

Clé principale

PRODUCT SERIES: PREMIER, PREMIER 140

NUMÉRO D'ARTICLE: 182141070

PAYS D'ORIGINE: TURQUIE

Hoshizaki Premier M 140 L est un réfrigérateur double porte GN 2/1 profond avec froid intense et un volume utile net de 1085 litres. Classe d'efficacité énergétique A.

Il a une hauteur de 2075 mm et une profondeur de 848 mm sans pédale d'ouverture de porte (profondeur de 920 mm avec pédale d'ouverture de porte). Les pieds sont réglables de 130 à 180 mm. La largeur est de 530 mm.

- Système de réfrigération ventilé
- Système de circulation d'air
- Arrêt automatique du ventilateur lors de l'ouverture de la porte
- Conception compartimentée pour une capacité interne maximale et un entretien facile
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Condenseur sans nettoyage (filtre de condenseur non nécessaire)
- Armoire robuste
- Système de refroidissement de classe climatique 5 supportant une température ambiante jusqu'à +40°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Supports d'étagères anti-basculement intégrés dans le revêtement intérieur
- Jeux de rails complets et glissières inclus
- Eclairage interne par LED
- Portes réversibles avec charnières à droite
- Fermeture automatique de la porte
- Verrouillage de la porte
- Joints de porte magnétiques amovibles
- Ouvre-porte à pédale avec protection contre les surcharges (inclus en tant qu'accessoire)
- Base intérieure en forme de cuvette avec coins arrondis pour recueillir les liquides
- Faible niveau sonore
- Protection contre l'eau IP21
- Design identique à celui des comptoirs Premier

PÉRIODE DE GARANTIE

6 ans

EXTÉRIEUR

Inox AISI 304

INTÉRIEUR

Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,14 kg / Equivalent en CO2: 0,42 kg

CERTIFICATIONS



Consommation électrique	Classe d'efficacité énergétique	Classe d'efficacité énergétique standard	Indice d'Efficacité énergétique (IEE)
592 kWh	A	ISO 22041-2019	24,75 EEI



HOSHIZAKI

Premier M 140 L





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de température	Taille de l'étagère	Volume, brut	Volume, net	Alimentation électrique	Puissance connectée	Classe climatique	Niveau sonore	Capacité de réf. à -10°C
-5/+12°C	GN 2/1 en profondeur	1 400 l	1 085 l	230V, 50Hz	200 kW	5	50 dB	361 kW

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Poids net
1 420 mm	880 mm	2 150 mm	2,68 l	215 kg	1 380 mm	848 mm	2 080 mm	2 130 mm	203 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

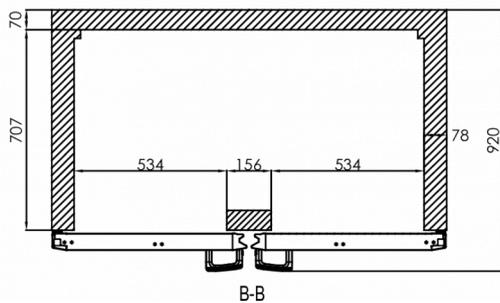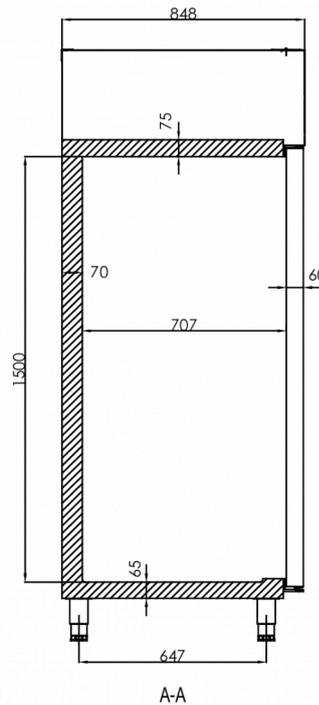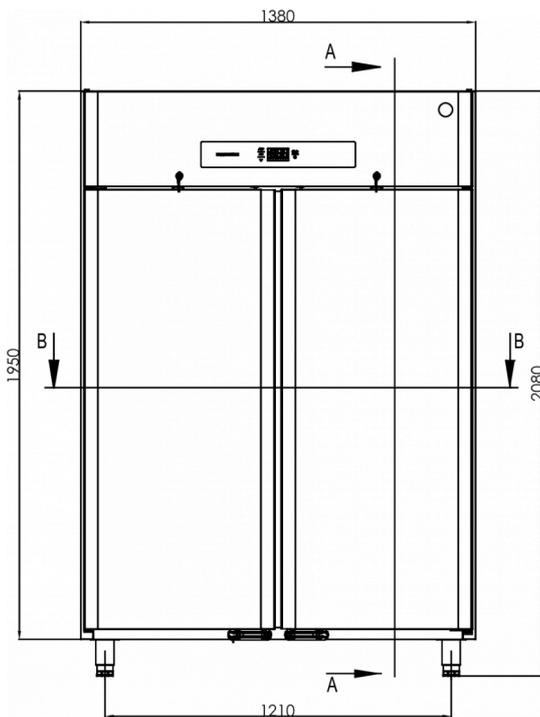

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.be