



HOSHIZAKI

Premier M 60 L DR

Réfrigérateur



1/1 EN

ACCESSOIRES INCLUS

4 grilles rilsanisées grises (400 x 600 mm), Ouvre-porte à pédale avec protection contre les surcharges

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeu de pieds 130-180 mm
 Jeu de roulettes 125 mm
 Grille rilsanisée grise anti-basculement
 Grille de fond rilsanisée grise anti-basculement
 Grille inox anti-basculement
 Grille de fond inox anti-basculement
 Jeu de 4 grilles inox anti-basculement
 2 jeux de glissières forme U
 Clé principale

GAMME DE PRODUITS: PREMIER 60
 NUMÉRO D'ARTICLE: 182601010

Hoshizaki Premier M 60 L DR est un réfrigérateur adaptable au EN 1/1 (400 x 600 mm) avec froid intense et un volume utile net de 335 litres. Classe d'efficacité énergétique A.

Il a une hauteur de 2080-2130 mm et une profondeur de 848 mm sans pédale d'ouverture de porte (profondeur de 920 mm avec pédale d'ouverture de porte). Les pieds sont réglables de 130 à 180 mm. La largeur est de 400 mm.

- Système de réfrigération ventilé
- Système de circulation d'air
- Arrêt automatique du ventilateur lors de l'ouverture de la porte
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Groupe frigorifique compartimenté disponible en une seule unité
- Condenseur sans nettoyage (filtre de condenseur non nécessaire)
- Armoire robuste
- Système de refroidissement de classe climatique 5 supportant une température ambiante jusqu'à +40°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Jeux de rails complets et glissières inclus
- Eclairage interne par LED
- Portes réversibles avec charnières à droite
- Fermeture automatique de la porte
- Verrouillage de la porte
- Joints de porte magnétiques amovibles
- Ouvre-porte à pédale avec protection contre les surcharges (inclus en tant qu'accessoire)
- Base intérieure en forme de cuvette avec coins arrondis pour recueillir les liquides
- Faible niveau sonore
- Protection contre l'eau IP21
- Design identique à celui des comptoirs Premier

PÉRIODE DE GARANTIE

6 ans

EXTÉRIEUR

Inox AISI 304

INTÉRIEUR

Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R600a / Réfrigérant: 0,08 kg / Équivalent en CO2: 0,24 kg

CERTIFICATIONS



Classe d'efficacité énergétique	Classe d'efficacité énergétique standard	Indice d'Efficacité énergétique (IEE)
A	ISO 22041-2019	24,71 EEI



HOSHIZAKI

Premier M 60 L DR


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de température	Taille de l'étagère	Volume, brut	Volume net utile	Volume, net	Alimentation électrique	Classe climatique	Niveau sonore	Capacité de réf. à -10°C
-5/+12°C	Euronorme 1/1 - 400x600 mm	480 l	335 l	335 l	230V, 50Hz	5	46 dB	206 W

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Poids net
670 mm	880 mm	2 150 mm	1,268 m3	120 kg	610 mm	848 mm	2 080 mm	2 130 mm	110 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

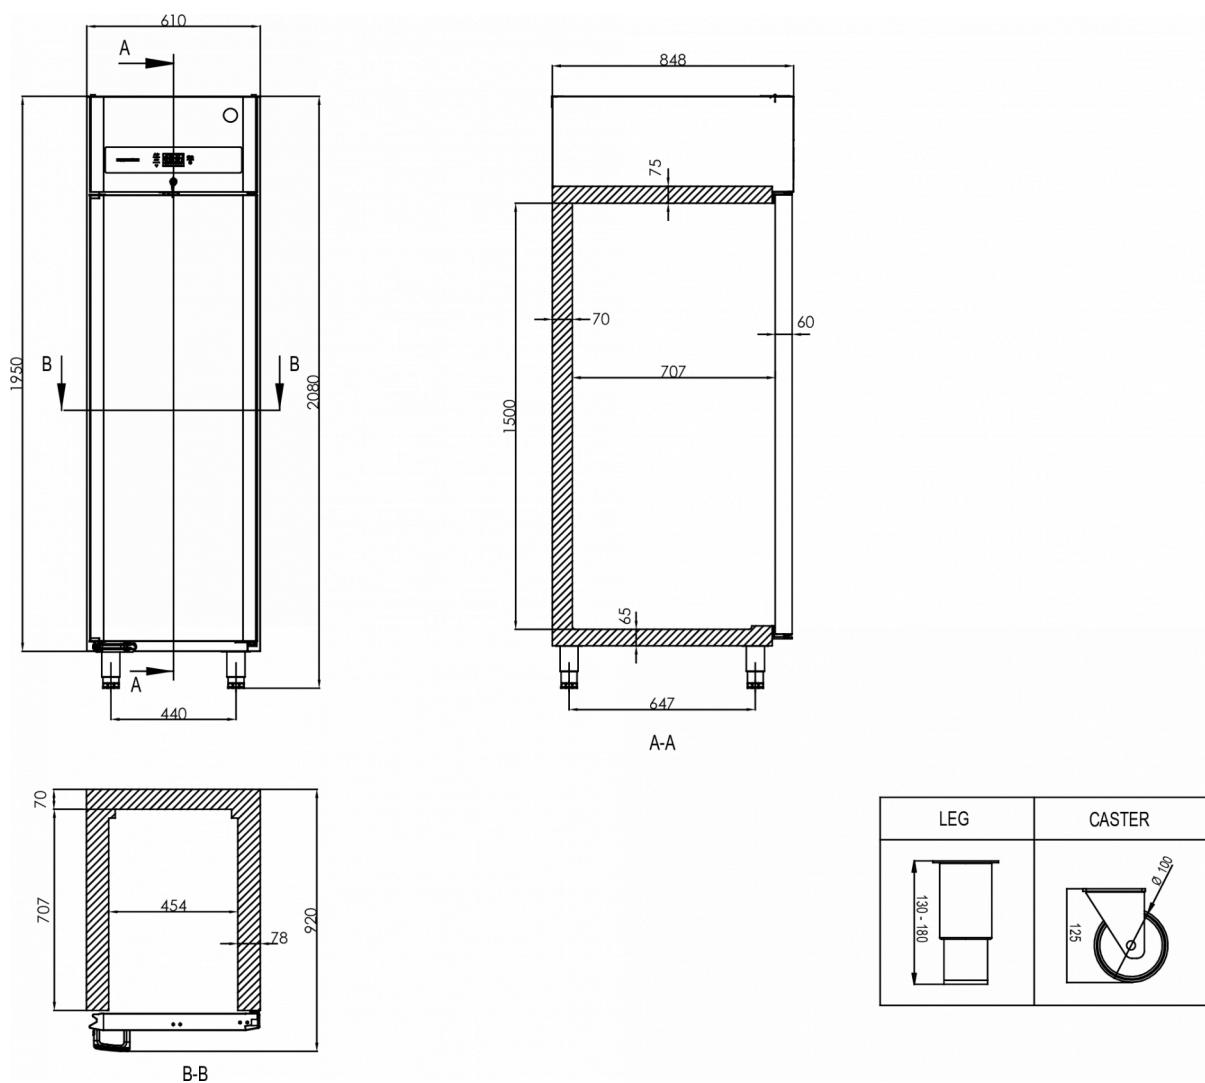

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com
soles.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Pays exportateurs
Autres pays
www.hoshizaki.be

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com