

Premier KG 60 L DR

Réfrigérateur avec porte vitrée







1/1 EN

ACCESSOIRES INCLUS

4 grilles rilsanisées grises (530 x 650 mm), Ouvre-porte à pédale avec protection contre les surcharges

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeu de pieds 130-180 mm
Jeu de roulettes 125 mm
Grille rilsanisée grise anti-basculement
Grille de fond rilsanisée grise anti-basculement
Grille inox anti-basculement
Grille de fond inox anti-basculement
Jeu de 4 grilles inox anti-basculement
2 jeux de glissières forme U
Clé principale

Classe d'efficacité	Classe d'efficacité	Indice d'Efficacité		
énergétique	énergétique standard	énergétique (IEE)		
В	ISO 22041-2019	32,2 EEI		

GAMMES DE PRODUITS: PREMIER 60 NUMÉRO D'ARTICLE: 184601010

Hoshizaki Premier KG 60 L DR est un réfrigérateur avec porte vitrée adaptable au EN 1/1 (400×600 mm) avec froid intense et un volume utile net de 335 litres. Classe d'efficacité énergétique B.

Il a une hauteur de 2080-2130 mm et une profondeur de 848 mm sans pédale d'ouverture de porte (profondeur de 920 mm avec pédale d'ouverture de porte). Les pieds sont réglables de 130 à 180 mm. La largeur est de 400 mm.

- Système de réfrigération ventilé
- Système de circulation d'air
- Arrêt automatique du ventilateur lors de l'ouverture de la porte
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Condenseur sans nettoyage (filtre de condenseur non nécessaire)
- Armoire robuste
- Système de refroidissement de classe climatique 5 supportant une température ambiante jusqu'à +40°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Jeux de rails complets et glissières inclus
- Eclairage interne par LED
- Portes réversibles avec charnières à droite
- Fermeture automatique de la porte
- Verrouillage de la porte
- Joints de porte magnétiques amovibles
- Ouvre-porte à pédale avec protection contre les surcharges (inclus en tant qu'accessoire)
- Base intérieure en forme de cuvette avec coins arrondis pour recueillir les liquides
- Faible niveau sonore
- Protection contre l'eau IP21
- Design identique à celui des comptoirs Premier

PÉRIODE DE GARANTIE 6 ans

EXTÉRIEUR
Inox AISI 304

INTÉRIEUR
Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R600a / Réfrigérant: 0,08 kg / Equivalent en CO2: 0,24 kg

CERTIFICATIONS









Premier KG 60 L DR


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de température	Taille de l'étagère	Volume, brut	Volume net utile	Volume, net	Alimentation électrique	Classe climatique	Niveau sonore	Capacité de réf. à - à -10°C
+2/+12°C	Euronorme 400x600 mm Adaptable au EN 1/1	480 l	335	335	230V, 50Hz	4	46 dB	206 W

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Poids net
670 mm	880 mm	2 150 mm	1,268 m3	125 kg	610 mm	848 mm	2 080 mm	2 130 mm	115 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

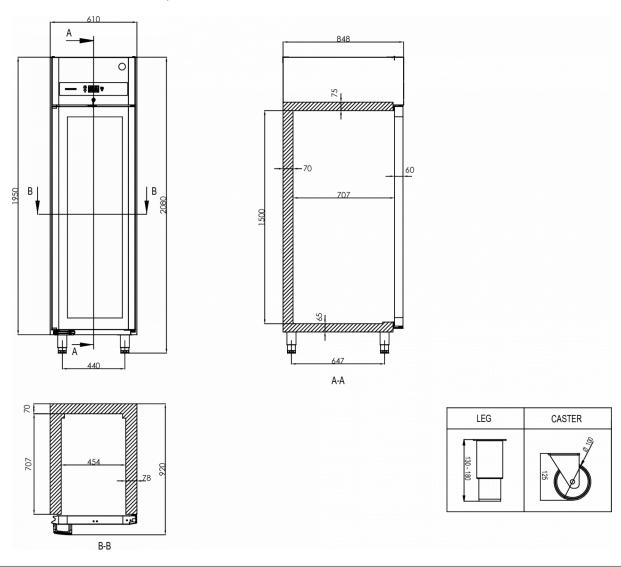



Hoshizaki Belgium Hoshizaki Danmark Hoshizaki Deutschland Hoshizaki France Hoshizaki Iberia Hoshizaki Italia Hoshizaki Middle East info@hoshizaki.nl info@hoshizaki.dk vertrieb@hoshizaki.de info@hoshizaki.fr info@hoshizaki.es commerciale@hoshizaki.it sales.ex@hoshizaki-europe.com Hoshizaki Netherlands Hoshizaki Norge Hoshizaki Sverige Hoshizaki UK Pays exportateurs Autres pays info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com