

Premier KG 70 L DR

Réfrigérateur avec porte vitrée







ACCESSOIRES INCLUS

3 grilles rilsanisées grises (530 x 650 mm) + 1 grille de fond, Ouvre-porte à pédale avec protection contre les surcharges

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeu de pieds 130-180 mm
Jeu de roulettes 125 mm
Grille rilsanisée grise anti-basculement
Grille de fond rilsanisée grise anti-basculement
Grille inox anti-basculement
Grille de fond inox anti-basculement
Jeu de grilles inox (3 + 1 grille de fond) anti-basculement
Clé principale

Classe d'efficacité énergétique d'efficacité énergétique standard l'Efficacité énergétique (IEE) B ISO 22041-2019 32,49 EEI

GAMMES DE PRODUITS: PREMIER 70 NUMÉRO D'ARTICLE: 184701010

Hoshizaki Premier KG 70 L DR est un réfrigérateur avec porte vitrée GN 2/1 profond avec un volume utile net de 475 litres. Classe d'efficacité énergétique B.

Il a une hauteur de 2080-2130 mm et une profondeur de 848 mm sans pédale d'ouverture de porte (profondeur de 920 mm avec pédale d'ouverture de porte). Les pieds sont réglables de 130 à 180 mm. La largeur est de 530 mm.

- Système de réfrigération ventilé
- Système de circulation d'air
- Arrêt automatique du ventilateur lors de l'ouverture de la porte
- Conception compartimentée pour une capacité interne maximale et un entretien facile
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Condenseur sans nettoyage (filtre de condenseur non nécessaire)
- Armoire robuste
- Système de refroidissement de classe climatique 5 supportant une température ambiante jusqu'à +40°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Supports d'étagères anti-basculement intégrés dans le revêtement intérieur
- Eclairage interne par LED
- Portes réversibles avec charnières à droite
- Fermeture automatique de la porte
- Verrouillage de la porte
- Joints de porte magnétiques amovibles
- Ouvre-porte à pédale avec protection contre les surcharges (inclus en tant qu'accessoire)
- Base intérieure en forme de cuvette avec coins arrondis pour recueillir les liquides
- Faible niveau sonore
- Protection contre l'eau IP21
- Design identique à celui des comptoirs Premier

PÉRIODE DE GARANTIE 6 ans

EXTÉRIEUR
Inox AISI 304

INTÉRIEUR
Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R600a / Réfrigérant: 0,08 kg / Equivalent en CO2: 0,24 kg

CERTIFICATIONS









Premier KG 70 L DR


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de température	Taille de l'étagère	Volume, brut	Volume net utile	Volume, net	Alimentation électrique	Classe climatique	Niveau sonore	Capacité de réf. à - à -10°C
+2/+12°C	GN 2/1 en profondeur	<i>7</i> 00 l	475	475	230V, 50Hz	4	48 dB	206 W

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Poids net
750 mm	880 mm	2 150 mm	1,419 m3	140 kg	690 mm	848 mm	2 080 mm	2 130 mm	130 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

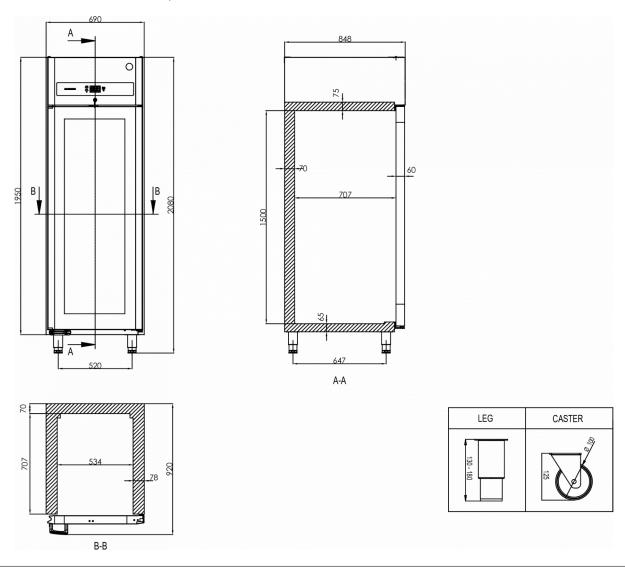



Hoshizaki Belgium Hoshizaki Danmark Hoshizaki Deutschland Hoshizaki France Hoshizaki Iberia Hoshizaki Italia Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands Hoshizaki Norge Hoshizaki Sverige Hoshizaki UK Pays exportateurs Autres pays info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com