

Premier U 140 Ru1

Réfrigérateur / Congélateur équipé de vanne RU1 pour groupe frigorifique à distance



2/1 GN

ACCESSOIRES INCLUS

6 grilles rilsanisées grises (530 x 650 mm) + 2 grilles de fond, Ouvre-porte à pédale avec protection contre les surcharges

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeu de pieds 130-180 mm
Grille rilsanisée grise anti-basculement
Grille de fond rilsanisée grise anti-basculement
Grille inox anti-basculement
Grille de fond inox anti-basculement
Jeu de grilles inox (6 + 2 grilles de fond) anti-basculement
Clé principale

GAMMES DE PRODUITS: PREMIER 140
NUMÉRO D'ARTICLE: 188141071

Hoshizaki Premier U 140 Ru1 est une armoire double porte GN 2/1 profond avec vanne RU1 pour connexion à un système de refroidissement à distance. Elle est prête à brancher et est compatible avec plusieurs réfrigérants. Cette armoire robuste a un volume brut de 1400 ltr. La hauteur est réglable de 2080-2130 mm. Pieds réglables de 130-180 mm. La profondeur est de 848 mm sans pédale d'ouverture de porte (920 mm avec pédale d'ouverture de porte).

Flexibilité maximale avec l'armoire de type « U » :

L'armoire peut être réglée pour fonctionner comme réfrigérateur ou comme congélateur. Réglez le régulateur pour qu'il fonctionne en mode K, M ou F avec les plages de température suivantes :

K: +2/+12°C M: -5/+12°C F: -25/-5°C

- Armoire prête à brancher avec vanne RU1
- Froid ventilé
- Arrêt automatique du ventilateur lors de l'ouverture de la porte
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Armoire robuste
- Testé selon la classe climatique 5
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Supports d'étagères anti-basculement intégrés dans le revêtement intérieur
- Jeux de rails complets et glissières inclus
- Eclairage interne par LED
- Portes réversibles avec charnières à droite
- Fermeture automatique de la porte
- Verrouillage de la porte
- Joints de porte magnétiques amovibles
- Pédale d'ouverture de porte débrayable incluse
- Fond intérieur avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage des liquides
- Faible niveau sonore
- Indice de protection contre l'eau IP21
- Design identique aux comptoirs Premier

PÉRIODE DE GARANTIE

6 ans (armoire seulement)

EXTÉRIEUR

Inox AISI 304

INTÉRIEUR

Inox AISI 304

Compatibilité des réfrigérants: R448A, R449A, R452A

CERTIFICATIONS





HOSHIZAKI

Premier U 140 Ru1


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille de l'étagère	Volume, brut	Alimentation électrique	Min. cooling capacity at -10°C	Temperature Range Span	Classe climatique
GN 2/1 en profondeur	1 400 l	230V, 50Hz	700 W	-25/+12°C	5

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Poids net
1 420 mm	975 mm	2 150 mm	2,977 m3	186 kg	1 380 mm	848 mm	2 080 mm	2 130 mm	170 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

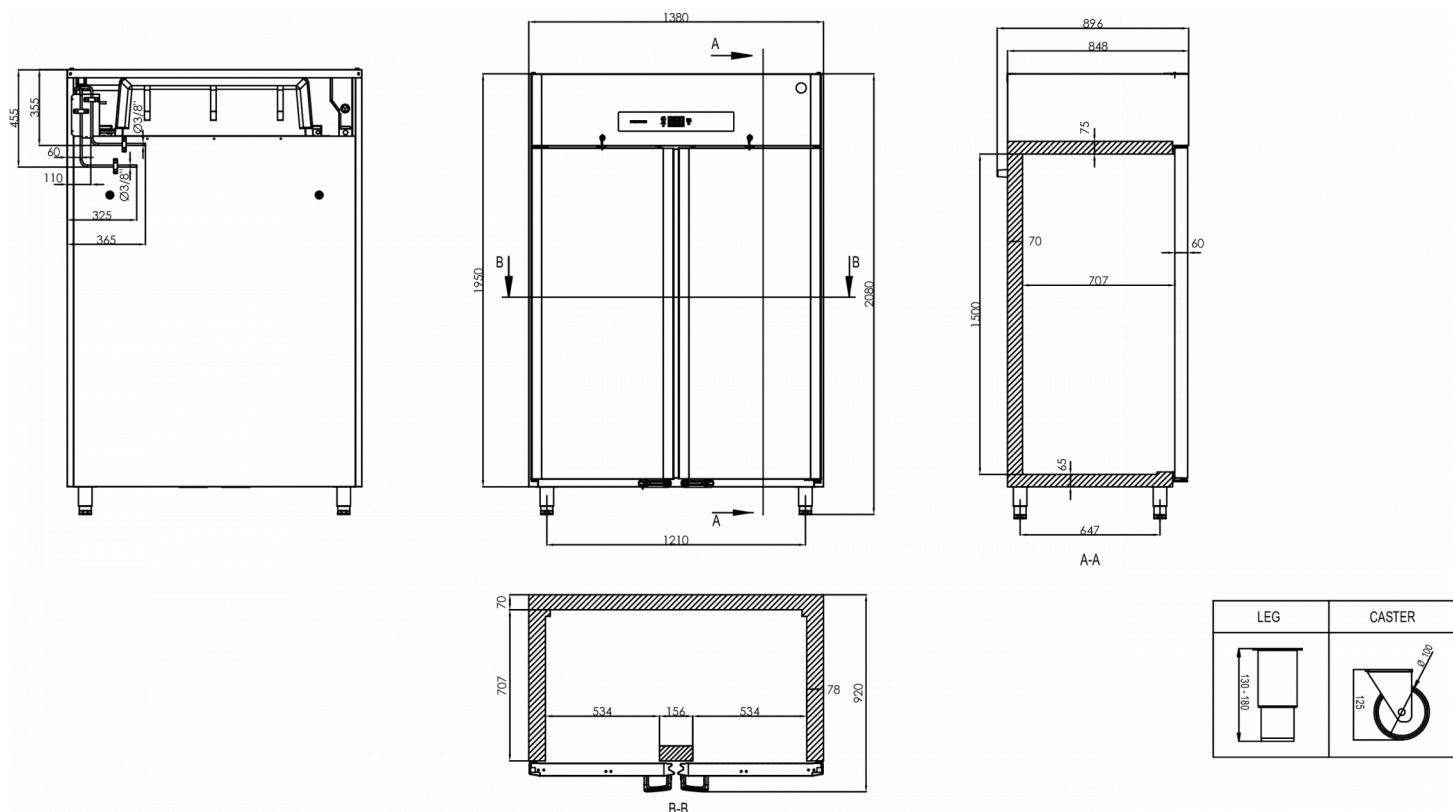

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Pays exportateurs
Autres pays

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.be