



HOSHIZAKI

Premier U 140 CO2

Réfrigérateur / Congélateur 'U' type sans régulateur pour groupe frigorifique à distance



2/1 GN



2/1 GN

ACCESSOIRES INCLUS

6 grilles rilsanisées grises (530 x 650 mm) + 2 grilles de fond, Ouvre-porte à pédale avec protection contre les surcharges

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeu de pieds 130-180 mm
Grille rilsanisée grise anti-basculement
Grille de fond rilsanisée grise anti-basculement
Grille inox anti-basculement
Grille de fond inox anti-basculement
Jeu de grilles inox (3 + 1 grille de fond) anti-basculement
Clé principale

GAMME DE PRODUITS: PREMIER 140
NUMÉRO D'ARTICLE: 188141072

Hoshizaki Premier U 140 CO2 est une armoire double porte GN 2/1 profond pour connexion à un système de refroidissement à distance. Elle est compatible avec réfrigérant R744 (CO2). Ce produit peut être associé à un contrôleur d'un autre fabricant. Cette armoire robuste a un volume brut de 1400 ltr. La hauteur est réglable de 2080-2130 mm. Pieds réglables de 130-180 mm. La profondeur est de 848 mm sans pédale d'ouverture de porte (920 mm avec pédale d'ouverture de porte).

Flexibilité maximale avec l'armoire de type « U » :

L'armoire peut être réglée pour fonctionner comme réfrigérateur ou comme congélateur. Réglez le régulateur pour qu'il fonctionne en mode K, M ou F avec les plages de température suivantes : K: +2/+12°C;M: -5/+12°C;F: -25/-5°C

- Compatible R744 (CO2), connexion à système de refroidissement externe, prêt pour contrôleur (H 29 x L 71 mm) et transmetteur inclus, remplaçable au choix de l'installateur
- Arrêt automatique du ventilateur lors de l'ouverture de la porte, froid ventilé
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Armoire robuste et design identique aux comptoirs Premier
- Testé selon la classe climatique 5, faible niveau sonore
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Supports d'étagères anti-basculement intégrés dans le revêtement intérieur
- Jeux de rails complets et glissières inclus
- Eclairage interne par LED et indice de protection contre l'eau IP21
- Portes réversibles avec charnières à droite
- Fermeture automatique de la porte et verouillage
- Joints de porte magnétiques amovibles
- Pédale d'ouverture de porte débrayable incluse
- Fond intérieur avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage des liquides

PÉRIODE DE GARANTIE

1 an pièces

EXTÉRIEUR

Inox AISI 304

INTÉRIEUR

Inox AISI 304

Compatibilité des réfrigérants: R744

CERTIFICATIONS





HOSHIZAKI

Premier U 140 CO2

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


| Taille de l'étagère | Volume, brut | Alimentation électrique | Cap. frigorifique minimale - armoires K et M à -10 °C | Cap. frigorifique minimale - armoires F à -30 °C | Intensité électrique maximale (ampère-A) | Pression maximale du système | Puissance connectée | Plage de température | Classe climatique |
|----------------------|--------------|-------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| GN 2/1 en profondeur | 1 400 l | 230V, 50Hz | 360 W | 700 W | 3,1 Ah | 90 Bar | 720 W | -25/+12°C | 5 |

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

| Largeur (emballée) | Profondeur (emballée) | Hauteur (emballée) | Volume (emballé) | Poids brut | Largeur | Profondeur | Hauteur | Hauteur incluant les pieds (minimum) | Hauteur y compris les pieds (maximum) | Poids net |
|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|------------|----------|------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 1 420 mm | 975 mm | 2 150 mm | 2,98 m ³ | 186 kg | 1 380 mm | 848 mm | 1 950 mm | 2 080 mm | 2 130 mm | 170 kg |

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

Veuillez observer: Cette armoire connectable à un système réfrigéré à distance est fabriquée sur demande. Merci d'intégrer un délai de livraison plus long que pour le reste de notre gamme.

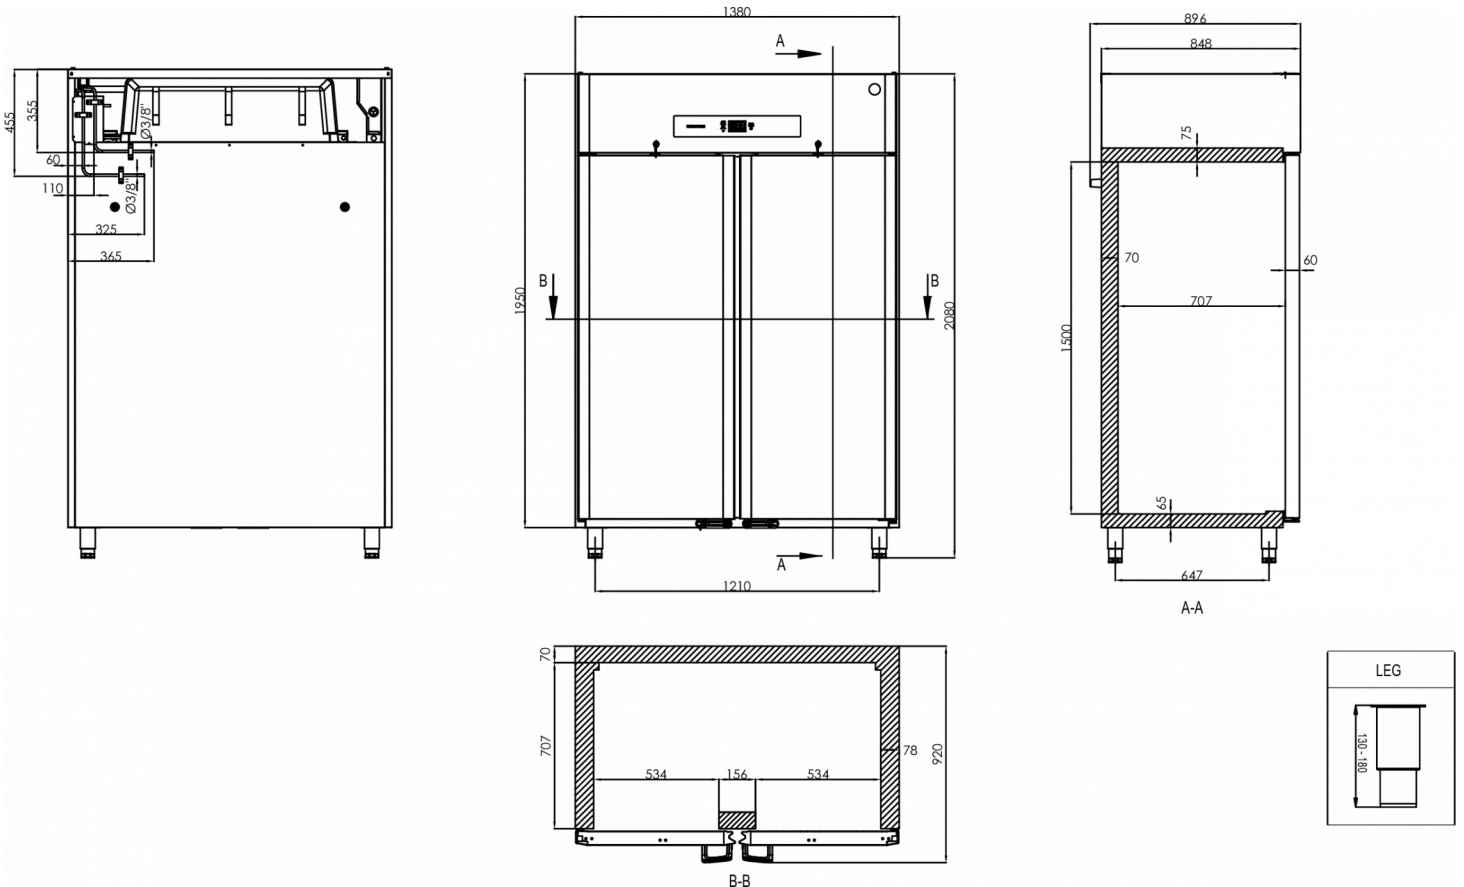

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.be