



# HOSHIZAKI

## PREMIER BCF RI M 300 CO2 1N DL BK NSF

Cellule à chariot de refroidissement rapide  
et de surgélation, conception en panneaux,  
compatible avec un système CO2 externe



NUMÉRO D'ARTICLE: 5BMA8DQRH-F2A3QC  
PAYS D'ORIGINE: ITALIE

Le modèle PREMIER BCF RI M 300 CO2 1N DL BK NSF est une cellule de refroidissement rapide et de surgélation conforme aux normes HACCP, conçu pour accueillir des chariots de format GN 1/1, EN 60/40 or GN 2/1, en 60/80, offrant une capacité de refroidissement de 300 kg et une capacité de surgélation de 200 kg.

L'unité est livrée avec son sol, une rampe, un contrôleur numérique avancé, une connexion WIFI intégrée, une sonde à cœur, un tube de vidange externe pour l'évacuation des condensats, un port USB dédié à la collecte des données sanitaires et un système de fermeture à clé.

- Livré démonté sur palettes
- Écran tactile 7" avec icônes couleur.
- Cycles de refroidissement : Refroidissement rapide, surgélation, conservation, pré-refroidissement, durcissement de glace, assainissement du poisson, refroidissement de bouteilles, pâtisserie, stérilisation de la cellule.
- Fonctions « Chaud » : Décongélation, séchage de la cellule.
- Contrôle du cycle au choix par temps ou par température (sonde à cœur) avec cycles en cascade avec sonde unique, cycles par minuterie et démarrage rapide.
- Sonde à cœur chauffée (pour un retrait facile après surgélation).
- Connexion WIFI intégrée et port USB pour la collecte des données HACCP.
- Port Ethernet
- Multiples cycles entièrement personnalisables avec vitesse du ventilateur réglable.
- Système de refroidissement Classe Climatique 5 (conçu pour fonctionner jusqu'à une température ambiante de +40°C).
- Dégivrage par gaz chaud
- La section interne du ventilateur peut être ouverte pour le nettoyage complet. Accès au boîtier électrique en façade.
- Cadre de porte chauffant avec charnières à gauche (charnières à droite en option).
- Rampe pour chariots
- Évaporateur avec revêtement époxy contre la rouille et la corrosion.
- Angles internes arrondis pour une hygiène optimale.
- Fermeture à clé.
- Interrupteur principal.
- Bac de récupération des condensats supplémentaire.
- Connecteurs intelligents pour une installation et une interconnexion fluides avec les autres produits de la gamme.

### COMPATIBLE AVEC

4 x Chariot GN1/1, 2 x GN2/1 or 4 x EN60/40, 2 x EN60/80

### ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Pare-chocs \*
- Générateur d'ozone \*
- Extérieur de l'armoire pré-peint \*
- Boîtier de commande à distance \*
- Charnières de porte à droite \*
- Traversant avec deux portes \*
- Armoire sans sol \*
- Armoire avec sol antidérapant \*
- Emballage en caisse bois \*
- Emballage en cage bois \*

Option = Doit être spécifié lors de la commande

**PÉRIODE DE GARANTIE**  
**1 an pièces et main d'oeuvre**

**EXTÉRIEUR**  
**Inox AISI 304**

**INTÉRIEUR**  
**Inox AISI 304**

Réfrigérant: 3 x 0,15 kg / Compatibilité des réfrigérants: R744



# HOSHIZAKI

## PREMIER BCF RI M 300 CO2 1N DL BK NSF

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système de refroidissement	Plage de température	Classe climatique	Alimentation électrique	Required cooling capacity	Puissance connectée	Calibre du fusible	Capacité de refroidissement rapide (de +70°C à +3° en 90 min.)	Capacité de surgélation (de +70°C à -18° en 4 heures)
Système de refroidissement externe	-40/+40°C	5	380-420V/3N/50Hz	37 000 W	1 126 W	25 Ampère	300 kg	200 kg

Poids net	Door clear opening (W x H)	Dimensions intérieures (L x P x H)	Dimensions extérieures (L x P x H)
650 kg	800 x 1850 mm	800 mm x 2 100 mm x 1 850 mm	1 500 mm x 2 450 mm x 2 395 mm

### SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Dimensions emballée (L x P x H)	Dimensions emballée, deuxième colis (L x P x H)	Volume (emballé)	Poids brut
1 050 mm x 2 270 mm x 560 mm	1 570 mm x 2 250 mm x 1 300 mm	7,3 m3	600 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

Veuillez observer: Livré démonté sur palettes



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)





Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Pays exportateurs [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Autres pays [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.be](http://www.hoshizaki.be)



# HOSHIZAKI

## PREMIER BCF RI M 300 CO2 1N DL BK NSF

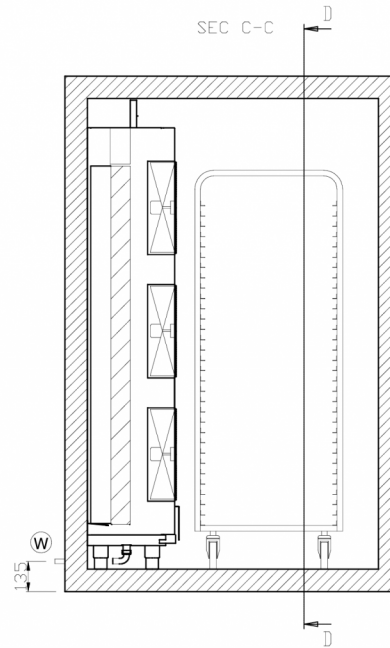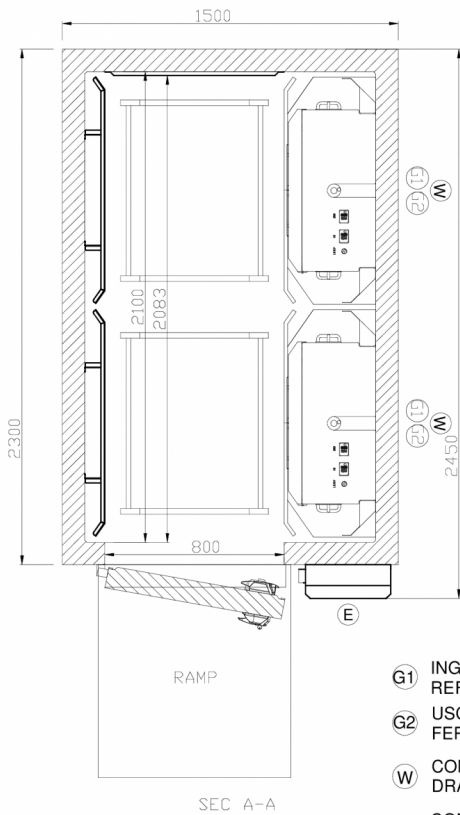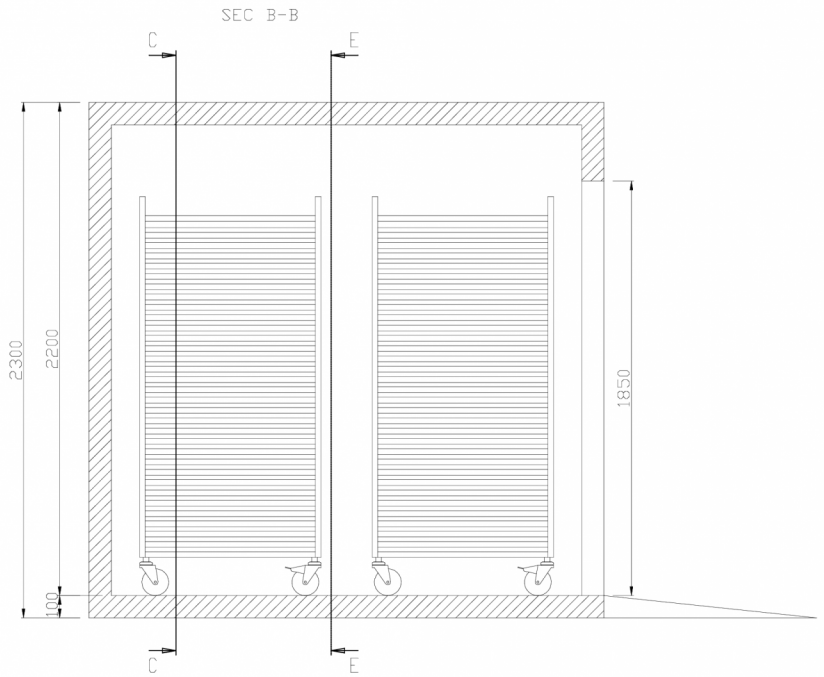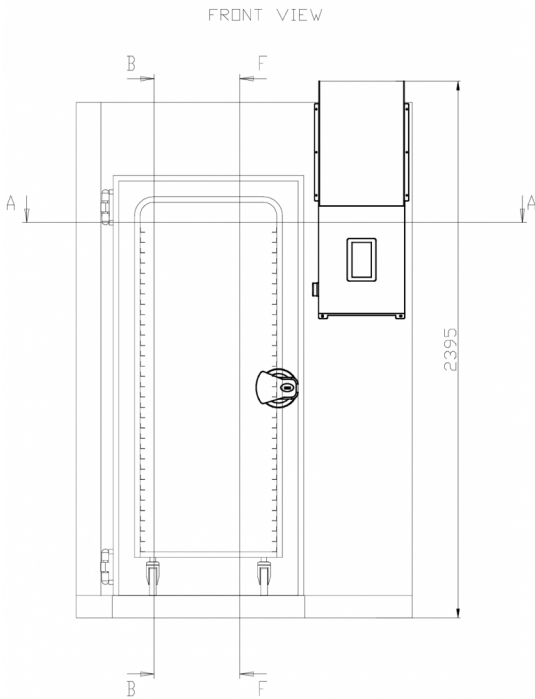

- Ⓜ1 INGRESSO REFRIGERANTE Ø16mm - CO2 Ø10mm  
REFRIGERANT INLET Ø16mm - CO2 Ø10mm
- Ⓜ2 USCITA REFRIGERANTE Ø28mm - CO2 Ø16mm  
REFRIGERANT OUTLET Ø28mm - CO2 Ø16mm
- Ⓜ CONNESSIONE SCARICO Ø1"  
DRAIN CONNECTION Ø1"
- Ⓜ CONNESSIONE ELETTRICA  
ELECTRICAL CONNECTION



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Pays exportateurs [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Autres pays [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.be](http://www.hoshizaki.be)