



# HOSHIZAKI

## PREMIER TK300 CO2 1N BK NF

Module de kit technique pour cellule de refroidissement/congélation rapide



### ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Protection d'évaporateur \*
- Télécommande / Contrôleur à distance \*
- Générateur d'ozone \*
- Emballage en caisse bois \*
- Emballage en cage bois \*

\* Option = Doit être spécifié lors de la commande

GAMME DE PRODUITS: KIT TECHNIQUE  
NUMÉRO D'ARTICLE: 5LMA6GQRH-N2ALBC  
PAYS D'ORIGINE: ITALIE

PREMIER TK300 CO2 1N BK NF est un kit technique pour système de cellule de refroidissement/congélation rapide transversale

Capacité de refroidissement/congélation de 300/200 kg. Il dispose d'un écran de contrôle tactile 7" ludique.

Le modèle est équipé d'un régulateur, sonde à cœur chauffée, connexion WIFI, port Ethernet, port USB, bac d'égouttage et pieds

- Pour raccordement à un système de refroidissement externe et compatible avec le réfrigérant CO2.
- Refroidissement rapide, surgélation, conservation, pré-refroidissement, durcissement de glace, assainissement du poisson, refroidissement de bouteilles, pâtisserie, stérilisation de la cellule.
- Fonctions « Chaud » : Décongélant, séchage de la cellule.
- Écran tactile 7" avec icônes couleur.
- Contrôle du cycle au choix par temps ou par température (sonde à cœur) avec cycles en cascade avec sonde unique, cycles par minuterie et démarrage rapide.
- Sonde à cœur chauffée (pour un retrait facile après surgélation).
- Connexion WIFI intégrée et port USB pour la collecte des données HACCP.
- Port Ethernet
- Paramètres personnalisables
- Paramètres et étapes de cycles multiples entièrement personnalisables avec vitesse du ventilateur réglable.
- Dégivrage par gaz chaud
- Détendeur électronique avec driver
- Système de refroidissement Classe Climatique 5 (conçu pour fonctionner jusqu'à une température ambiante de +40°C)
- La section interne du ventilateur peut être ouverte pour le nettoyage complet. Accès au boîtier électrique en façade.
- Évaporateur avec revêtement époxy contre la rouille et la corrosion.
- Interrupteur principal
- Accès au boîtier électrique en façade.
- Connecteurs intelligents pour une installation et une interconnexion fluides avec les autres produits de la gamme

#### PÉRIODE DE GARANTIE

**1 an pièces et main d'oeuvre**

#### EXTÉRIEUR

**Inox AISI 304**

Compatibilité des réfrigérants: R744



# HOSHIZAKI

## PREMIER TK300 CO2 1N BK NF

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système de refroidissement	Plage de température	Classe climatique	Alimentation électrique	Required cooling capacity	Pression maximale du système	Puissance connectée	Calibre du fusible	Capacité de refroidissement rapide (de +70°C à +3° en 90 min.)	Capacité de surgélation (de +70°C à -18° en 4 heures)
Système de refroidissement externe	-40/+40°C	5	1/220 - 240V/50Hz	37 000 W	60 Bar	1 020 W	25 Ampère	300 kg	200 kg
<b>Poids net</b>		<b>Hauteur incluant les pieds (minimum)</b>			<b>Hauteur y compris les pieds (maximum)</b>		<b>Dimensions extérieures (L x P x H)</b>		
182 kg		2 094 mm			2 139 mm		2 030 mm x 410 mm x 2 094 mm		

### SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Dimensions emballée (L x P x H)	Volume (emballé)	Poids brut
1 050 mm x 2 270 mm x 1 120 mm	2,7 m <sup>3</sup>	258 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Danmark [info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki Deutschland [vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
Hoshizaki France [info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
Hoshizaki Iberia [info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
Hoshizaki Italia [commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
Hoshizaki Middle East [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)


Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Pays exportateurs [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Autres pays [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.be](http://www.hoshizaki.be)



# HOSHIZAKI

## PREMIER TK300 CO2 1N BK NF

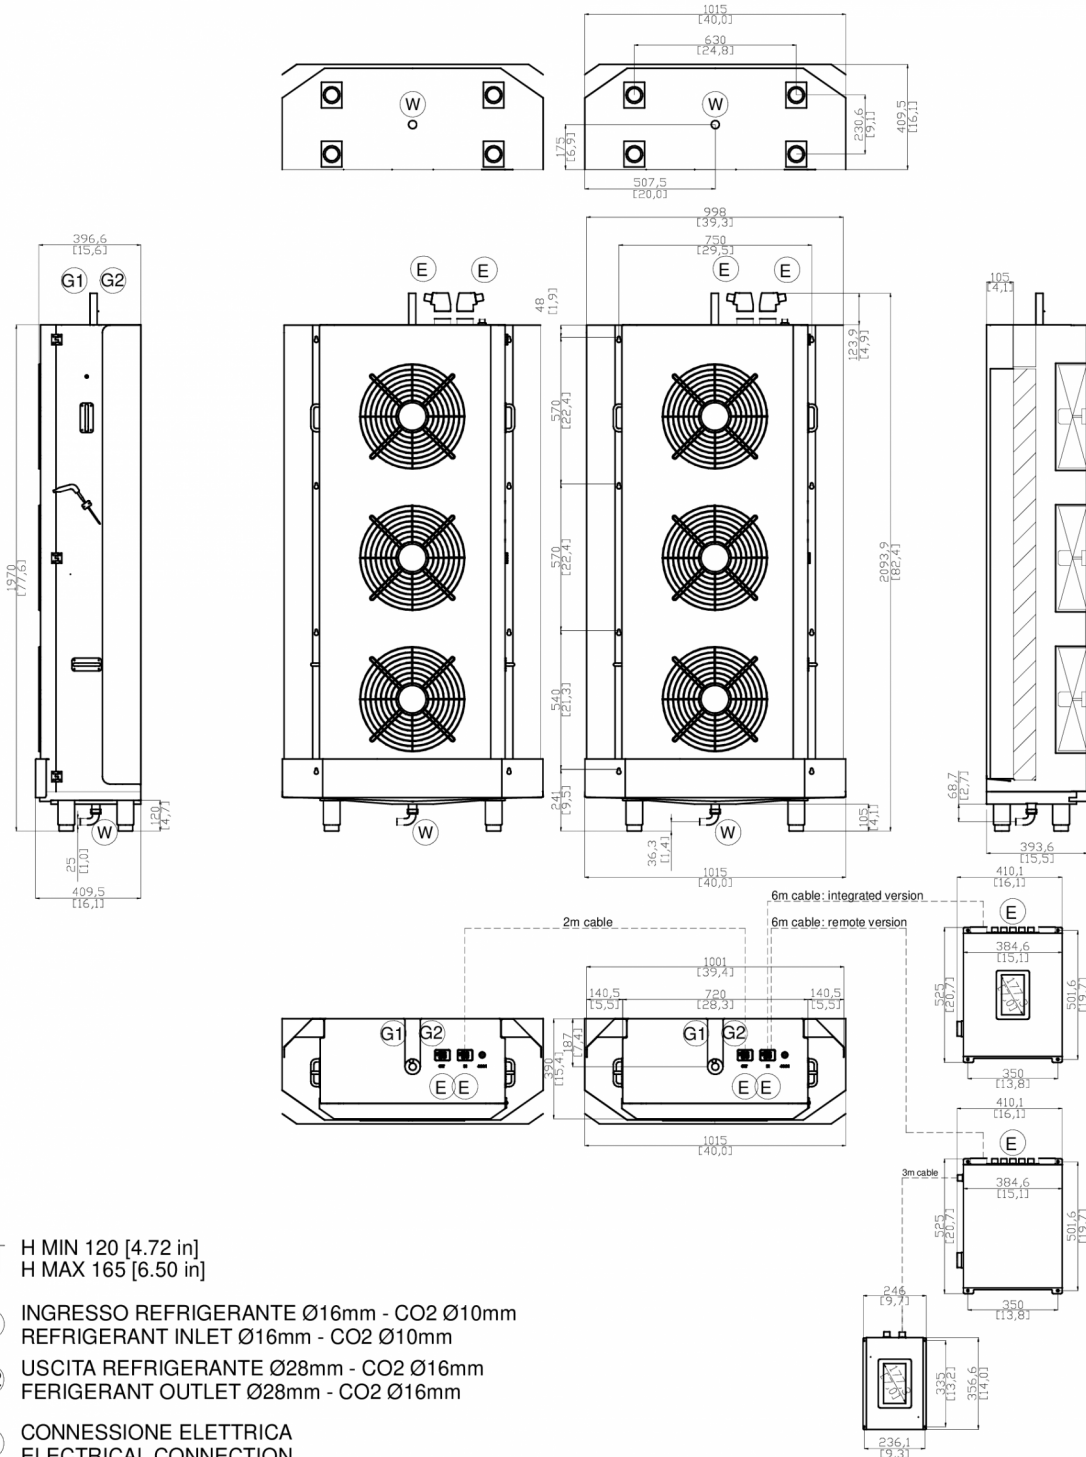

H MIN 120 [4.72 in]  
H MAX 165 [6.50 in]

**G1** INGRESSO REFRIGERANTE Ø16mm - CO2 Ø10mm  
REFRIGERANT INLET Ø16mm - CO2 Ø10mm

**G2** USCITA REFRIGERANTE Ø28mm - CO2 Ø16mm  
FERIFERANT OUTLET Ø28mm - CO2 Ø16mm

**E** CONNESSIONE ELETTRICA  
ELECTRICAL CONNECTION

**W** CONNESSIONE SCARICO: Ø1" GAS DRITTO VERSO IL BASSO O CURVA DN25 ORIENTABILE (fornita a corredo)  
DRAIN CONNECTION: Ø1" GAS STRAIGHT DOWN OR DN25 ADJUSTABLE ELBOW (provided with the equipment)

VOLUME CONSIGLIATO PER OGNI MODULO 3,8m<sup>3</sup>  
RECOMMENDED VOLUME PER MODULE 3,8m<sup>3</sup>



Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Pays exportateurs [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Autres pays [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.be](http://www.hoshizaki.be)