

ADVANCE ACR-225DG-LLRR-CRC-L2

Comptoir réfrigérant





ACCESSOIRES INCLUS

2 grilles grises fournies par section de porte

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeu de pieds pour comptoir 830-880 mm (L1)
Jeu de 4 roulettes pour comptoir de 850 mm (C1)
Jeu de 4 roulettes pour comptoir de 900 mm (C2)
Kit d'extension des roulettes
Plan de travail plat avec dosseret de 100 mm
Section de tiroir avec 2 x 1/2 tiroirs
Section de tiroir avec 3 x 1/3 tiroirs *
Support de grille - Gauche
Support de grille - Droite

Etagère en inox Étagère grise

 * La section à 3 tiroirs n'est pas disponible à côté du boîtier du compresseur

Consommation électrique			Indice d'Efficacité énergétique (IEE)		
921 kWh/an	В	ISO 22041-2019	34,53 EEI		

GAMMES DE PRODUITS: ADVANCE NUMÉRO D'ARTICLE: 889040822

Hoshizaki Advance ACR-225DG-LLRR-CRC-L2 est un comptoir réfrigéré GN 1/1 à 4 sections, avec quatre portes et un plan de travail plat. Son volume utile net est de 343 litres. La hauteur sans les pieds est de 700 mm, pieds = H 125/200 mm (L2). La largeur de l'étagère est de 325 mm.

- Refroidissement assisté par ventilateur
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Construction robuste de l'armoire et du compresseur
- Système de refroidissement de classe climatique 5 supportant une température ambiante de +40°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Unité de réfrigération compacte coulissante pour la maintenance et l'entretien
- Filtre de condenseur amovible pour le nettoyage ou le remplacement
- Portes réversibles
- Grilles anti-basculement
- Joints de porte magnétiques amovibles avec triple zone d'isolation
- Base intérieure en forme de cuvette avec coins arrondis pour recueillir les liquides
- Protection contre l'eau IP 21
- Design identique à celle des armoires Advance

PÉRIODE DE GARANTIE 5 ans

EXTÉRIEUR
Inox AISI 304

INTÉRIEUR
Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,095 kg / Equivalent en CO2: 0,285 kg

CERTIFICATIONS









ADVANCE ACR-225DG-LLRR-CRC-L2


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de température	Taille de l'étagère	Volume, brut	Volume net utile	Alimentation électrique	Puissance connectée	Classe climatique	Niveau sonore	Capacité de réf. à - à -10°C
-2/+8°C	GN 1/1	625	3431	230V, 50Hz	240 W	5	53 dB	546 W

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Poids net
2 295 mm	760 mm	1 000 mm	1,91 m3	178 kg	2 246 mm	700 mm	825 mm	900 mm	159 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

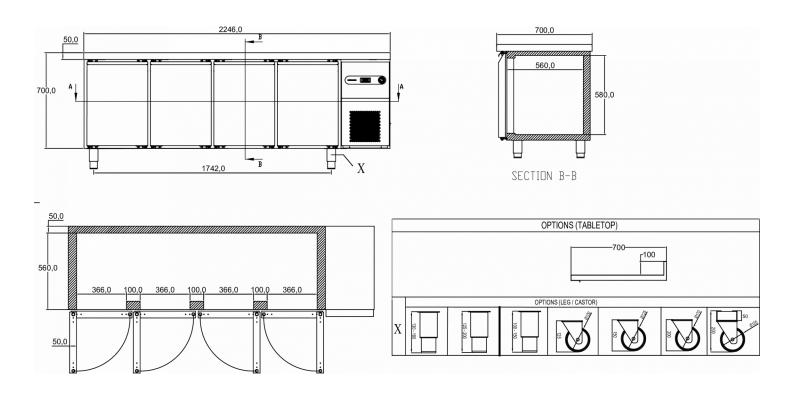



Hoshizaki Belgium Hoshizaki Danmark Hoshizaki Deutschland Hoshizaki France Hoshizaki Iberia Hoshizaki Italia Hoshizaki Middle East info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands Hoshizaki Norge Hoshizaki Sverige Hoshizaki UK Pays exportateurs Autres pays info@hoshizoki.nl
salg@hoshizoki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki.europe.com
sales.ex@hoshizaki.europe.com