



HOSHIZAKI

ADVANCE ACR-225DG-LLRR- CRS-L2

Comptoir réfrigérant



1/1 GN

ACCESOIRES INCLUS

2 grilles grises fournies par section de porte

ACCESOIRES OPTIONNELS

Jeu de pieds pour comptoir 830-880 mm (L1)

Jeu de 4 roulettes pour comptoir de 850 mm (C1)

Jeu de 4 roulettes pour comptoir de 900 mm (C2)

Kit d'extension des roulettes

Plan de travail plat

Section de tiroir avec 2 x 1/2 tiroirs

Section de tiroir avec 3 x 1/3 tiroirs *

Support de grille - Gauche

Support de grille - Droite

Etagère en inox

Étagère grise

* La section à 3 tiroirs n'est pas disponible à côté du boîtier du compresseur

GAMME DE PRODUITS: ADVANCE
NUMÉRO D'ARTICLE: 889040826

Hoshizaki Advance ACR-225DG-LLRR-CRS-L2 est un comptoir réfrigéré GN 1/1 à 4 sections, avec quatre portes et un plan de 343 litres. La hauteur sans les pieds est de 800 mm, pieds = H 125/200 mm (L2). La largeur de l'étagère est de 325 mm.

- Refroidissement assisté par ventilateur
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Construction robuste de l'armoire et du compresseur
- Système de refroidissement de classe climatique 5 supportant une température ambiante de +40°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Unité de réfrigération compacte coulissante pour la maintenance et l'entretien
- Filtre de condenseur amovible pour le nettoyage ou le remplacement
- Portes réversibles
- Grillages anti-basculement
- Joints de porte magnétiques amovibles avec triple zone d'isolation
- Base intérieure en forme de cuvette avec coins arrondis pour recueillir les liquides
- Protection contre l'eau IP 21
- Design identique à celle des armoires Advance

PÉRIODE DE GARANTIE

5 ans

EXTÉRIEUR

Inox AISI 304

INTÉRIEUR

Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,095 kg / Équivalent en CO2: 0,285 kg

CERTIFICATIONS



Consommation électrique	Classe d'efficacité énergétique	Classe d'efficacité énergétique standard	Indice d'Efficacité énergétique (IEE)
921 kWh/an	B	ISO 22041-2019	34,53 EEI



HOSHIZAKI

ADVANCE ACR-225DG-LLRR-CRS-L2



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de température	Taille de l'étagère	Volume, brut	Volume net utile	Alimentation électrique	Puissance connectée	Classe climatique	Niveau sonore	Capacité de réf. à -10°C
-2/+8°C	GN 1/1	625 l	343 l	230V, 50Hz	240 W	5	53 dB	546 W

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Poids net
2 295 mm	760 mm	1 100 mm	2,11 m³	180 kg	2 246 mm	700 mm	925 mm	1 000 mm	161 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

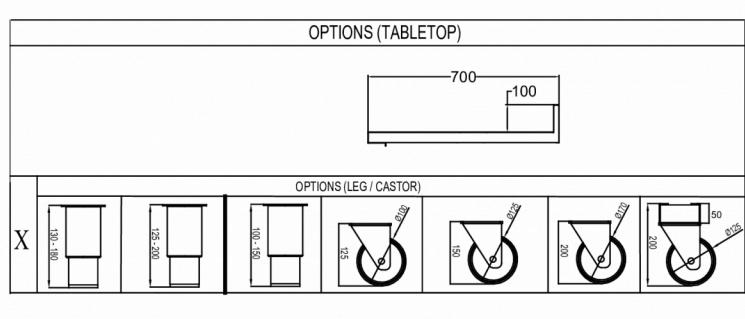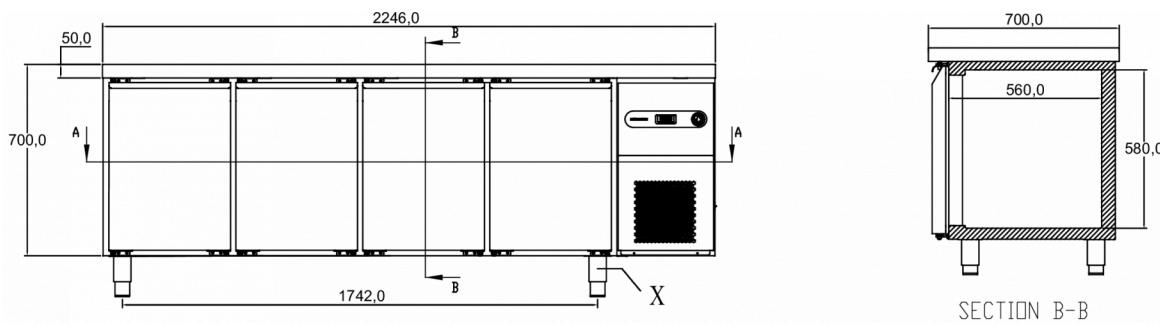

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com
soles.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Pays exportateurs
Autres pays
www.hoshizaki.be

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com