

## ADVANCE ACF-225DG-LLRR-RRC-L2

Comptoir de congélation, 3 sections



GAMMES DE PRODUITS: ADVANCE  
NUMÉRO D'ARTICLE: 899040842

Hoshizaki Advance ACF-225DG-LLRR-RRC-L2 est un comptoir de congélation GN 1/1 à 4 sections, avec quatre portes et un plan de travail plat. Son volume utile net est de 343 litres. La hauteur sans les pieds est de 700 mm, pieds = H 125/200 mm (L2). La largeur de l'étagère est de 325 mm.

- Refroidissement assisté par ventilateur
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Construction robuste de l'armoire et du compresseur
- Système de refroidissement de classe climatique 5 supportant une température ambiante de +40°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Unité de réfrigération compacte coulissante pour la maintenance et l'entretien
- Filtre de condenseur amovible pour le nettoyage ou le remplacement
- Portes réversibles
- Grilles anti-basculement
- Joints de porte magnétiques amovibles avec triple zone d'isolation
- Base intérieure en forme de cuvette avec coins arrondis pour recueillir les liquides
- Protection contre l'eau IP 21
- Design identique à celle des armoires Advance



1 / 1 GN

### ACCESSOIRES INCLUS

2 grilles grises fournies par section de porte

### ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeu de pieds pour comptoir 830-880 mm (L1)  
Jeu de 4 roulettes pour comptoir de 850 mm (C1)  
Jeu de 4 roulettes pour comptoir de 900 mm (C2)  
Kit d'extension des roulettes  
Plan de travail plat avec dossier de 100 mm  
Support de grille - Gauche  
Support de grille - Droite  
Étagère en inox  
Étagère grise

**PÉRIODE DE GARANTIE**  
**5 ans**

**EXTÉRIEUR**  
**Inox**

**INTÉRIEUR**  
**Inox**

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,072 kg / Equivalent en CO2: 0,216 kg

### CERTIFICATIONS



Consommation électrique	Classe d'efficacité énergétique	Classe d'efficacité énergétique standard	Indice d'Efficacité énergétique (IEE)
3 278 kWh/an	D	ISO 22041-2019	74,79 EEI



# HOSHIZAKI

## ADVANCE ACF-225DG-LLRR-RRC-L2





### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de température	Taille de l'étagère	Volume, brut	Volume net utile	Alimentation électrique	Puissance connectée	Classe climatique	Capacité de réf. à - à -30°C
-22/-5°C	GN 1/1	625 l	343 l	230V, 50Hz	752 W	5	608 W

### SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Poids net
2 335 mm	820 mm	1 000 mm	191 m3	178 kg	2 246 mm	700 mm	835 mm	900 mm	159 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

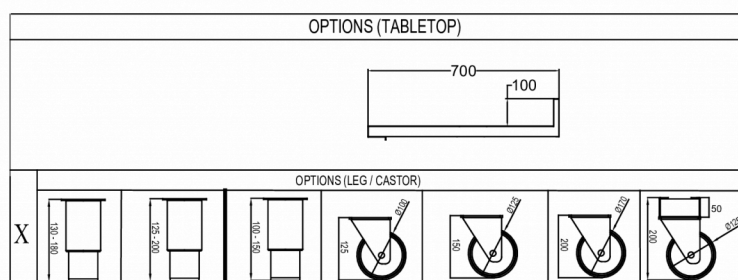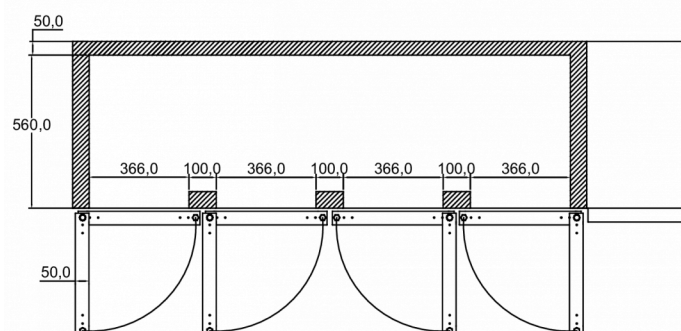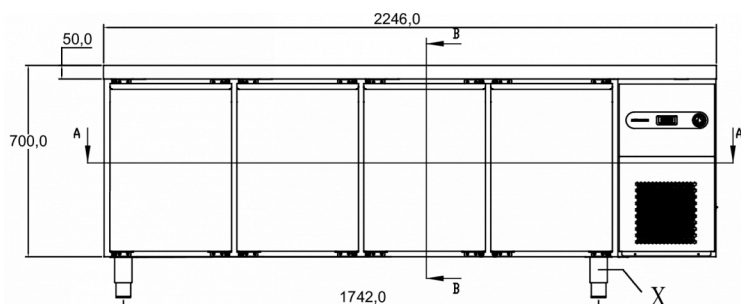

# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
Hoshizaki Norge  
Hoshizaki Sverige  
Hoshizaki UK  
Pays exportateurs  
Autres pays

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.be](http://www.hoshizaki.be)