



# HOSHIZAKI

## ADVANCE SBU40GT (230 V) Refroidissement / surgélation




GAMME DE PRODUITS: ADVANCE SBU 40  
NUMÉRO D'ARTICLE: 975780541  
PAYS D'ORIGINE: ITALIE

ADVANCE SBU40GT (230V) est une cellule de refroidissement/surgélation rapide conforme HACCP, conçue pour des bacs 1/1 GN et/ou des plateaux EN 600 x 400 mm (maximum 10). Sa capacité de refroidissement/surgélation est de 45/28 kg. Elle est équipée d'un panneau de commande avec affichage segmenté pour une navigation simple et rapide. Vous pouvez utiliser les programmes prédéfinis ou enregistrer vos propres cycles personnalisés. Les pieds sont réglables de 105-155 mm.

- Panneau de contrôle numérique avec affichage à segments pour une navigation simple et rapide
- Sonde à point unique pour un contrôle précis de la température du noyau
- Port USB permettant le téléchargement des relevés de température
- Alarmes HACCP. En cas de coupure de courant ou de dépassement des seuils de température, une alarme visuelle et sonore se déclenche
- Système de refroidissement de classe climatique 5 résistant à des températures ambiantes jusqu'à +40°C
- Entretien facile avec accès au condenseur sans besoin d'outils
- Grille filaire amovible pour 1/1 GN et/ou EN 600 x 400 mm
- Nombre maximum de bacs : 10
- La section du ventilateur interne peut être ouverte pour un nettoyage autour et derrière l'unité
- Bac de dégivrage situé sous l'armoire
- Porte ferrée à droite
- Porte réversible
- Joint magnétique de porte amovible



1 / 1 GN



600 x 400 EN

### ACCESSOIRES INCLUS

Pas disponibles

### ACCESSOIRES OPTIONNELS

Pas disponibles

#### PÉRIODE DE GARANTIE

**3 ans**

#### EXTÉRIEUR

**Inox AISI 304**

#### INTÉRIEUR

**Inox AISI 304**

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,3 kg / Equivalent en CO2: 0,9 kg

#### CERTIFICATIONS



Consommation d'énergie - Refroidissement (kWh/kg)	Consommation d'énergie - Congélation (kWh/kg)
0,08 kWh/kg	0,28 kWh/kg



# HOSHIZAKI

## ADVANCE SBU40GT (230 V)

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Système de refroidissement	Taille de bac GN	Nombre maximum de plaques	Plage de température	Alimentation électrique	Classe climatique	Niveau sonore	Capacité de réf. à (-25°C)	Capacité de refroidissement rapide (de +70°C à +3° en 90 min.)	Capacité de surgélation (de +70°C à -18° en 4 heures)
Built-in cooling system	1/1 GN / 400 x 600 mm EN	10	-40/+10°C	230V, 50Hz	5	64 dB	1 900 kW	45 kg	28 kg

Distance entre les glissières, GN/EN	Dimensions intérieures: (L x P x H)	Profondeur maximale des bacs gastro, GN/EN	Hauteur de la base à la première glissière	Hauteur du plafond à la glissière supérieure
530/600	645 mm x 702 mm x 780 mm	325/400	61 mm	745 mm

### SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Poids net
880 mm	990 mm	2 054 mm	1,789 m <sup>3</sup>	200 kg	800 mm	930 mm	1 709,5 mm	1 814,5 mm	1 864,5 mm	175 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

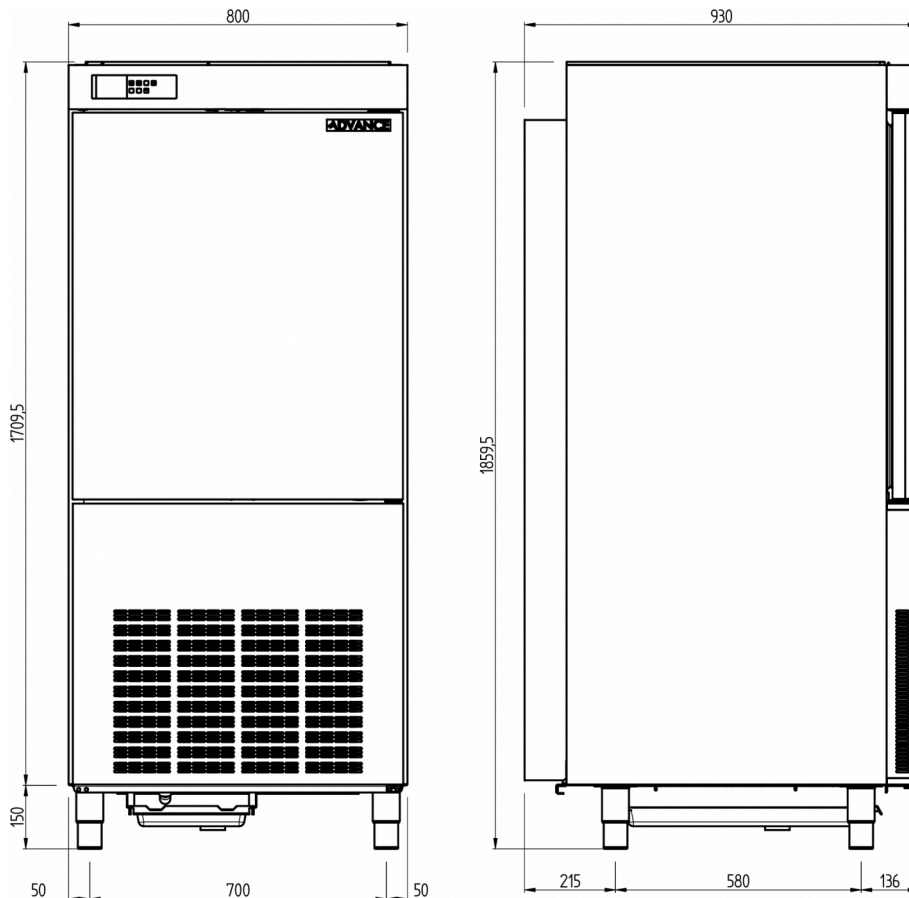

# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
 Hoshizaki Norge  
 Hoshizaki Sverige  
 Hoshizaki UK  
 Pays exportateurs  
 Autres pays

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.be](http://www.hoshizaki.be)