



# HOSHIZAKI

## ADVANCE SBU65GT (400V) Refroidissement / surgélation




GAMME DE PRODUITS: ADVANCE SBU 65  
NUMÉRO D'ARTICLE: 975780542  
PAYS D'ORIGINE: ITALIE

ADVANCE SBU65GT (400V) est une cellule de refroidissement/surgélation rapide conforme HACCP, conçue pour des bacs 1/1 GN et/ou des plateaux EN 600 x 400 mm (maximum 14). Sa capacité de refroidissement/surgélation est de 70/38 kg. Elle est équipée d'un panneau de commande avec affichage segmenté pour une navigation simple et rapide. Vous pouvez utiliser les programmes prédéfinis ou enregistrer vos propres cycles personnalisés. Les pieds sont réglables de 105-155 mm.

- Panneau de contrôle numérique avec affichage à segments pour une navigation simple et rapide
- Sonde à point unique pour un contrôle précis de la température du noyau
- Port USB permettant le téléchargement des relevés de température
- Alarmes HACCP. En cas de coupure de courant ou de dépassement des seuils de température, une alarme visuelle et sonore se déclenche
- Système de refroidissement de classe climatique 5 résistant à des températures ambiantes jusqu'à +40°C
- Entretien facile avec accès au condenseur sans besoin d'outils
- Grille filaire amovible pour 1/1 GN et/ou EN 600 x 400 mm
- Nombre maximum de bacs : 14
- La section du ventilateur interne peut être ouverte pour un nettoyage autour et derrière l'unité
- Bac de dégivrage situé sous l'armoire
- Porte ferrée à droite
- Porte réversible
- Joint magnétique de porte amovible



1 / 1 GN



600 x 400 EN

### ACCESSOIRES INCLUS

Pas disponibles

### ACCESSOIRES OPTIONNELS

Pas disponibles

#### PÉRIODE DE GARANTIE

**3 ans**

#### EXTÉRIEUR

**Inox AISI 304**

#### INTÉRIEUR

**Inox AISI 304**

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,3 kg / Equivalent en CO2: 0,9 kg

#### CERTIFICATIONS



Consommation d'énergie - Refroidissement (kWh/kg)	Consommation d'énergie - Congélation (kWh/kg)
0,08 kWh/kg	0,25 kWh/kg



# HOSHIZAKI

## ADVANCE SBU65GT (400V)

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Système de refroidissement	Taille de bac GN	Nombre maximum de plaques	Plage de température	Alimentation électrique	Classe climatique	Niveau sonore	Capacité de réf. à (-25°C)	Capacité de refroidissement rapide (de +70°C à +3° en 90 min.)	Capacité de surgélation (de +70°C à -18° en 4 heures)
Built-in cooling system	1/1 GN / 400 x 600 mm EN	14	-40/+10°C	400V, 3N-/50 Hz	5	64 dB	2 610 W	70 kg	38 kg

Distance entre les glissières, GN/EN	Dimensions intérieures: (L x P x H)	Profondeur maximale des bacs gastro, GN/EN	Hauteur de la base à la première glissière	Hauteur du plafond à la glissière supérieure
530/600	645 mm x 702 mm x 1 080 mm	325/400	58 mm	74 mm

### SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Hauteur incluant les pieds (minimum)	Hauteur y compris les pieds (maximum)	Poids net
880 mm	990 mm	2 180 mm	1,899 m3	270 kg	800 mm	930,4 mm	1 849 mm	1 954 mm	2 004 mm	245 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

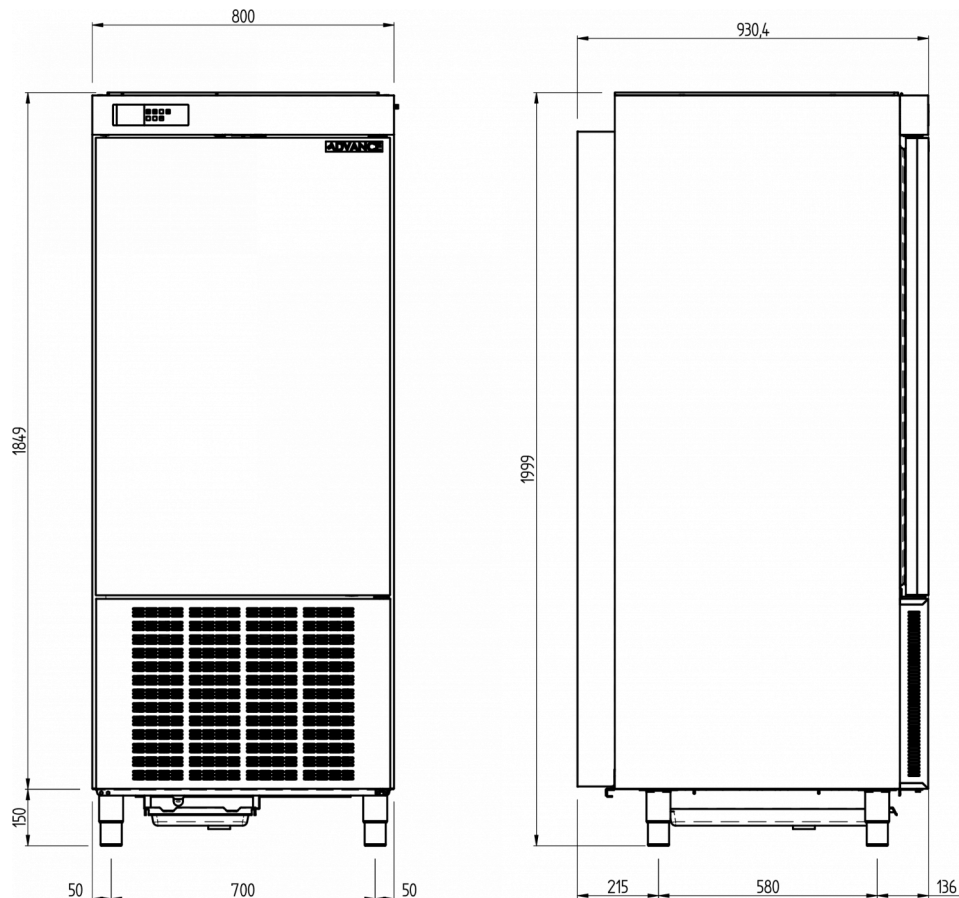

# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
Hoshizaki Norge  
Hoshizaki Sverige  
Hoshizaki UK  
Pays exportateurs  
Autres pays

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.be](http://www.hoshizaki.be)