



# HOSHIZAKI

## PREMIER KPS 72 SG

### Cellule de refroidissement / surgélation



1/1 GN



2/1 GN

#### ACCESOIRES INCLUS

Pas disponibles

#### ACCESOIRES OPTIONNELS

Pas disponibles

NUMÉRO D'ARTICLE: 975780543

PAYS D'ORIGINE: ITALIE

Le PREMIER KPS 72 SG est une cellule de refroidissement/surgélation rapide conforme HACCP, conçue pour des bacs 1/1 GN (maximum 20) et/ou 2/1 GN (maximum 10). Sa capacité de refroidissement/surgélation est de 72/40 kg. Elle est équipée d'un système de contrôle IFR et d'un écran tactile 7" ludique. Vous pouvez utiliser les programmes prédefinis ou enregistrer vos propres cycles personnalisés. Les pieds sont réglables de 105 à 150 mm.

- Écran tactile 7" avec icônes en couleur
- Port USB permettant le téléchargement des relevés de température
- Fonctions de refroidissement : Refroidissement (doux/fort), surgélation (doux/fort), conservation, prérefroidissement,
- Fonctions "chaudes" : Décongélation, fermentation, fermentation contrôlée
- Plusieurs fonctionnements : mode IFR, cycle programmé par le temps ou la température pour le refroidissement ou la surgélation
- Prévenir les dommages causés par le gel en surface avec la fonction IFR
- Sonde multipoints avec 3 points de mesures
- Enregistrement illimité d'événements pendant un an
- Alarmes HACCP audio-visuelles en cas de coupure de courant ou de dépassement des seuils de température (enregistrez jusqu'à 40 événements)
- 10 programmes pour le refroidissement rapide, la surgélation rapide et la fermentation contrôlée
- Jusqu'à 20 cycles personnalisés peuvent être enregistrés
- Passage automatique en "mode stockage" après le processus de refroidissement
- Système de refroidissement de classe climatique 5, résistant jusqu'à +40°C de température ambiante
- Décongélation automatique
- Entretien facile et accès au condenseur sans utilisation d'outils
- Grille amovible pour bacs GN 1/1 et/ou GN 2/1
- Porte ferrée à droite avec rappel de fermeture de porte à 90°
- Joint de porte magnétique amovible

#### PÉRIODE DE GARANTIE

3 ans

#### EXTÉRIEUR

Inox AISI 304

#### INTÉRIEUR

Inox AISI 304

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,3 kg / Équivalent en CO2: 0,9 kg

#### CERTIFICATIONS



| Consommation d'énergie - Refroidissement (kWh/kg) | Consommation d'énergie - Congélation (kWh/kg) |
|---|---|
| 0,064 kWh/kg                                      | 0,203 kWh/kg                                  |



# HOSHIZAKI

## PREMIER KPS 72 SG

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


| Taille de bac GN | Nombre maximum de plaques | Plage de température | Alimentation électrique | Classe climatique | Niveau sonore | Capacité de réf. à -25°C | Capacité de refroidissement rapide (de +70°C à +3° en 90 min.) | Capacité de surgélation (de +70°C à -18° en 4 heures) |
|------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|---|
| 1/1 GN & 2/1 GN  | 20                        | -40/+45°C            | 400V, 3N-/50 Hz         | 5                 | 64 dB         | 2 610 W                  | 72 kg  | 40 kg   |

| Distance entre les glissières, GN/EN | Dimensions intérieures: (L x P x H) | Profondeur maximale des bacs gastro, GN/EN | Hauteur de la base à la première glissière | Hauteur du plafond à la glissière supérieure |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| 530/600                              | 805 mm x 877 mm x 950 mm            | 650/800                                    | 105 mm                                     | 195 mm                                       |

### SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

| Largeur (emballée) | Profondeur (emballée) | Hauteur (emballée) | Volume (emballé) | Poids brut | Largeur    | Profondeur | Hauteur incluant les pieds (minimum) | Hauteur y compris les pieds (maximum) | Poids net |
|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 1 120 mm           | 1 180 mm              | 2 190 mm           | 2,894 m3         | 305 kg     | 1 041,5 mm | 1 112 mm   | 1 893 mm                             | 1 938 mm                              | 285 kg    |

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

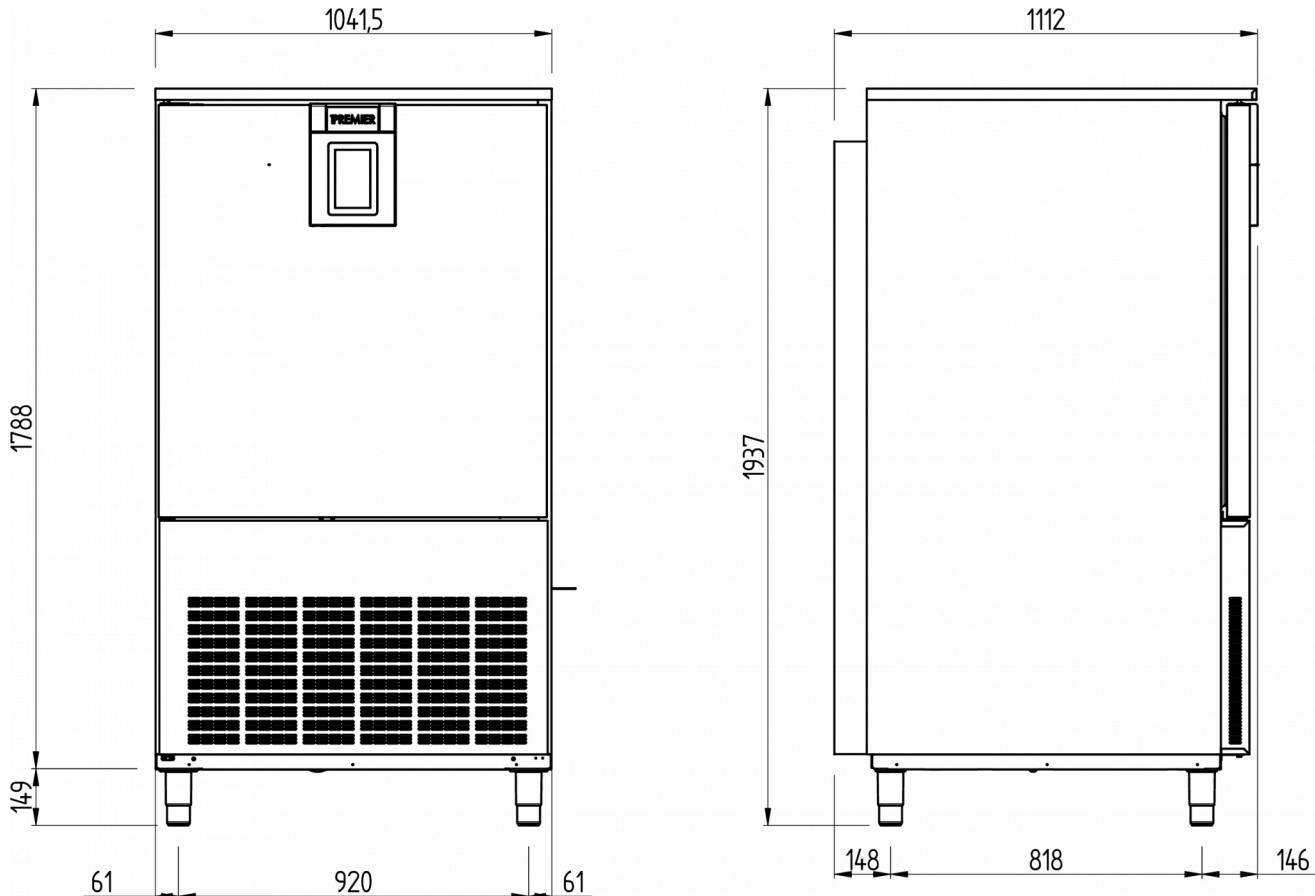

# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[soles.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:soles.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
 Hoshizaki Norge  
 Hoshizaki Sverige  
 Hoshizaki UK  
 Pays exportateurs  
 Autres pays  
[www.hoshizaki.be](http://www.hoshizaki.be)

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[soles.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:soles.ex@hoshizaki-europe.com)