


IM-240AWNE-HC-23

Machine à glaçons cube IM modulaire
Capacité de production (kh/24h) - AT 10°C, WT 10°C:
170



TYPE DE GLACE: Cube moyen (M) - 23



ACCESSOIRES INCLUS

Goulotte de sortie de la glace, Kit d'installation, Pelle à glaçons

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Le système de filtration 4HC-H

FILTRES À EAU CORRESPONDANTS

4HC-H Twin, 4HX Cartouche de remplacement

BAC(S) DE STOCKAGE CORRESPONDANT(S)

B-140SA, B-210SA, B-340SA

TOP KITS CORRESPONDANTS

TK-30 pour B-140SA, B-210SA, B-340SA (facultatif, pas obligatoire), TK-8D pour B-210SA, TK-8D + TK18D pour B-340SA

PRODUCT SERIES: IM, IM 240
 NUMÉRO D'ARTICLE: E1GA-D107

Cette Hoshizaki IM-240AWNE-HC-23 est une machine à glaçons modulaire et à refroidissement par eau qui produit jusqu'à 170 kg de glaçons en 24h. Ce modèle est compatible avec nos bacs de stockage.

Hoshizaki recommande que le condenseur refroidi à l'eau soit connecté à un système de refroidissement de type à recirculation en circuit fermé utilisant une tour, un refroidisseur d'eau ou similaire. L'eau d'appoint doit se faire via un robinet à boisseau sphérique/dispositif de réservoir de rupture. Bien que le raccordement d'un condenseur refroidi par eau à une alimentation en eau (potable) du réseau n'affecte pas les performances de la machine, cela entraînera très certainement une forte consommation d'eau et le gaspillage d'une ressource précieuse qui n'est pas recommandée. Il est probable que le raccordement de ces unités à l'alimentation en eau du réseau soit contraire aux règlements des autorités locales chargées de l'eau.

Dimensions et poids des glaçons - clause de non-responsabilité: À des fins d'illustration uniquement. La taille et le poids du cube peuvent différer en raison des conditions d'installation locales.

- Système de fabrication de glace par injection disposant d'un cycle automatique de vidange
- Chaque cycle de glace est effectué avec de l'eau fraîche
- Closed Cell System: Le système à cellules fermées permet de produire une glace compacte, dure et géométriquement parfaite
- Circuit d'eau fermé pour éviter toute impureté
- Régulateur électronique
- Le système est équipé d'une pompe à eau magnétique sans raccord direct, ce qui évite les fuites
- Cadre intérieur en acier inoxydable

PÉRIODE DE GARANTIE

2 ans

EXTÉRIEUR

Acier inoxydable AISI 441, Acier galvanisé (arrière)

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,147 kg / Equivalent en CO2: 0,441 kg

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température ambiante (minimum): 1 °C, Température ambiante (maximum): 40 °C, Pression d'alimentation en eau (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Pression d'alimentation en eau (maximum): 0.8MPa (8bar), Température d'approvisionnement en eau (minimum): 5 °C, Température d'alimentation en eau (maximale): 35 °C, Plage de tension: ±6%


CERTIFICATIONS





HOSHIZAKI

IM-240AWNE-HC-23

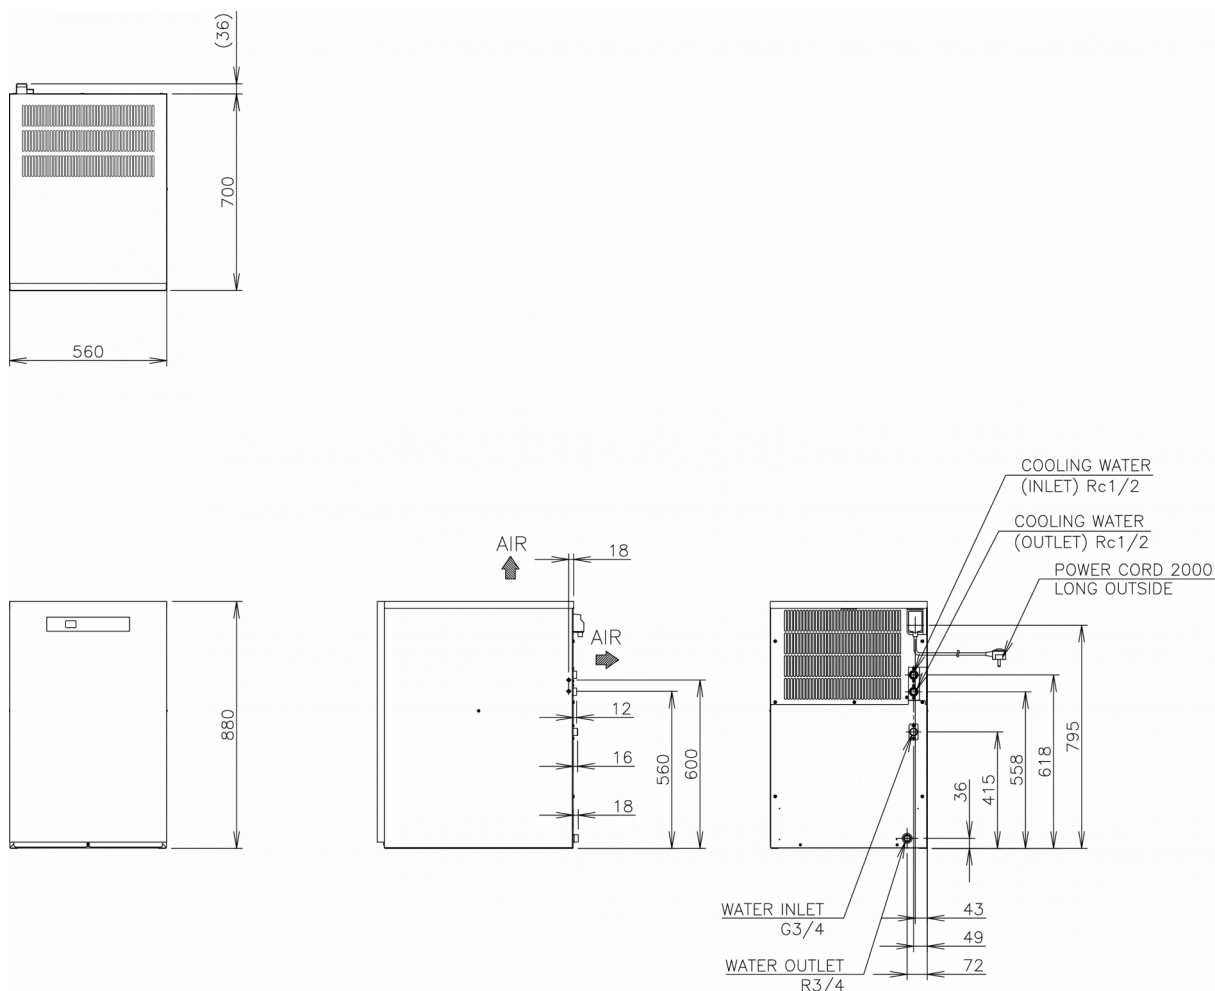

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système de refroidissement	Alimentation électrique	Consommation électrique	Protection de l'interrupteur de circuit électrique	Eau de refroidissement à 21 °C / débit max L/min	Rejet de Chaleur (AT 32 °C, WT 21 °C)	Capacité de production (kh/24h) - AT 10 °C, WT 10 °C	Capacité de production (kh/24h) - AT 21 °C, WT 15 °C	Capacité de production (kh/24h) - AT 32 °C, WT 21 °C
Refroidissement par eau	1/220 - 240V/50Hz	0,8 kWh	5 A	0,75	1,94 kW	170	155	145

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume, brut	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids net
665 mm	820 mm	1 054 mm	0,57 l	86 kg	560 mm	700 mm	880 mm	74 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

Veuillez observer: Ce type de machine à glaçons est uniquement disponible sur demande. Veuillez tenir compte des délais de livraison plus longs.



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Pays exportateurs
Autres pays

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.be