FM-300AKE-HC-SB

Machine à grains modulaire

Capacité de production (kh/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 300

TYPE DE GLACE: Glace grain

ACCESSOIRES INCLUS

Kit d'installation

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Le système de filtration 4HC-H

FILTRE À EAU CORRESPONDANT

4HC-H Twin, 4HX Cartouche de remplacement

BAC(S) DE STOCKAGE CORRESPONDANT(S)

B-140SB, B-210SB, B-340SB

TOP KITS CORRESPONDANTS

TK-30 pour B-140SB, B-210SB, B340SB (facultatif, pas obligatoire), TK-8D pour B-210SB, TK-8D + TK18D pour B-340SB

GAMME DE PRODUITS: MACHINES À GLACE GRAIN, SUPER GRAIN
NUMÉRO D'ARTICLE: F088-C101
PAYS D'ORIGINE: GRANDE BRETAGNE

Cette Hoshizaki FM-300AKE-HC est une machine grains modulaire qui produit jusqu'à 300 kg de glace en grain en 24h. Ce modèle est compatible avec nos bacs de stockage.

- FM peut produire deux tailles de glace, grain et super grain, seulement par un ingénieur qualifié
- Système CleanCycle6 pour le rinçage des impuretés accumulées (minéraux) toutes les 6 heures
- La consommation d'eau est égale à la quantité de glace produite
- Système de fabrication de glace par injection disposant d'un cycle automatique de vidange
- Circuit d'eau fermé pour éviter toute impureté
- Régulateur électronique
- Système de remplacement des pièces basé sur le temps de fonctionnement dans le cadre de la maintenance préventive
- La vis sans fin est fabriquée en acier inoxydable doublement trempé
- Les bagues en graphite de carbone permettent à la machine de fonctionner sans graisse.
- Filtre à air nettoyable

PÉRIODE DE GARANTIE	EXTÉRIEUR
2 ans pièces et main d'oeuvre	**Acier inoxydable AISI 441, Acier galvanisé (arrière)**

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,09 kg / Equivalent en CO2: 0,27 kg

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température ambiante (minimum): 5 °C, Température ambiante (maximum): 40 °C, Pression d'alimentation en eau (minimum): 0.05MPa (0.5bar), Pression d'alimentation en eau (maximum): 0.8MPa (8bar), Température d'approvisionnement en eau (minimum): 5 °C, Température d'alimentation en eau (maximale): 35 °C, Plage de tension: ±6%

CERTIFICATIONS

Hoshizaki Benelux
Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Pays-Bas

T. +31 85 0188 370
info@hoshizaki.nl
www.hoshizaki.be
www.hoshizaki-europe.com

FM-300AKE-HC-SB

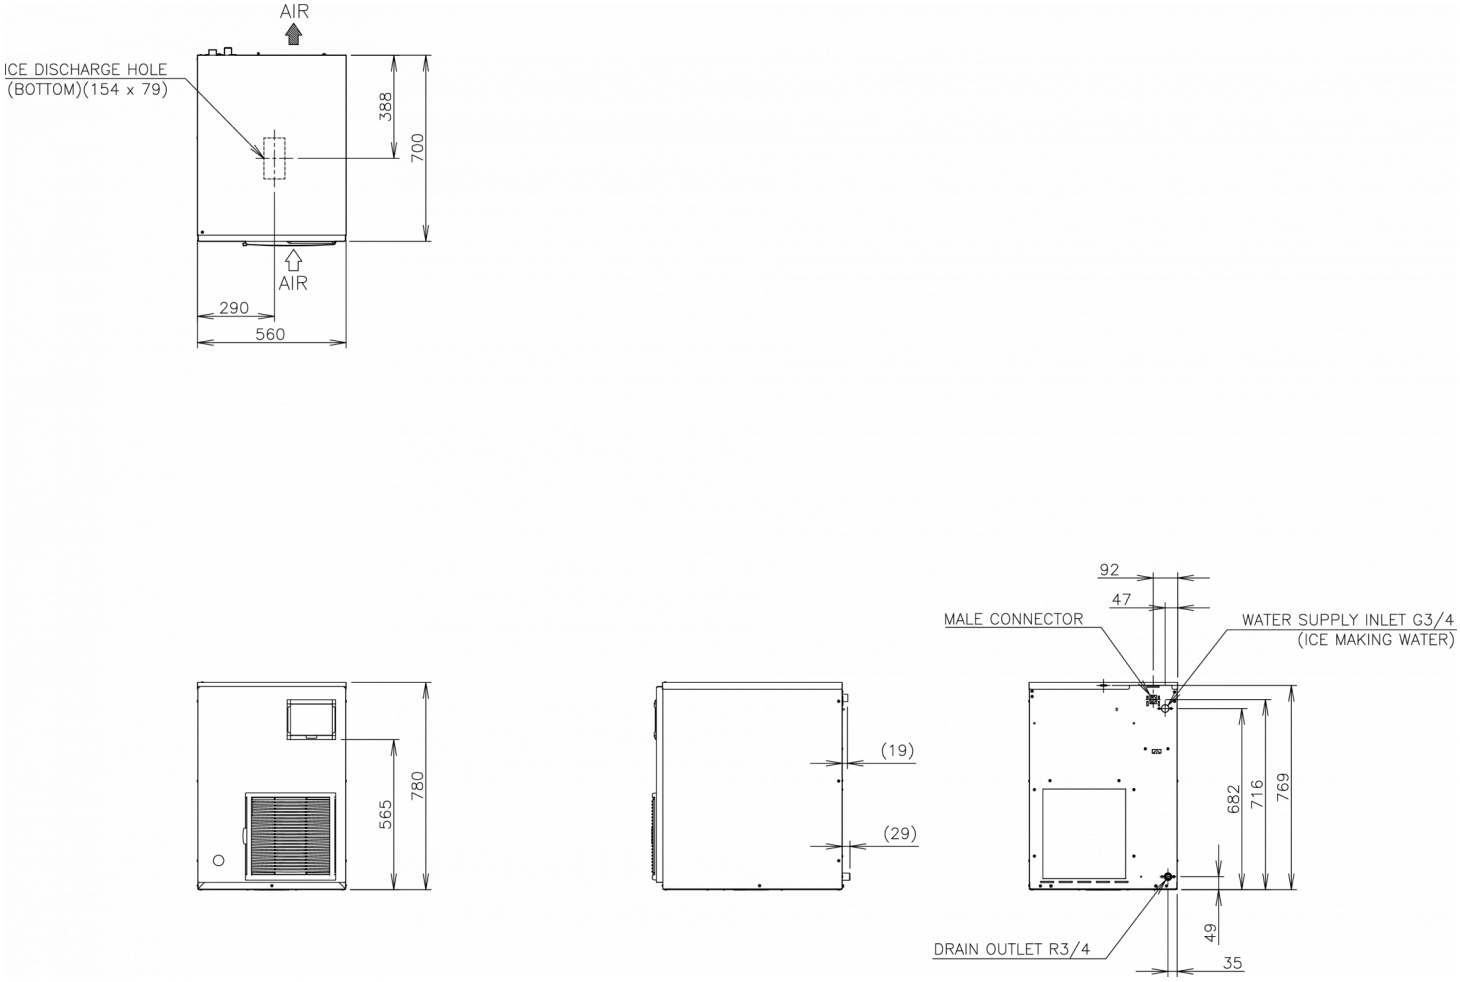

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système de refroidissement	Alimentation électrique	Consommation électrique	Rejet de Chaleur (AT 32°C, WT 21°C)	Capacité de production (kh/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Capacité de production (kh/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Capacité de production (kh/24h) - AT 32°C, WT 21°C	Consommation d'eau (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Refroidissement par air	1/220 - 240V/50Hz	0,9 kW	1,84 kW	300	250	205	0,3

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids net
665 mm	820 mm	950 mm	0,518 m3	88 kg	560 mm	700 mm	780 mm	81 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com
www.hoshizaki.be