



HOSHIZAKI

DSM-12DE

Distributeur de Glace Demi-sphère

Capacité de production (kh/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 13

Capacité de stockage: 3 kg



TYPE DE GLACE: Demi-sphère

ACCESSOIRES INCLUS

Kit d'installation

GAMME DE PRODUITS: DSM

NUMÉRO D'ARTICLE: L016-C403

Le DSM-12DE est un distributeur de glace qui produit des glaçons en forme de demi-sphère, il est le plus compact de la gamme. Il peut être utilisé dans différents environnements tels que la restauration, les loisirs et le secteur des soins.

La quantité de glace produite est réglable de manière très intuitive, cela permet une configuration rapide, adaptée à chaque usage. Nos distributeurs de glaçons sont très compacts et arborent une ligne moderne, ils s'intègrent donc parfaitement dans tous les espaces, même les plus restreints.

- Portion control can be easily set, making it easy to regulate the consumption of ice among end-users, reducing energy consumption and waste.
- Hoshizaki ice dispensers are more compact with reduced space requirements and in line with modern interiors.

PÉRIODE DE GARANTIE

2 ans pièces et main d'oeuvre

EXTÉRIEUR

Acier cuit acrylique (boîtier de l'appareil), moulage ABS (panneau avant et arrière)

Type de réfrigérant: R134a / Réfrigérant: 0,08 kg / Equivalent en CO2: 114 kg

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température ambiante (minimum): 5 °C, Température ambiante (maximum): 40 °C, Pression d'alimentation en eau (minimum): 0.05MPa (0.5bar), Pression d'alimentation en eau (maximum): 0.78MPa (7.8bar), Température d'approvisionnement en eau (minimum): 5 °C, Température d'alimentation en eau (maximale): 35 °C


CERTIFICATIONS





HOSHIZAKI

DSM-12DE

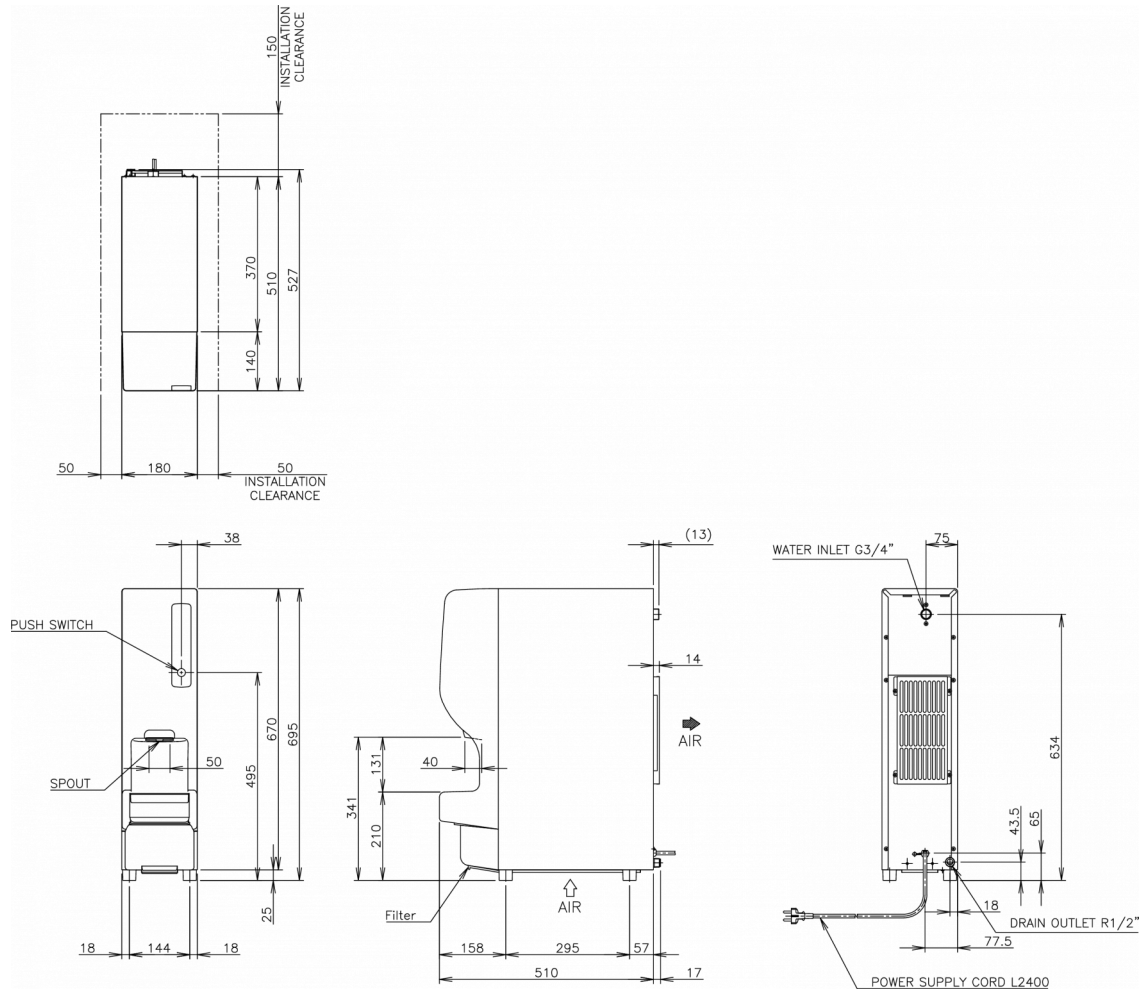

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système de refroidissement	Alimentation électrique	Consommation électrique	Protection de l'interrupteur de circuit électrique	Rejet de Chaleur (AT 32°C, WT 21°C)	Capacité de production (kh/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Capacité de production (kh/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Capacité de production (kh/24h) - AT 32°C, WT 21°C	Consommation d'eau (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Refroidissement par air	1/220 - 240V/50Hz	0,2 kW	5 Ampère	0,3 kW	13	11	9	0,108

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Volume, brut	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids net
244 mm	620 mm	748 mm	0,113 m3	0,113 l	28 kg	180 mm	527 mm	695 mm	26 kg

Avertissement: Every effort has been made to ensure that the information contained in this spec sheet is accurate at the time of publishing. Hoshizaki Europe BV assumes no responsibility or liability for typographical errors or omissions or for any misinterpretation of the information within the publication and reserves the right to change without notice.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.be