



# HOSHIZAKI

## DSM-13DE

### Distributeur de glaçons Demi-sphère

Capacité de production (kg/24h) - AT 10°C, WT 10°C: 13  
Capacité de stockage: 3 kg



**TYPE DE GLACE:** Demi-sphère



Ice type: Shuttle  
Weight: 3 g

#### ACCESOIRIES INCLUS

Kit d'installation

#### FILTRE À EAU CORRESPONDANT

4HC-H Single, 4HX Cartouche de remplacement

GAMME DE PRODUITS: DSM

NUMÉRO D'ARTICLE: L026

PAYS D'ORIGINE: JAPON

Le DSM-13DE est un distributeur de glaçons capable de produire jusqu'à 13 kg de glaçons en forme de demi-sphère en 24 heures.

- Portionnement contrôlé
- Bouton-poussoir distribution continue
- Débit de distribution de glace: Approx. 700 g/min
- Production approx. de glace par cycle approx. 0.085 kg / 27 pcs.

#### PÉRIODE DE GARANTIE

**2 ans pièces et main d'oeuvre**

#### EXTÉRIEUR

Acier cuit acrylique (boîtier de l'appareil), moulage ABS (panneau avant et arrière)

Type de réfrigérant: R600a / Réfrigérant: 0,036 kg / Équivalent en CO2: 0,108 kg

#### CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température ambiante (minimum): 5 °C, Température ambiante (maximum): 40 °C, Pression d'alimentation en eau (minimum): 0,05MPa (0,5bar), Pression d'alimentation en eau (maximum): 0,78MPa (7,8bar), Température d'approvisionnement en eau (minimum): 5 °C, Température d'alimentation en eau (maximale): 35 °C, Plage de tension: ±6%


#### CERTIFICATIONS





# HOSHIZAKI

## DSM-13DE

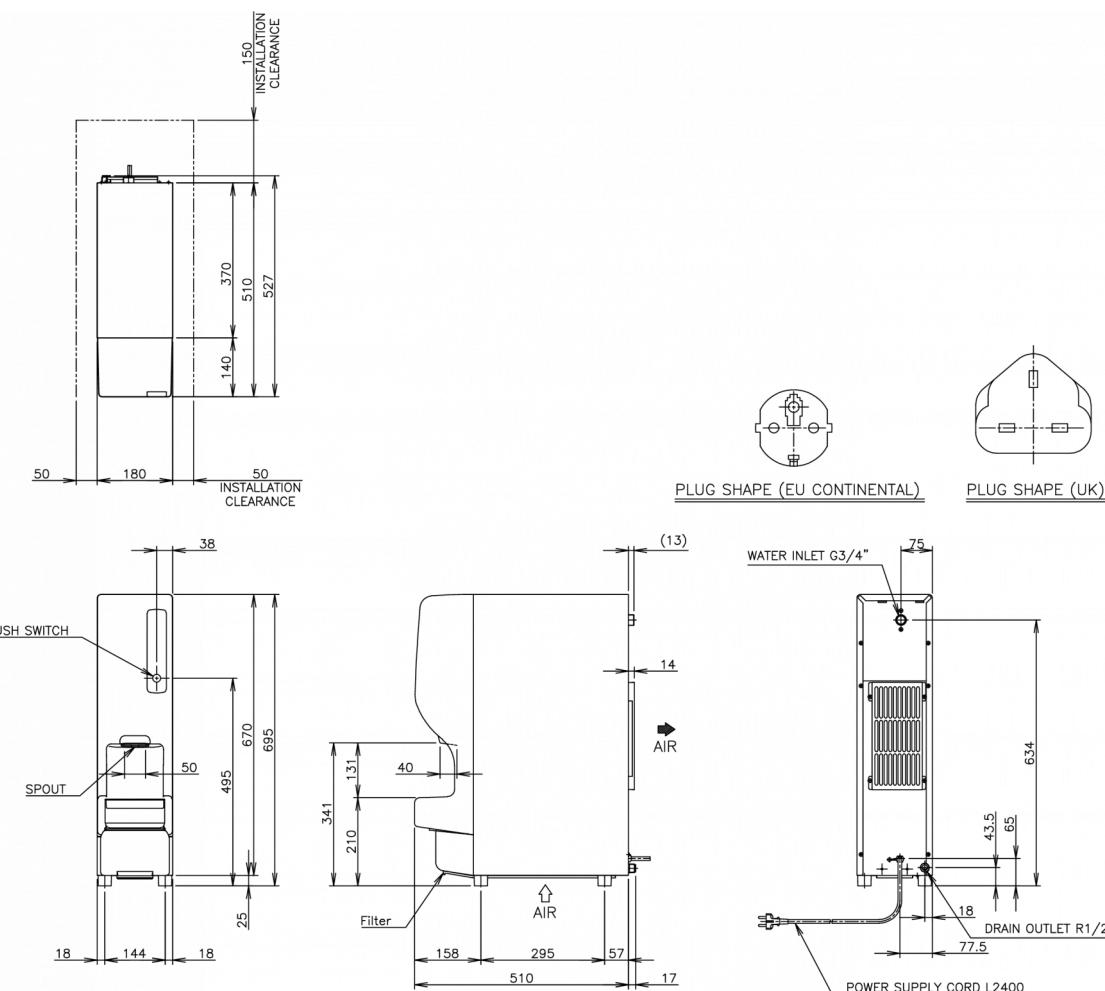

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système de refroidissement	Alimentation électrique	Consommation électrique	Protection de l'interrupteur de circuit électrique	Rejet de Chaleur (AT 32°C, WT 21°C)	Capacité de production (kh/24h) - AT 10°C, WT 10°C	Capacité de production (kh/24h) - AT 21°C, WT 15°C	Capacité de production (kh/24h) - AT 32°C, WT 21°C	Consommation d'eau (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C
Refroidissement par air	1/220 - 240V/50Hz	0,16 kW	5 Ampère	0,3 kW	13	11	9	0,108

### SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids net
244 mm	620 mm	748 mm	0,113 m3	28 kg	180 mm	527 mm	695 mm	26 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
Hoshizaki Norge  
Hoshizaki Sverige  
Hoshizaki UK  
Pays exportateurs  
Autres pays  
[www.hoshizaki.be](http://www.hoshizaki.be)

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)