



HOSHIZAKI

IM-240PE-E


Machine à glaçons cube IM autonome

Capacité de production (kh/24h) - AT 10°C, WT 10°C:
210

Capacité de stockage: 110 kg



TYPE DE GLACE: Cube Standard (L)



Cube Size: **L-STANDARD**
Weight: 23 g

ACCESSOIRES INCLUS

Kit d'installation, Pieds, Pelle à glaçons

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Le système de filtration 4HC-H, kit de fixation de la pelle

FILTRES À EAU CORRESPONDANTS

4HC-H Twin, 4HX Cartouche de remplacement

PRODUCT SERIES: IM 240

NUMÉRO D'ARTICLE: M118-D300

PAYS D'ORIGINE: GRANDE BRETAGNE

Le modèle de base Hoshizaki IM-240PE-E EliteCube est une machine à glace autonome équipée d'une pompe de vidange interne et d'une fonction de désinfection UVC, produisant jusqu'à 210 kg de glaçons par 24 heures.

Dimensions et poids des glaçons - clause de non-responsabilité: À des fins d'illustration uniquement. La taille et le poids du cube peuvent différer en raison des conditions d'installation locales.

- Système de fabrication de glace par injection disposant d'un cycle automatique de vidange
- Chaque cycle est effectué avec un renouvellement de l'eau
- Closed Cell System: Le système à cellules fermées permet de produire une glace compacte, dure et géométriquement parfaite
- Circuit d'eau fermé pour éviter toute impureté
- Facilité d'accès externe au panneau de contrôle
- Pompe de vidange interne
- La fonction de désinfection par UV-C
- Le système est équipé d'une pompe à eau en courant continu magnétique à vitesse variable, sans raccord direct, ce qui évite toute fuite
- Filtre à air nettoiable
- Joints de porte amovibles
- Bac à eau facile à démonter

PÉRIODE DE GARANTIE

3 ans

EXTÉRIEUR

Acier inoxydable AISI 441, Acier galvanisé (arrière)

Type de réfrigérant: R290 / Réfrigérant: 0,147 kg / Equivalent en CO2: 0,441 kg

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température ambiante (minimum): 1 °C, Température ambiante (maximum): 40 °C, Pression d'alimentation en eau (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Pression d'alimentation en eau (maximum): 0.8MPa (8bar), Température d'approvisionnement en eau (minimum): 5 °C, Température d'alimentation en eau (maximale): 35 °C, Plage de tension: ±6%


CERTIFICATIONS





HOSHIZAKI

IM-240PE-E

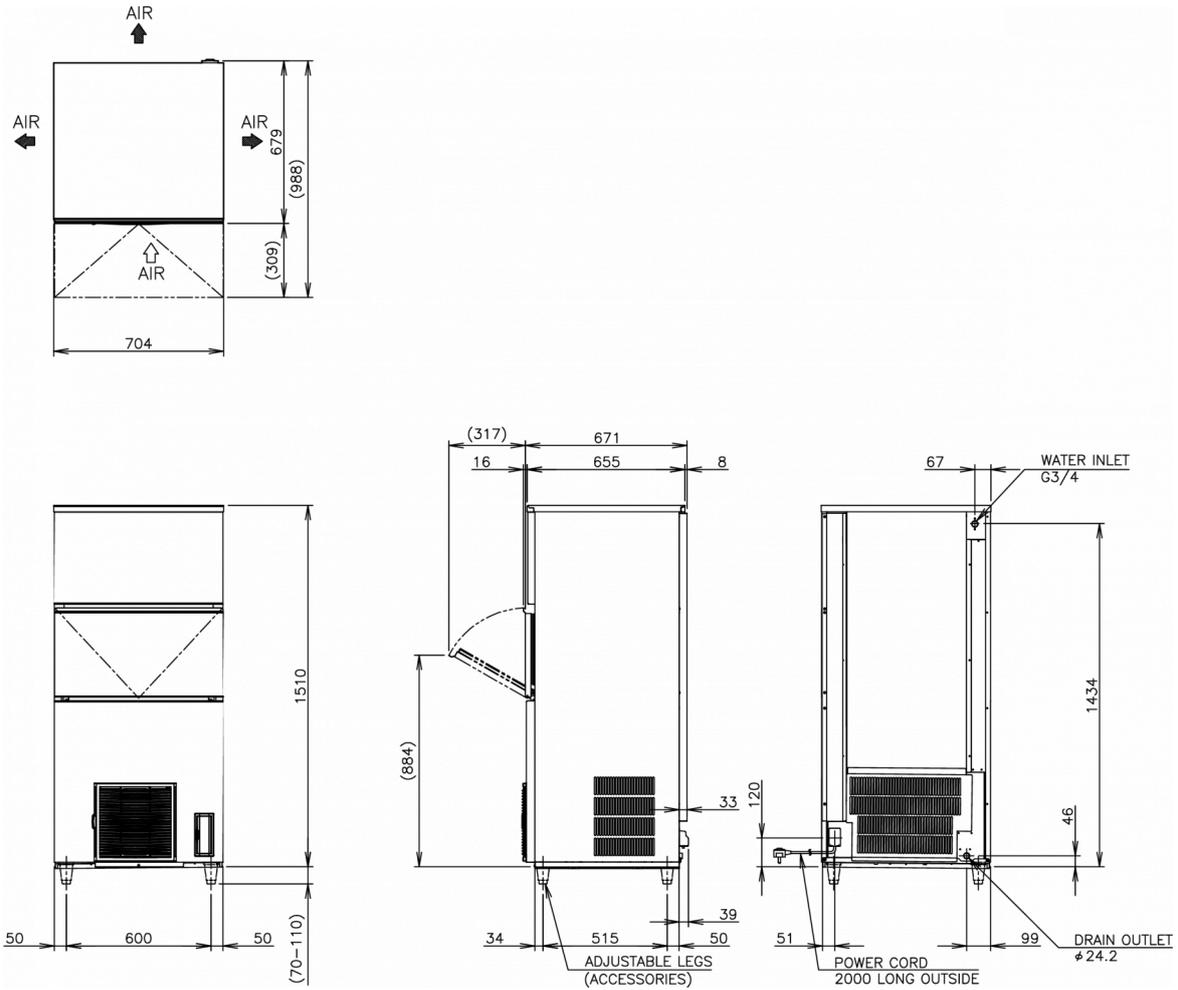

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Système de refroidissement | Alimentation électrique | Protection de l'interrupteur de circuit électrique | Rejet de Chaleur (AT 32°C, WT 21°C) | Capacité de production (kh/24h) - AT 10°C, WT 10°C | Capacité de production (kh/24h) - AT 21°C, WT 15°C | Capacité de production (kh/24h) - AT 32°C, WT 21°C | Consommation d'eau (m3/24h) - AT 10°C, WT 10°C |
|----------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Refroidissement par air | 1/220 - 240V/50Hz | 5 A | 2,58 kW | 210 | 195 | 175 | 0,67 |

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

| Largeur (emballée) | Profondeur (emballée) | Hauteur (emballée) | Poids brut | Largeur (jambes exclues) | Profondeur (pieds exclus) | Hauteur (pieds exclus) | Dimensions des pieds | Poids net |
|--------------------|-----------------------|--------------------|------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 805 mm | 760 mm | 1 684 mm | 121 kg | 704 mm | 665 mm | 1 510 mm | Pour les pieds, ajoutez 70-110 mm | 108 kg |

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.be