



HOSHIZAKI

B-210SB

Bac de stockage

Capacité de stockage: 210 kg



ACCESSOIRES INCLUS

Pieds, Pelle à glaçons, Support pour pelle

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Topkits TK-30 (bandes d'isolation pour une isolation supplémentaire)

GAMME DE PRODUITS: BACS DE STOCKAGE

NUMÉRO D'ARTICLE: M191

PAYS D'ORIGINE: GRANDE BRETAGNE

Le bac de stockage B-210SB a une capacité maximale de stockage de 210 kg et est compatible avec les machines à glaçons modulaires cubes et grains. La porte est équipée d'un joint pour une meilleure isolation thermique.

Le bac est compatible avec :

Machines 56 cm: IM-130A, IM-240A, FM-150/300/480/600, KMD-210, KMD-270

Machines 76,2 cm: FM-750/1000/1200, KM-470AJE

Kits couvercles :

Machines 56 cm : TK-8D

Machines 72,6: Aucun

- Bac de stockage robuste
- Ouverture vers le haut avec joint d'isolation
- Joint facilement amovible pour le nettoyage ou le remplacer
- Porte en plastique, légère et isolée
- L'angle d'ouverture de porte permet d'adopter une position stable lors de la collecte des glaçons
- Acier inoxydable à l'avant et sur les côtés
- Intérieur en polyéthylène non corrosif
- Coins intérieurs arrondis pour faciliter la récolte des glaçons
- Pieds réglables de 90 à 135 mm
- Raccord de drainage situé à l'arrière de la machine
- Conforme FCM (matériaux en contact avec les aliments)

PÉRIODE DE GARANTIE

2 ans pièces et main d'oeuvre

EXTÉRIEUR

Acier inoxydable, acier galvanisé (arrière),
porte en plastique

INTÉRIEUR

Polyethylene


CERTIFICATIONS





HOSHIZAKI

B-210SB

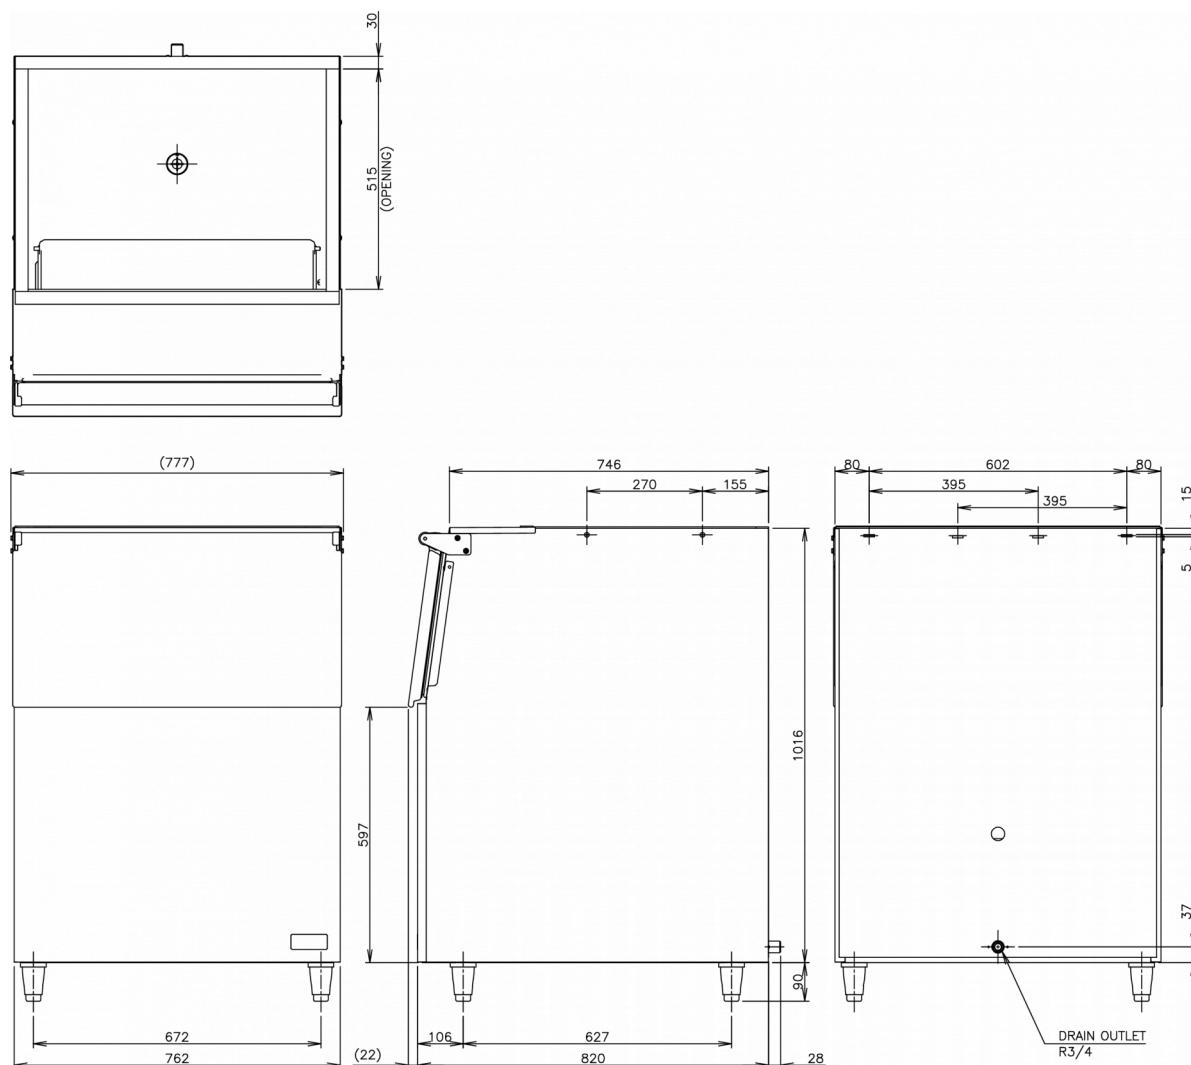

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur	Profondeur	Hauteur	Dimensions des pieds	Poids net	Capacité de stockage
762 mm	820 mm	1 016 mm	Pour les pieds, ajoutez 90-135 mm	48 kg	210 kg

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut
871 mm	928 mm	1 201 mm	0,971 m³	62 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

Veuillez observer: Laissez un espace supplémentaire de 10 mm à l'emplacement d'installation pour répondre à toutes les exigences d'installation (un espace supplémentaire est également nécessaire pour un bon flux d'air et les raccordements d'eau).



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com
soles.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Pays exportateurs
Autres pays
www.hoshizaki.be

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com