HNC-150BE-L-BLH

Vitrine à sushis, version avec LED et moteur à gauche


GAMME DE PRODUITS: HNC 150
NUMÉRO D'ARTICLE: S053-C174
PAYS D'ORIGINE: JAPON


Le HNC-150BE-L-BLH est une vitrine à sushi Hoshizaki avec l'unité de condensation sur la gauche. Elle possède un volume net de 57 litres et une largeur de meuble de 1500 mm. Elle est équipée d'une porte coulissante d'une hauteur de 150 mm côté opérateur, d'un éclairage LED, d'un thermomètre et de plateaux légers en ABS.

- Unité autonome.
- Vitrine réfrigérée en verre.
- Le verre supérieur est incliné vers le bas, ce qui permet de libérer de l'espace pour les assiettes au-dessus de l'appareil.
- Film anti-éclats sur le verre.
- Le flux d'air du condenseur entre par l'arrière et sort par le côté.
- La grande surface du condenseur améliore les performances de refroidissement.
- L'évaporateur tubulaire absorbe la chaleur en continu (sans égouttement).
- Plateaux à aliments solides avec rainure incurvée pour s'adapter aux sushis.
- Les ailes latérales surélevées des plateaux permettent une meilleure circulation de l'air.
- Éclairage LED.
- Thermomètre à l'intérieur de la vitrine.
- La porte coulissante et les plateaux en ABS se démontent et se retirent facilement pour le nettoyage quotidien.
- Non destiné à être utilisé comme armoire de stockage réfrigérée.









ACCESSOIRES INCLUS

Plateaux à aliments (grand) x 3, Plateaux à aliments (petit) x 1

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Pas disponibles

PÉRIODE DE GARANTIE
2 ans pièces et main d'oeuvre

EXTÉRIEUR
Verre, ABS, PVC

INTÉRIEUR
Verre, ABS, Inox

Type de réfrigérant: R600a / Réfrigérant: 0,035 kg / Equivalent en CO2: 0,105 kg / GWP: 3 GWP

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT


Température ambiante (minimum): 10 °C, Température ambiante (maximum): 30 °C

CERTIFICATIONS

Hoshizaki Benelux
Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Pays-Bas

T. +31 85 0188 370
info@hoshizaki.nl
www.hoshizaki.be
www.hoshizaki-europe.com

HNC-150BE-L-BLH

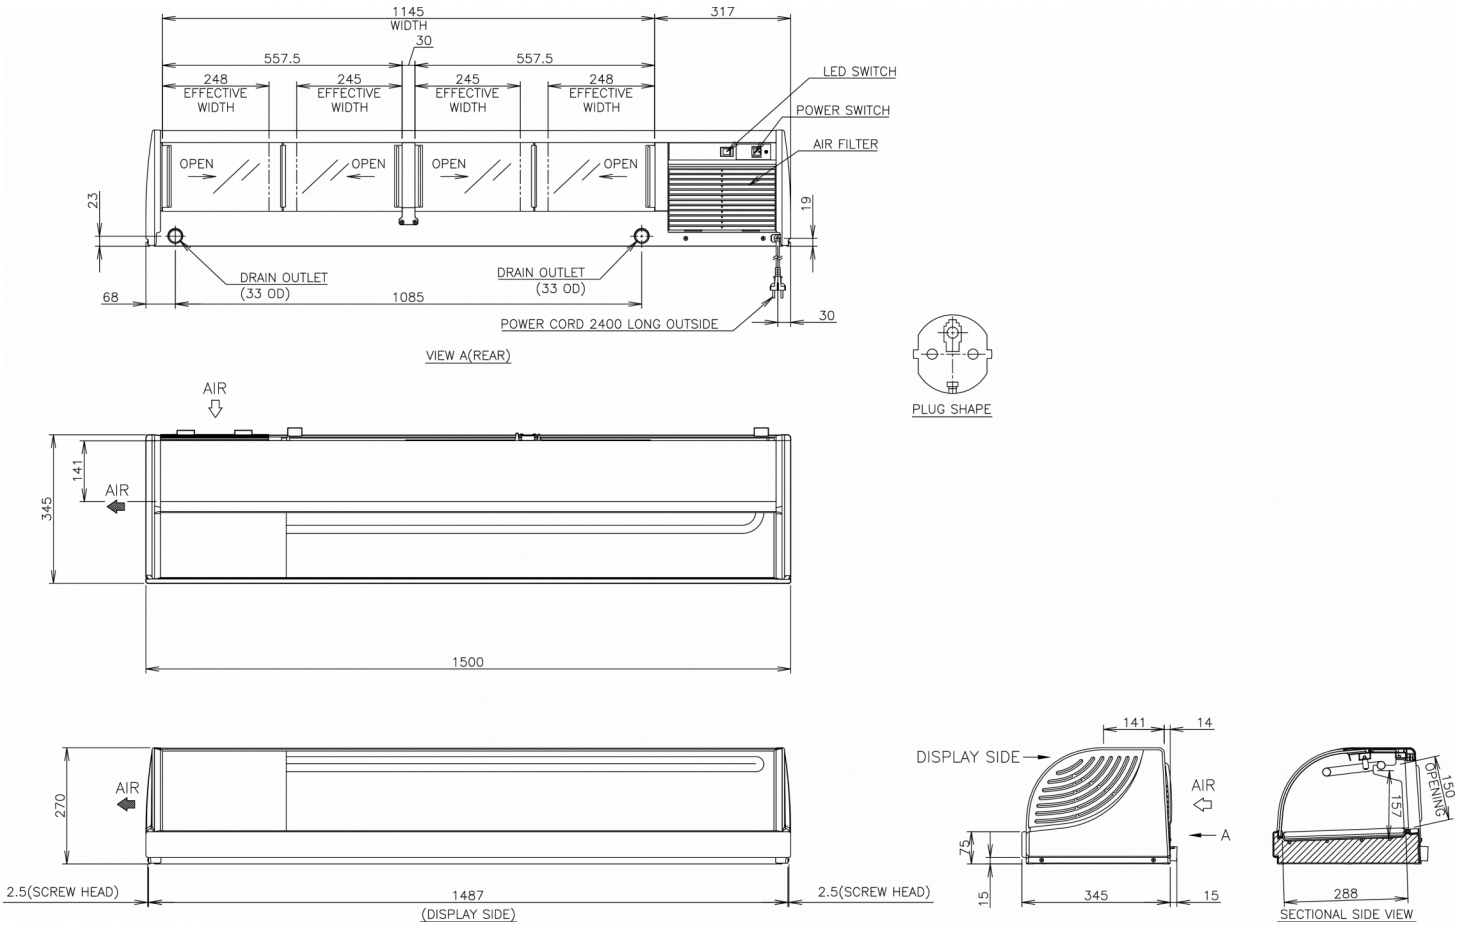

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système de refroidissement	Conservation de la température (6h)	Alimentation électrique	Puissance connectée	Consommation électrique	Rejet de Chaleur (AT 32°C, WT 21°C)
Système de refroidissement intégré	5 °C	1/220 - 240V/50Hz	145 W	0,145 kW	0,42 kW

Volume, net	Dimensions intérieures (L x P x H)	Compresseur	LED
57 l	845 mm x 288 mm x 157 mm	Moteur à gauche	LED intégré

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids net
1 580 mm	415 mm	517 mm	0,339 m3	52 kg	1 500 mm	345 mm	270 mm	37 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.be