


HNC-180BE-L-BLH

Vitrine à sushis, version avec LED et moteur à gauche

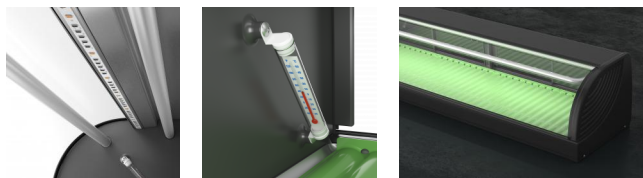

ACCESSOIRES INCLUS

Plateaux à aliments (grand) x 4, Plateaux à aliments (petit) x 1

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Pas disponibles

GAMME DE PRODUITS: HNC 180

NUMÉRO D'ARTICLE: S055-C174

PAYS D'ORIGINE: JAPON

Le HNC-180BE-L-BLH est une vitrine à sushi Hoshizaki avec l'unité de condensation sur la gauche. Elle possède un volume net de 72 litres et une largeur de meuble de 1800 mm. Elle est équipée d'une porte coulissante d'une hauteur de 150 mm côté opérateur, d'un éclairage LED, d'un thermomètre et de plateaux légers en ABS.

- Unité autonome.
- Vitrine réfrigérée en verre.
- Le verre supérieur est incliné vers le bas, ce qui permet de libérer de l'espace pour les assiettes au-dessus de l'appareil.
- Film anti-éclats sur le verre.
- Le flux d'air du condenseur entre par l'arrière et sort par le côté.
- La grande surface du condenseur améliore les performances de refroidissement.
- L'évaporateur tubulaire absorbe la chaleur en continu (sans égouttement).
- Plateaux à aliments solides avec rainure incurvée pour s'adapter aux sushis.
- Les ailes latérales surélevées des plateaux permettent une meilleure circulation de l'air.
- Éclairage LED.
- Thermomètre à l'intérieur de la vitrine.
- La porte coulissante et les plateaux en ABS se démontent et se retirent facilement pour le nettoyage quotidien.
- Non destiné à être utilisé comme armoire de stockage réfrigérée.

PÉRIODE DE GARANTIE

2 ans pièces et main d'oeuvre

EXTÉRIEUR

Verre, ABS, PVC

INTÉRIEUR

Verre, ABS, Inox

Type de réfrigérant: R600a / Réfrigérant: 0,046 kg / Equivalent en CO2: 0,138 kg / GWP: 3 GWP

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température ambiante (minimum): 10 °C, Température ambiante (maximum): 30 °C


CERTIFICATIONS





HOSHIZAKI

HNC-180BE-L-BLH

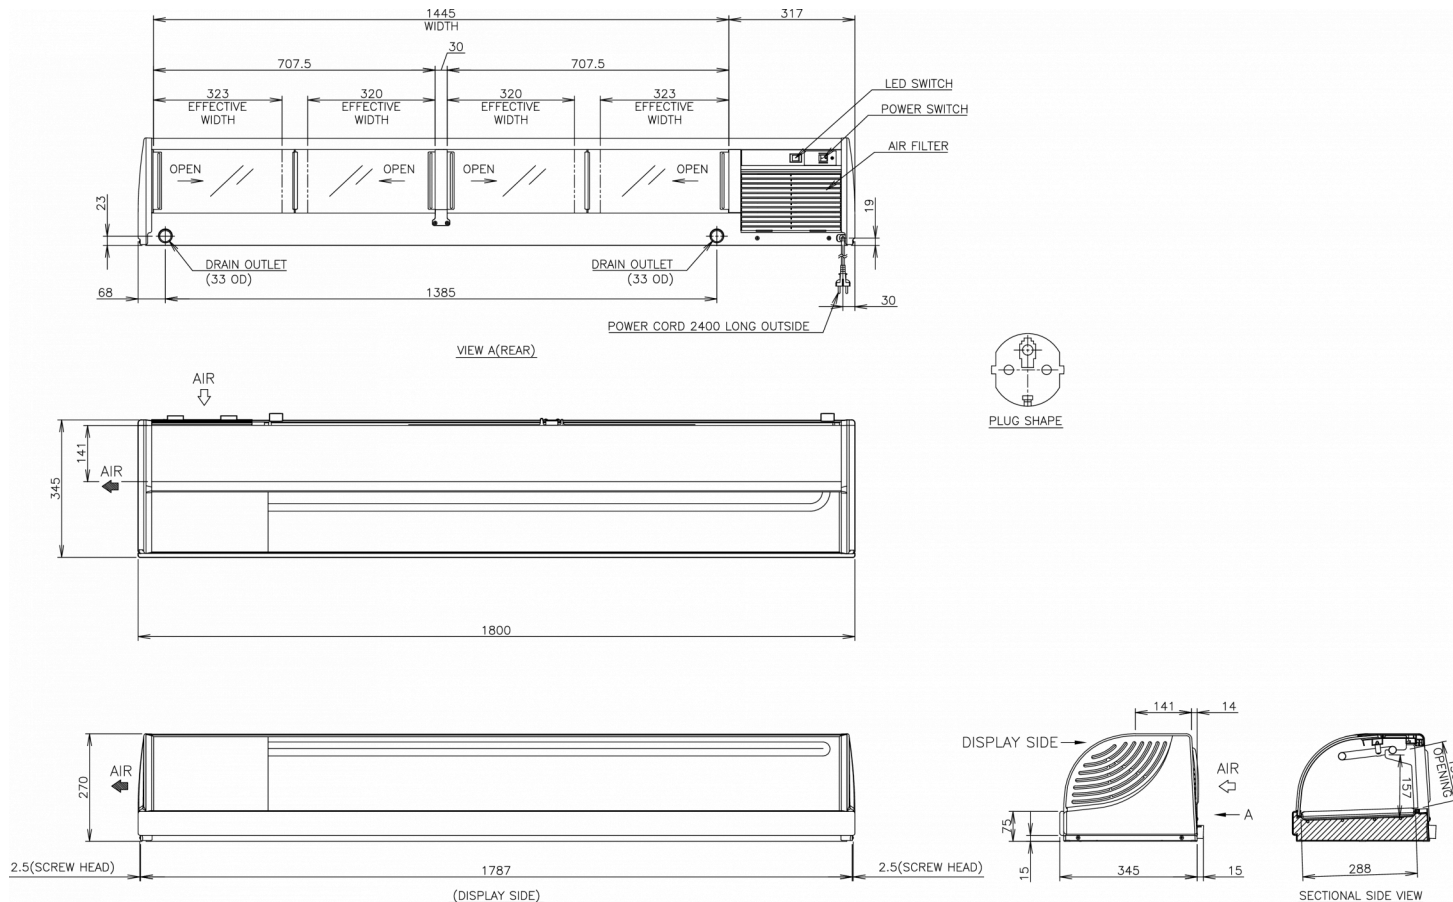

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système de refroidissement	Conservation de la température (6h)	Alimentation électrique	Puissance connectée	Consommation électrique	Rejet de Chaleur (AT 32°C, WT 21°C)
Système de refroidissement intégré	5 °C	1/220 - 240V/50Hz	150 W	0,15 kW	0,42 kW

Volume, net	Dimensions intérieures (L x P x H)	Compresseur	LED
72 l	845 mm x 288 mm x 157 mm	Moteur à gauche	LED intégré

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Largeur (emballée)	Profondeur (emballée)	Hauteur (emballée)	Volume (emballé)	Poids brut	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids net
1 880 mm	415 mm	517 mm	0,403 m3	60 kg	1 800 mm	345 mm	270 mm	42 kg

Avertissement: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Pays exportateurs
Autres pays
info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.be