Baker GA 950 L DR

Rem rijskast



PRODUCT SERIE: BAKER 950
ARTIKELNUMMER: 146951010

Hoshizaki BAKER GA 950 L DR is een remrijskast met individuele programma-instellingen die ook kan functioneren als voorraadkoelkast/vriezer en als gecontroleerde ontdooikast. De GA kan deeg laten rijzen buiten werktijd. Hij is voor ladegeleiders 800 x 600 / 600 x 400 mm, heeft een bruto inhoud van 950 ltr en een kasthoogte van 2205-2255 mm. Poten zijn verstelbaar van 130-180 mm.

- Multifunctionele kast
- Werkt als koel-/vrieskast, gecontroleerde ontdooikast of retarder-rijskast
- Luchtcirculatiesysteem
- Automatische ventilatoruitschakelschakelaar
- Automatische ontdooiing met herverdamping van het dooiwater
- Robuuste constructie van kast en compressorcompartiment
- Koelsysteem van klimaatklasse 5, geschikt tegen een omgevingstemperatuur van +40°C
- Buiten- en binnenkant van roestvrij staal AISI 304
- Omkeerbare en zelfsluitende deur met slot
- Verwijderbare magnetische deurpakkingen met drievoudig isolatiegebied
- LED verlichting
- 25 sets bakplaatsteunen
- Panvormige binnenbasis met afgeronde hoeken om vloeistoffen op te vangen
- Pedaaldeuropener met overbelastingsbeveiliging
- IP21 waterbescherming

TOEBEHOREN INBEGREPEN

25 sets bakplaatsteunen voor euronorm

OPTIONELE EXTRA'S

Set poten 130-180 mm
Set wielen Ø100 mm
Grijs rooster 800 x 600 mm met achteropstand
RVS rooster 800 x 600 mm met achteropstand
Set (4 stuks) roestvrijstalen roosters 800 x 600 mm met achteropstand
Set (4 stuks) wandrails en draagsteunen (4 stuks) voor maximaal 27 roosters/platen
Plaatsteunen, 2 st
Hoofdsleutel universeel

GARANTIEPERIODE	UITWENDIG
6 jaar	RvS AISI 304

INTERIEUR
RvS AISI 304

Type koudemiddel: R290 / GWP: 3 GWP / Koelmiddel: 0,15 kg / CO2-equivalent: 0,45 kg

CERTIFICERINGEN

Hoshizaki Benelux
Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Nederland

T. (0)85 0188370
info@hoshizaki.nl
www.hoshizaki.nl
www.hoshizaki-europe.com

Baker GA 950 L DR


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmeting van de bakplaat (mm)	Invoegen van bakplaat	Temperatuurbereik	Volume, bruto	Voeding	Vermogen	Klimaatklasse	Geluidniveau	Koelcapaciteit (op -30°C)
600 x 800 / 600 x 400	Inschuiven in lengte- of dwarsrichting	-25/+40°C	950 l	230V, 50Hz	1.800 W	5	59 dB(A)	674 W

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Netto gewicht
920 mm	1.190 mm	2.320 mm	2,54 m3	190 kg	830 mm	1.087 mm	2.205 mm	2.205 mm	2.255 mm	173 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

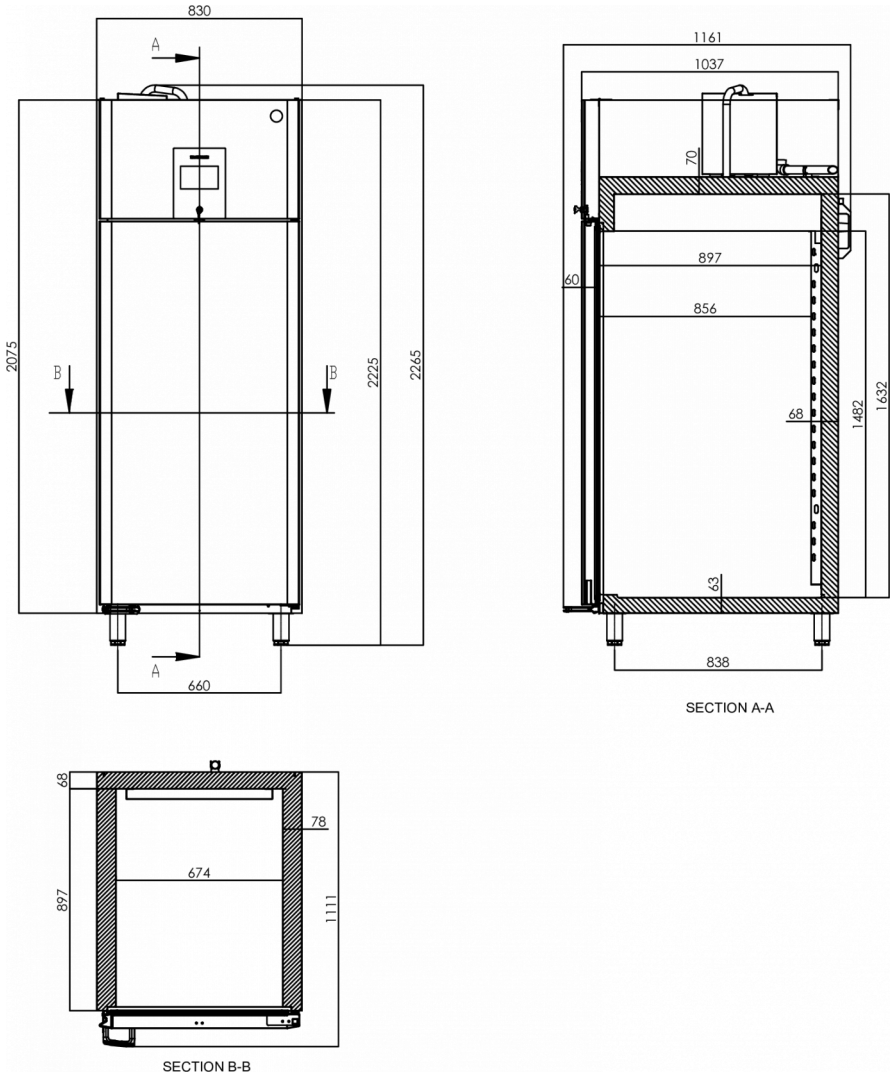

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl