



HOSHIZAKI

Premier K 60 L DR Koelkast



1/1 EN

TOEBEHOREN INBEGREPEN

4 grijze roosters (400 x 600 mm), 4 sets dragers, Pedaaldeuropener met overbelastingsbeveiliging

OPTIONELE EXTRA'S

Set van 4 poten 130-180 mm
Set van 4 wielen 125 mm
Grijs rooster met achteropstand
RVS rooster met achteropstand
Set RVS rooster (4) met achteropstand
Set van 2 rails voor U profiel
Hoofd sleutel

PRODUCT SERIE: PREMIER 60
ARTIKELNUMMER: 181601010

Hoshizaki Premier K 60 L DR is een koelkast geschikt voor 1/1 EN-systeem (400 x 600 mm) met een netto bruikbaar volume van 335 ltr. en valt in energie-efficiëntieklasse A.

De kasthoogte is 2080-2130 mm en de diepte is 848 mm zonder pedaaldeuropener (diepte van 920 mm incl. pedaaldeuropener). De poten zijn verstelbaar van 130-180 mm.

- Geforceerde luchtstoring door lamellenverdamer
- Luchtcirculatiesysteem
- Automatische ventilatoruitschakeling bij het openen van de deur
- Automatische ontthooiing en herverdamping van het dooiwater
- Robuuste constructie
- Klimaatklasse 5, voor intensief gebruik tot een omgevingstemperatuur van +40°C
- Schone, vrije condensor (condensorfilter niet nodig)
- Roestvast staal AISI 304 in-en uitwendig
- Roestvrijstalen wandrails en verstelbare roosterdragers
- Interne LED-verlichting
- Omkeerbare deuren
- Automatische deursluiting
- Deurslot
- Afneembare deurdichtingsrubbers voor gemakkelijke reiniging
- Pedaaldeuropener met overbelastingsbeveiliging (als accessoire inbegrepen)
- Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken voor optimale hygiëne
- Laag geluidsniveau
- Beschermingsgraad tegen vocht: IP21
- Met zijn karakteristieke lijnen kenmerkt de koelkast zich als lid van de nieuwste generatie Premier line

GARANTIEPERIODE

6 jaar

UITWENDIG

RvS AISI 304

INTERIEUR

RvS AISI 304

Type koudemiddel: R600a / Koelmiddel: 0,08 kg / CO2-equivalent: 0,24 kg

CERTIFICERINGEN



Energie verbruik	Energie-efficiëntieklasse	Standaard energie-efficiëntieklasse	Energie-efficiëntie-index (EEI)
286 kWh/jaar	A	ISO 22041: 2019	24,71 EEI

Hoshizaki Benelux
Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Nederland

T. (0)85 0188370
info@hoshizaki.nl
www.hoshizaki.nl
www.hoshizaki-europe.com



HOSHIZAKI

Premier K 60 L DR



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Temperatuurbereik	Plankgrootte	Volume, bruto	Netto bruikbare volume	Voeding	Vermogen	Klasse van het klimaat	Geluidniveau	Koelcapaciteit (op -10°C)
+2/+12°C	Rooster Euronorm 400x600 mm 1/1 EN	480 l	335 l	230V, 50Hz	120 W	5	46 dB(A)	206 W


VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Netto gewicht
670 mm	880 mm	2.150 mm	1,268 m3	120 kg	610 mm	848 mm	1.950 mm	2.080 mm	2.130 mm	110 kg


Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

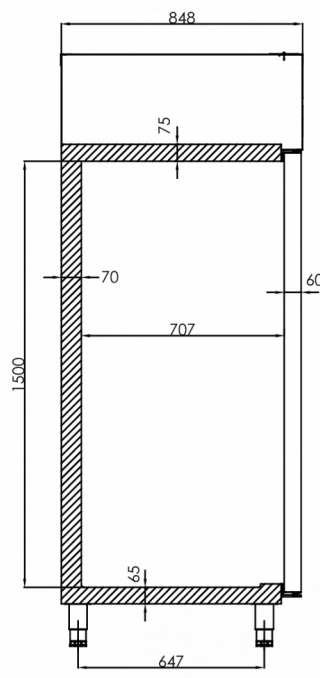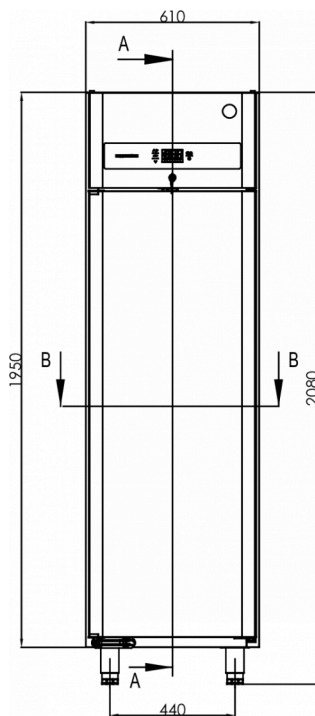

A-A

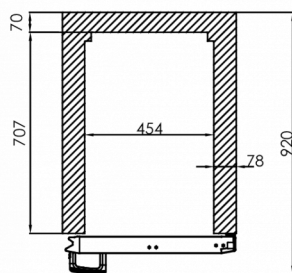

B-B

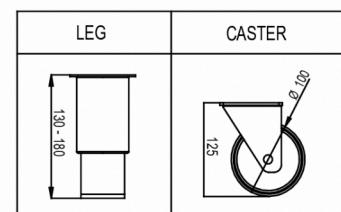

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl