Premier M 140 L

Dubbeldeurs koelkast

PRODUCT SERIE: PREMIER 140
ARTIKELNUMMER: 182141070







2/1 GN

Hoshizaki Premier M 140 L is een 2/1 GN diepe dubbeldeurs koelkast met dieptekoeling en een netto bruikbaar volume van 1085 ltr. en valt in energie-efficiëntieklasse A.

De kasthoogte is 2080-2130 mm en de diepte is 848 mm zonder pedaaldeuropener (diepte van 920 mm incl. pedaaldeuropener). De poten zijn verstelbaar van 130-180 mm. De plankbreedte is 1380 mm.

- Geforceerde luchtstorming door lamellenverdamper
- Luchtcirculatiesysteem
- Automatische ventilatoruitschakeling bij het openen van de deur
- Ontworpen met compartimenten voor maximale interne capaciteit en eenvoudig onderhoud
- Automatische ontdooiing en herverdamping van het dooiwater
- Schone, vrije condensor (condensorfilter niet nodig)
- Robuuste constructie
- Klimaatklasse 5, voor intensief gebruik tot een omgevingstemperatuur van +40°C
- Roestvast staal AISI 304 in-en uitwendig
- Anti-kantelplankdragers gegoten in de binnenbekleding
- Complete wandrails, roosterdragers
- Interne LED-verlichting
- Omkeerbare deuren
- Automatische deursluiting
- Deurslot
- Afneembare deurdichtingsrubbers voor gemakkelijke reiniging
- Pedaaldeuropener met overbelastingsbeveiliging (als accessoire inbegrepen)
- Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken voor optimale hygiëne
- Laag geluidsniveau
- Beschermingggraad tegen vocht: IP21
- Met zijn karakteristieke lijnen kenmerkt de koelkast zich als lid van de nieuwste generatie Premier line

TOEBEHOREN INBEGREPEN

4 sets dragers, 6 grijze roosters (530 x 650 mm) + 2 onder, Pedaaldeuropener met overbelastingsbeveiliging

OPTIONELE EXTRA'S

Set van 4 poten 130-180 mm
Set van 4 wielen 125 mm
Grijs rooster met achteropstand
Grijs rooster met achteropstand (onder)
RVS rooster met achteropstand
RVS rooster met achteropstand (onder)
Set RVS rooster (6 boven + 2 onder) met achteropstand
Dubbeldeurs kast rail-links u vorm
Dubbeldeurs kast rail-rechts u vorm
Hoofd sleutel

GARANTIEPERIODE	UITWENDIG
6 jaar	RvS AISI 304

INTERIEUR
RvS AISI 304

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,14 kg / CO2-equivalent: 0,42 kg

CERTIFICERINGEN

Energie verbruik	Energie-efficiëntieklasse	Standaard energie-efficiëntieklasse	Energie-efficiëntie-index (EEI)
592 kWh/jaar	A	ISO 22041: 2019	24,75 EEI

Hoshizaki Benelux
Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Nederland

T. (0)85 0188370
info@hoshizaki.nl
www.hoshizaki.nl
www.hoshizaki-europe.com

Premier M 140 L


TECHNISCHE SPECIFICATIES


Temperatuurbereik	Roosterformaat	Volume, bruto	Netto bruikbare volume	Voeding	Vermogen	Klimaatklasse	Geluidniveau	Koelcapaciteit (op -10°C)
-5/+12°C	2/1 GN diep	1.400 l	1.085 l	230V, 50Hz	200 W	5	50 dB(A)	361 W

VERZENDSPECIFICATIES


Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Netto gewicht
1.420 mm	880 mm	2.150 mm	2,687 m3	215 kg	1.380 mm	848 mm	1.950 mm	2.080 mm	2.130 mm	203 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

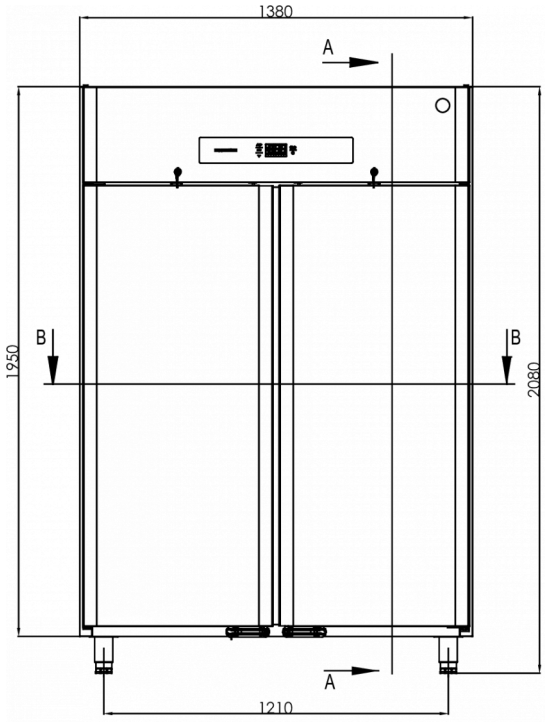


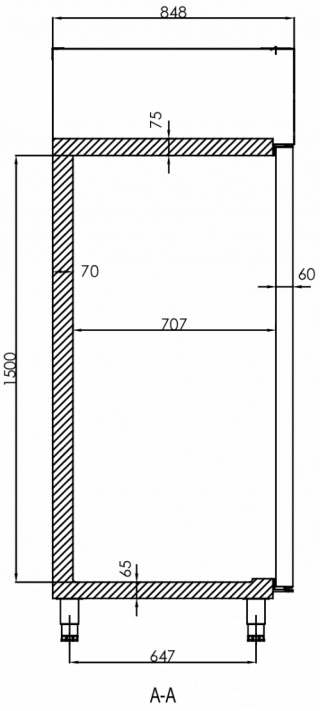

A-A

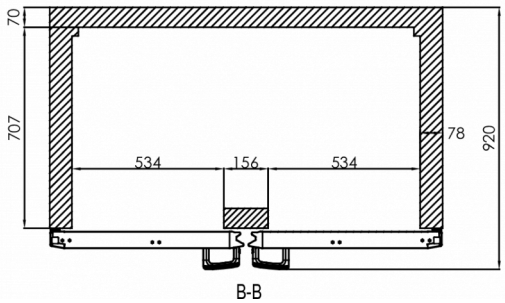

B-B



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark	info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland	vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France	info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia	info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia	commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Netherlands	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge	salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige	order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK	uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen	sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl