



HOSHIZAKI

Premier M BW80 DR Koelkast



2/1 GN

TOEBEHOREN INBEGREPEN

4 grijze roosters, 4 sets dragers

OPTIONELE EXTRA'S

Grijs rooster met achteropstand
Grijs rooster met achteropstand (onder)
RVS rooster met achteropstand
RVS rooster met achteropstand (onder)
Set RVS rooster (4) met achteropstand
Set van 2 rails U profiel
Hoofd sleutel

PRODUCT SERIE: PREMIER BW80
ARTIKELNUMMER: 182800010

Hoshizaki Premier M BW80 L DR is een 2/1 GN breed koelkast met dieptekoeling een netto bruikbaar volume van 457 ltr. en valt in energie-efficiëntieklasse A. De kashoogte is 1970 mm en de diepte is 770 mm. De plankbreedte is 830 mm.

- Geforceerde luchtstrooming door lamellenverdamer
- Luchtcirculatiesysteem
- Automatische ventilatoruitschakeling bij het openen van de deur
- Automatische ontdooiing en herverdamping van het dooiwater
- Robuuste constructie
- Klimaatklasse 5, voor intensief gebruik tot een omgevingstemperatuur van +40°C
- Roestvast staal AISI 304 in-en uitwendig
- Complete wandrails, roosterdragere
- Interne LED-verlichting
- Omkeerbare deuren
- Automatische deursluiting
- Deurslot
- Afneembare deurdichtingsrubbers voor gemakkelijke reiniging
- Pedaaldeuropener met overbelastingsbeveiliging (als accessoire inbegrepen)
- Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken voor optimale hygiëne
- Laag geluidsniveau
- Beschermingsgraad tegen vocht: IP21
- Met zijn karakteristieke lijnen kenmerkt de koelkast zich als lid van de nieuwste generatie Premier line

GARANTIEPERIODE

6 jaar

UITWENDIG

RvS AISI 304

INTERIEUR

RvS AISI 304

Type koudemiddel: R600a / Koelmiddel: 0,07 kg / CO2-equivalent: 0,21 kg

CERTIFICERINGEN



Energie verbruik	Energie-efficiëntieklasse	Standaard energie-efficiëntieklasse	Energie-efficiëntie-index (EEI)
333 kWh/jaar	A	ISO 22041: 2019	24,45 EEI

Hoshizaki Benelux
Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Nederland

T. (0)85 0188370
info@hoshizaki.nl
www.hoshizaki.nl
www.hoshizaki-europe.com

maandag, 25 mei 2026, 06:02



HOSHIZAKI

Premier M BW80 DR





TECHNISCHE SPECIFICATIES

Temperatuurbereik	Roosterformaat	Volume, bruto	Netto bruikbare volume	Voeding	Vermogen	Klimaatklasse	Geluidniveau	Koelcapaciteit (op -10°C)
-5/+12°C	2/1 GN Breed	610 l	457 l	230V, 50Hz	120 W	5	46 dB(A)	206 W

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Netto gewicht
870 mm	795 mm	2.150 mm	1,487 m ³	145 kg	830 mm	770 mm	1.970 mm	135 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

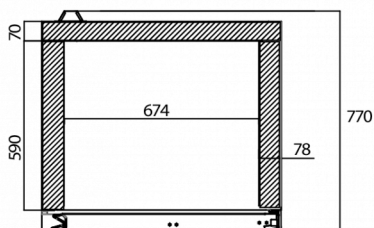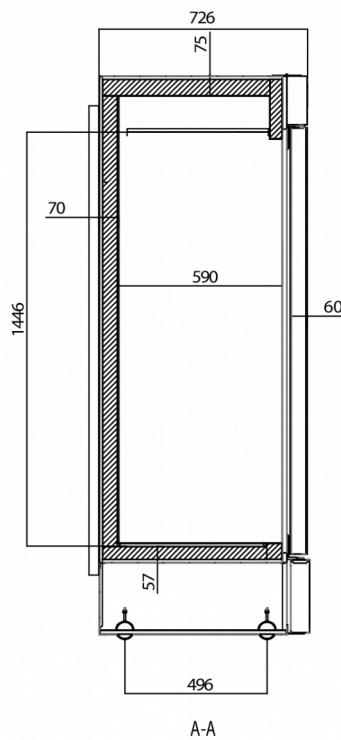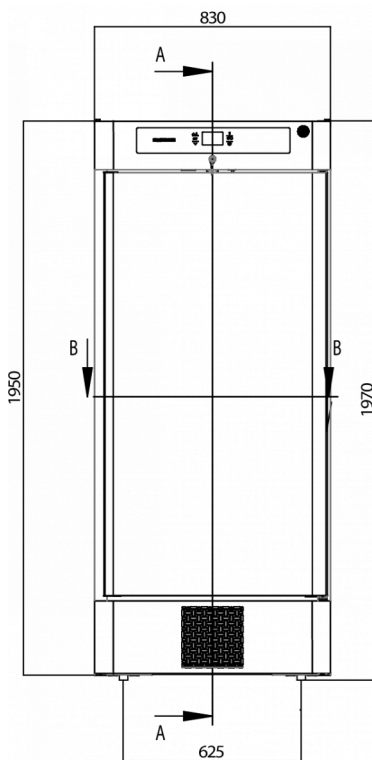

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl