



HOSHIZAKI

Premier F 140 L Dubbeldeurs vriezer



2/1 GN

TOEBEHOREN INBEGREPEN

4 sets dragers, 6 grijze roosters (530 x 650 mm) + 2 onder, Pedaaldeuropener met overbelastingsbeveiliging

OPTIONELE EXTRA'S

Set van 4 poten 130-180 mm
Set van 4 wielen 125 mm
Grijs rooster met achteropstand
Grijs rooster met achteropstand (onder)
RVS rooster met achteropstand
RVS rooster met achteropstand (onder)
Set RVS rooster (6 boven + 2 onder) met achteropstand
Dubbeldeurs kast rail-links u vorm
Dubbeldeurs kast rail-rechts u vorm
Hoofd sleutel

PRODUCT SERIE: PREMIER 140
ARTIKELNUMMER: 183141070

Hoshizaki Premier F 140 L is een 2/1 GN diepe dubbeldeurs vriezer met een netto bruikbaar volume van 1085 ltr. en valt in energie-efficiëntieklasse C.

De kasthoogte is 2080-2130 mm en de diepte is 848 mm zonder pedaaldeuropener (diepte van 920 mm incl. pedaaldeuropener). De poten zijn verstelbaar van 130-180 mm. De plankbreedte is 1380 mm.

- Geforceerde luchtstroom door lamellenverdamer
- Luchtcirculatiesysteem
- Automatische ventilatoruitschakeling bij het openen van de deur
- Ontworpen met compartimenten voor maximale interne capaciteit en eenvoudig onderhoud
- Automatische ontdooiing en herverdamping van het dooiwater
- Schone, vrije condensor (condensorfilter niet nodig)
- Robuuste constructie
- Klimaatklasse 5, voor intensief gebruik tot een omgevingstemperatuur van +40°C
- Roestvast staal AISI 304 in- en uitwendig
- Anti-kantelplankdragers gegoten in de binnenbekleding
- Complete wandrails, roosterdragers
- Interne LED-verlichting
- Omkeerbare deuren
- Automatische deursluiting
- Deurslot
- Afneembare deurdichtingsrubbers voor gemakkelijke reiniging
- Pedaaldeuropener met overbelastingsbeveiliging (als accessoire inbegrepen)
- Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken voor optimale hygiëne
- Laag geluidsniveau
- Beschermingsgraad tegen vocht: IP21
- Met zijn karakteristieke lijnen kenmerkt de koelkast zich als lid van de nieuwste generatie Premier line

GARANTIEPERIODE

6 jaar

UITWENDIG

RvS AISI 304

INTERIEUR

RvS AISI 304

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,14 kg / CO2-equivalent: 0,42 kg

CERTIFICERINGEN



Energie verbruik	Energie-efficiëntieklasse	Standaard energie-efficiëntieklasse	Energie-efficiëntie-index (EEI)
3.384 kWh/jaar	C	ISO 22041: 2019	49,62 EEI



HOSHIZAKI

Premier F 140 L





TECHNISCHE SPECIFICATIES

Temperatuurbereik	Roosterformaat	Volume, bruto	Netto bruikbare volume	Voeding	Vermogen	Klimaatklasse	Geluidniveau	Koelcapaciteit (op -30°C)
-25/-5°C	2/1 GN diep	1.400 l	1.085 l	230V, 50Hz	920 W	5	56 dB(A)	608 W

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Netto gewicht
1.420 mm	880 mm	2.150 mm	2,687 m3	217 kg	1.380 mm	848 mm	1.950 mm	2.080 mm	2.130 mm	205 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

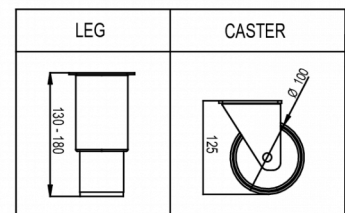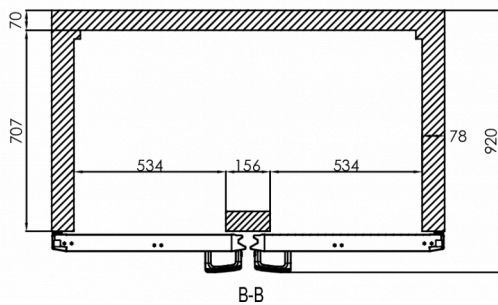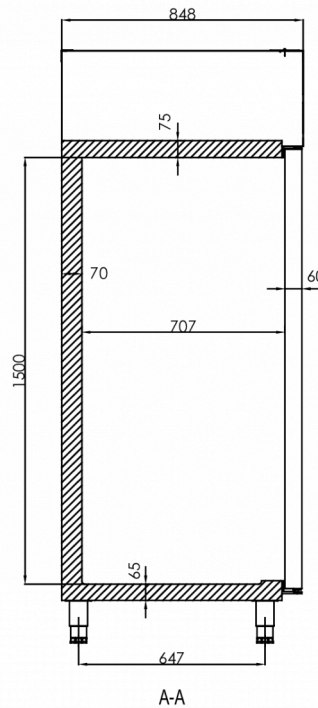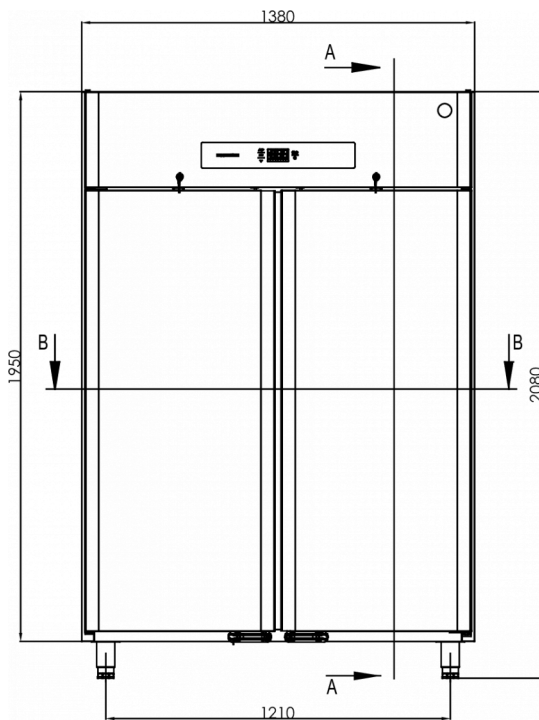

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl