



HOSHIZAKI

Premier U 140 CO2 (AKCC-B) Koelkast/vriezer 'U'-type met Danfoss- bediening met bluetooth voor extern koelsysteem



2/1 GN

TOEBEHOREN INBEGREPEN

6 grijze roosters (530 x 650 mm) + 2 onder, Pedaaldeuropener met overbelastingsbeveiliging

OPTIONELE EXTRA'S

Set van 4 poten 130-180 mm
Grijs rooster met achteropstand
Grijs rooster met achteropstand (onder)
RVS rooster met achteropstand
RVS rooster met achteropstand (onder)
Set RVS rooster (6 boven + 2 onder) met achteropstand
Dubbeldeurs kast rail-links u vorm
Dubbeldeurs kast rail-rechts u vorm
Hoofd sleutel

PRODUCT SERIE: PREMIER 140
ARTIKELNUMMER: 188141075

Hoshizaki Premier U 140 CO2 (AKCC-B) is een 2/1 GN diepe dubbeldeurs kast met Danfoss-bediening met bluetooth en voor aansluiting op een extern koelsysteem. Hij is klaar voor installatie en is compatibel met R744 (CO2) koelmiddel. Deze robuuste kast heeft een bruto volume van 1400 ltr. en de hoogte van de kast met verstelbare poten is 2080-2130 mm. Verstelbare poten zijn 130-180 mm. De diepte is 848 mm zonder pedaaldeuropener (920 mm incl. pedaaldeuropener).

Ultieme flexibiliteit met 'U'-type kast:

De kast kan worden ingesteld om te werken als koelkast of als vriezer. Stel de controller in om te werken als K-, M- of F-kast met de volgende temperatuurbereiken:

K: +2/+12°C M: -5/+12°C F: -25/-5°C

- Kant-en-klaar te installeren kast, voorbereid voor aansluiting op een extern koelsysteem en geschikt voor koudemiddel R744 (CO2)
- Danfoss-regelaar AK-CC 550A met bluetooth
- Danfoss regelaar-display AK-UI55
- Luchtcirculatiesysteem
- Automatische ventilatoruitschakeling bij het openen van de deur
- Automatische ontdooiing en herverdamping van het dooiwater
- Robuuste constructie
- Klimaatklasse 5, voor intensief gebruik tot een omgevingstemperatuur van +40°C
- Roestvast staal AISI 304 in-en uitwendig
- Anti-kantelplankdragers gegoten in de binnenbekleding
- Complete wandrails, roosterdragers
- Interne LED-verlichting
- Omkeerbare deuren met deurslot
- Automatische deursluiting
- Afneembare deurdichtingsrubbers voor gemakkelijke reiniging
- Pedaaldeuropener met overbelastingsbeveiliging (als accessoire inbegrepen)
- Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken voor optimale hygiëne
- Beschermingsgraad tegen vocht: IP21

GARANTIEPERIODE
1 jaar onderdelen

UITWENDIG
RvS AISI 304

INTERIEUR
RvS AISI 304

Geschikt voor koudemiddel: R744

CERTIFICERINGEN





HOSHIZAKI

Premier U 140 CO2 (AKCC-B)

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Plankgrootte	Volume, bruto	Voeding	Minimale koelcapaciteit voor K- en M-kasten bij -10 °C	Minimale koelcapaciteit voor F-kasten bij -30 °C	Maximale stroomsterkte (ampèrage)	Maximale systeemdruk	Vermogen	Temperatuurbereik	Klasse van het klimaat
2/1 GN diep	1.400 l	230V, 50Hz	360 W	700 W	3,1 Ah	90 Bar	720 W	-25/+12°C	5

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Netto gewicht
1.420 mm	975 mm	2.150 mm	2,98 m ³	186 kg	1.380 mm	848 mm	1.950 mm	2.080 mm	2.130 mm	170 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

Let op: Deze kast voor aansluiting op een extern koelsysteem is alleen op speciale bestelling verkrijgbaar. Houd rekening met langere levertijden.

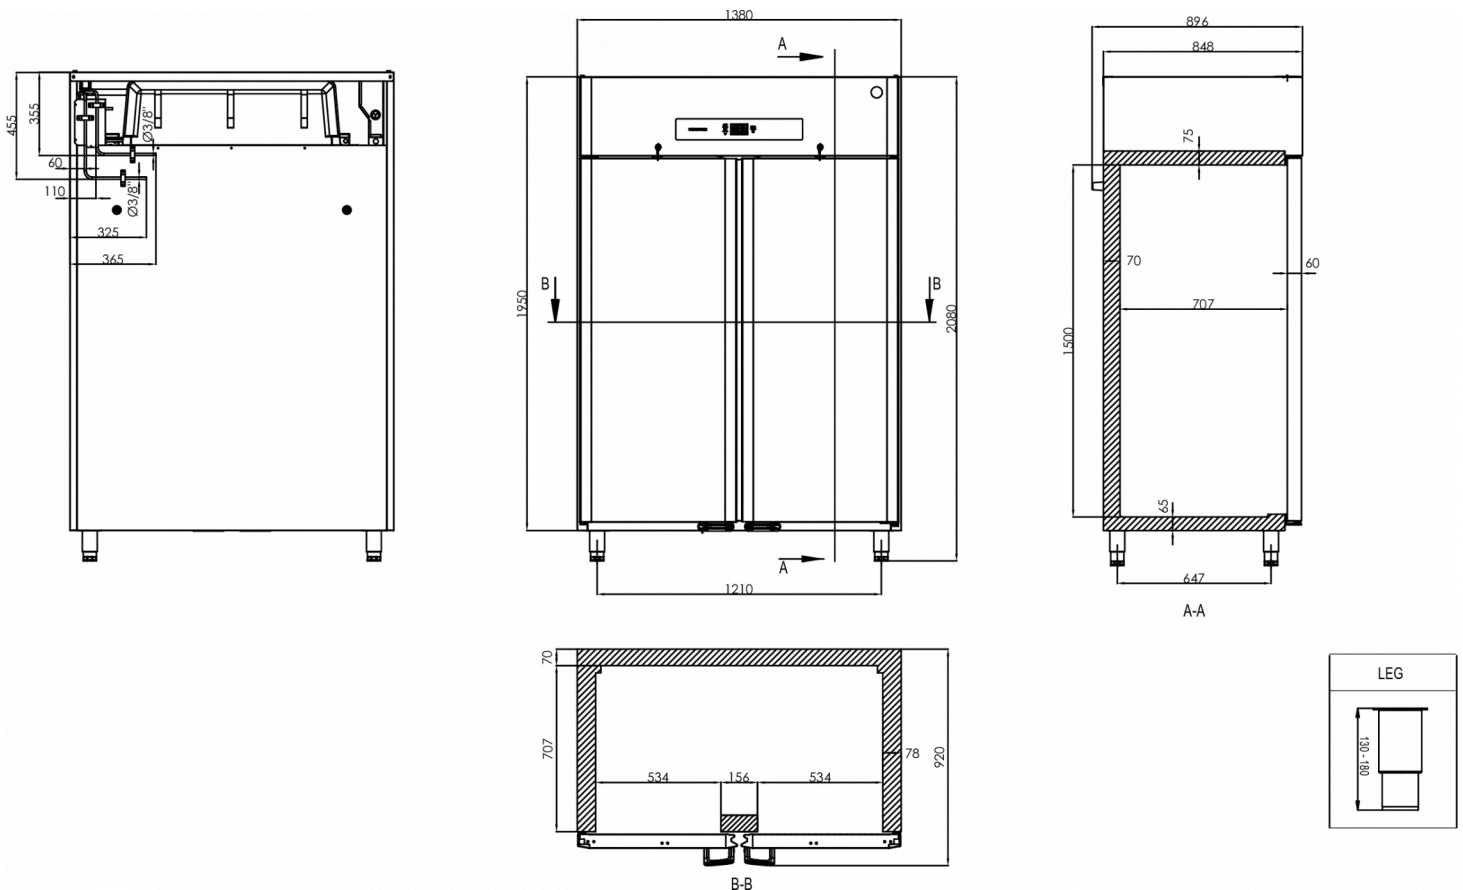

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl