Premier K 4 B 2D 2D 2D 2D L E RU1

Gekoelde werkbank met 4 secties en RU1-klep voor extern koelsysteem

PRODUCT SERIE: PREMIER 470
ARTIKELNUMMER: 411033333101



Hoshizaki Premier K 4 B 2D 2D 2D 2D L E RU1 is een 4-sectie 1/1 GN koelwerkbank met vier ladenset van 2 x 1/2 lade elk en een plafond isolatie (zonder werkblad) voor extern koelsysteem. Het heeft een bruto volume van 625 ltr. De roosterbreedte is 325 mm.

- Voor aansluiting op een extern koelsysteem en compatibel met meerdere koelmiddelen
- Kant-en-klare koelwerkbank met RU1-klep
- Geforceerde luchtstorming door lamellenverdamper
- Automatische ontdooiing en herverdamping van het dooiwater
- Ontworpen voor klimaatsklasse 5; het koelsysteem is bestand tegen een omgevingstemperatuur tot +40°C bij 60% relatieve luchtvochtigheid
- Roestvast staal AISI 304 in-en uitwendig
- Laden met uittrekstop
- Afneembare ladendichtingsrubbers voor gemakkelijke reiniging
- Naadloos verzonken bodem met afgeronde hoeken voor optimale hygiëne
- Beschermingggraad tegen vocht: IP 2X
- Met zijn karakteristieke lijnen kenmerkt de koelwerkbank zich als lid van de nieuwste generatie Premier line



1/1 GN

TOEBEHOREN INBEGREPEN

N.V.T.

OPTIONELE EXTRA'S

Set van 4 poten 100-150 mm
Set van 4 poten 125-200 mm
Set van 4 poten 130-180 mm
Deursectie
Ladenset van 2 x 1/2 lade
Ladenset van 3 x 1/3 lade
Soft-close lade-ombouwset
Werkblad vlak
Werkblad met 50mm opstaande rand
Werkblad met 100mm opstaande rand

GARANTIEPERIODE	UITWENDIG
1 jaar op onderdelen	**RvS AISI 304**

INTERIEUR
RvS AISI 304

Geschikt voor koudemiddel: R448A, R449A

CERTIFICERINGEN

ISO HOSHIZAKI • ISO 9001
ISO HOSHIZAKI • ISO 14001
CE

Hoshizaki Benelux
Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Nederland

T. (0)85 0188370
info@hoshizaki.nl
www.hoshizaki.nl
www.hoshizaki-europe.com

Premier K 4 B 2D 2D 2D 2D L E RU1

TECHNISCHE SPECIFICATIES

GN Werkbanken	Temperatuurbereik	Volume, bruto	Klimaatklasse
1/1 GN	+2/+12°C	625 l	4


Voeding	Minimale koelcapaciteit voor K- en M-kasten bij −10 °C	Maximale stroomsterkte (ampèrage)	Maximale systeemdruk	Vermogen
230V, 50Hz	250 W	2,8 Ah	90 Bar	650 W

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Netto gewicht
2.280 mm	820 mm	985 mm	1,84 m3	147 kg	2.192 mm	680 mm	750 mm	880 mm	930 mm	135 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.


Let op: Deze werkbank voor aansluiting op een extern koelsysteem is alleen op speciale bestelling verkrijgbaar. Houd rekening met langere levertijden.

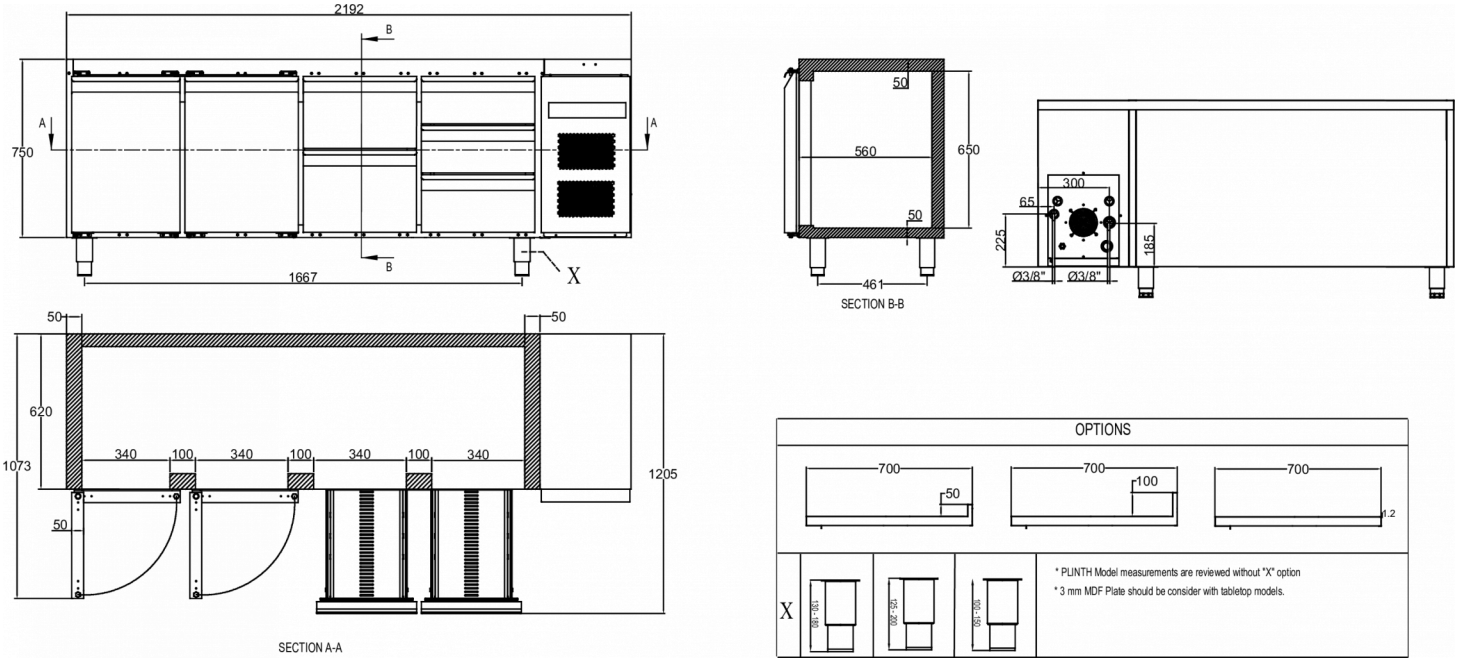

Hoshizaki Belgium	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark	info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland	vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France	info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia	info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia	commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Netherlands	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge	salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige	order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK	uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen	sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl

Premier K 4 B 2D 2D 2D 2D L E RU1

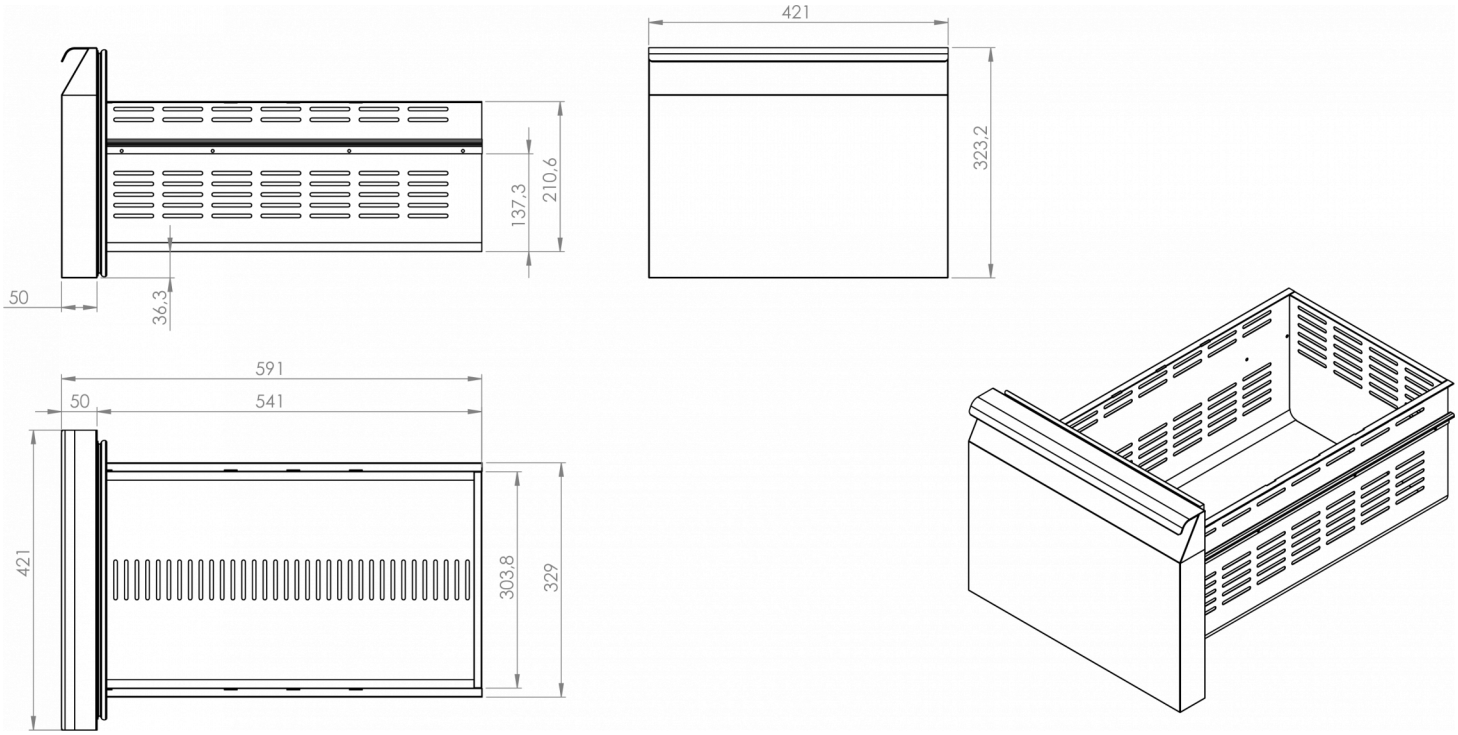

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark	info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland	vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France	info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia	info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia	commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East	sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge	salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige	order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK	uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen	sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl