



HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI U 100 A 3N DL BK

Shockkoeler/vriezer



COMPATIBEL MET

Trolley GN1/1 or EN60/40

OPTIONELE EXTRA'S

N.V.T.

ARTIKELNUMMER: 5BCA8DQEH-20A3MC
LAND VAN OORSPRONG: ITALIË

PREMIER KPS 120 SG is een HACCP-conforme snelkoeler/-vriezer voor 1/1 GN (maximaal 20 stuks) en/of 2/1 GN platen (maximaal 10 stuks). Koel-/vriescapaciteit van 120/60 kg. Voorzien van het IFR-besturingssysteem en een gebruiksvriendelijk 7 inch touchdisplay. Gebruik de voorinstelde favoriete programma's of sla je eigen aangepaste cycli op. De poten zijn in hoogte verstelbaar van 105 tot 150 mm.

- 7" touchdisplay met gekleurde iconen
- USB-poort voor het downloaden van koelregistratiedata
- Koelfuncties: Koelen (zacht/hard), vriezen (zacht/hard), bewaren, voorkoelen, oneindige modus
- 'Warme' functies: Ontdooien, rijzen, vertraagd rijzen (retarder-prover)
- Kies tussen IFR-bediening, of tijd-/temperatuurgestuurde koel-/vriescyclus
- Voorkom oppervlakteschade door bevriezing met de IFR-snelkoelfunctie
- Driepuntsvoeler (3 meetpunten)
- HACCP: Onbeperkte gebeurtenissenregistratie tot één jaar
- Audiovisuele HACCP-alarmen bij stroomuitval of overschrijding van temperatuurlimieten
- Alarmen: Opslag van maximaal 40 gebeurtenissen
- 10 favoriete programma's voor zowel snelkoelen, snelvriezen als vertraagd rijzen
- Tot 20 gepersonaliseerde cycli kunnen worden opgeslagen
- Automatische omschakeling naar bewaarmodus na het koelen
- USB-poort voor het downloaden van koelregistratiedata
- Klimaatklasse 5 koelsysteem, bestand tegen omgevingstemperaturen tot +40°C
- Automatisch ontdooisysteem
- Eenvoudig onderhoud dankzij gereedschapsvrije toegang tot de condensor
- Uitneembaar draadrooster voor 1/1 GN en/of 2/1 GN platen
- Maximaal aantal platen: 1/1 GN: 20, 2/1 GN: 10
- De interne ventilatorruimte kan worden geopend voor reiniging rondom en achter het toestel
- Rechts draaiende deur
- Zelfsluitend deursysteem bij 90°
- Uitneembare magnetische deurrubberafdichting

GARANTIEPERIODE

3 jaar

UITWENDIG

RvS AISI 304

INTERIEUR

RvS AISI 304

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 3 x 0.15 kg / CO2-equivalent: 1,35 kg



HOSHIZAKI

PREMIER BCF RI U 100 A 3N DL BK

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Temperatuurbereik	Voeding	Cooling capacity (evap. -10°C / cond. 45°C)	Klasse van het klimaat	Snelkoel capaciteit (van +70°C tot +3° in 90 min.)	Snelvriez capaciteit (van +70°C tot -18° in 4 uur)
-40/+40°C	380-420V/3N/50Hz	7.233 W	5	100 kg	78 kg


Binnenafmetingen (B x D x H)

690 mm x 817 mm x 1.881 mm

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Netto gewicht
1.270 mm	1.150 mm	2.527 mm	3,7 m3	410 kg	1.210 mm	1.081 mm	2.378 mm	380 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

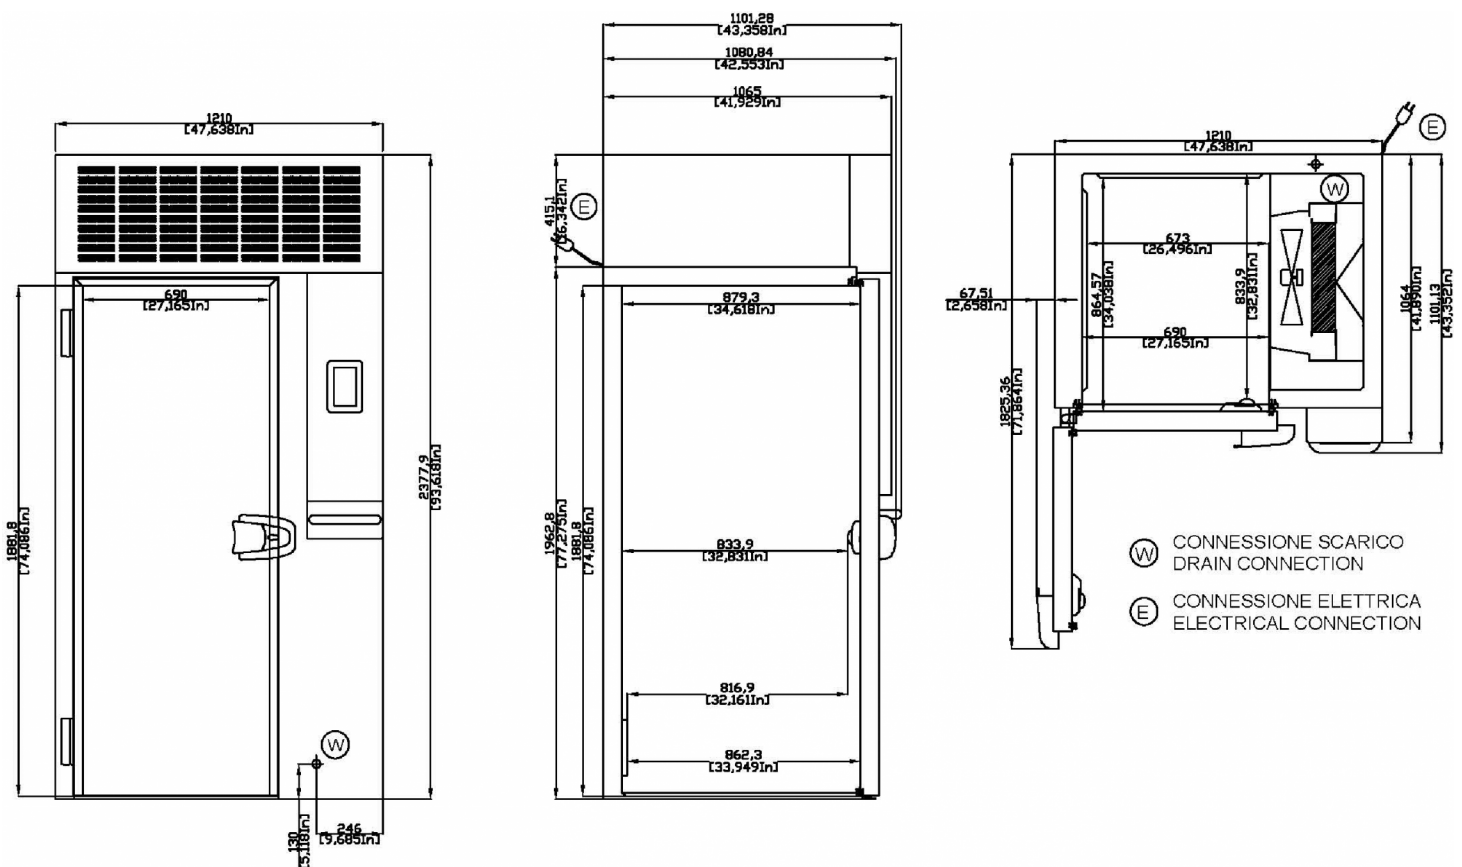

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportlanden
Andere landen

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl