PREMIER BCF RI M 150 CO2 1N DL

Roll-in Shockkoeler/Vriezer voor extern CO2 koelsysteem. Paneelconstructie



PRODUCT SERIE: ROLL-IN MADE-IN PANEL BLAST CHILLER/FREEZER
ARTIKELNUMMER: 5BMA8DCRH-F1A3MC
LAND VAN OORSPRONG: ITALIË

PREMIER BCF RI M 150 CO2 1N DL is een HACCP-gecertificeerde snelkoeler/vrieskast, geschikt voor trolleys GN1/1, EN60/40 of GN2/1, EN 60×80. Koel-/vriescapaciteit van 150/100 kg.

De kast wordt geleverd met bodem, oprijplaat, controller, wifi-verbinding, Ethernet-poort, kernsonde, externe condensafvoerbuis, USB-poort en slot.

- Wordt ongemonteerd op pallets geleverd
- 7-inch touchscreen-controller met gekleurde pictogrammen
- Koelen, invriezen, conserveren, voorkoelen, harden van ijs, vissanering, flessenkoeling, bankettoepassingen, celsanerin, ontdooien, celdroging
- Keuze uit tijd- of temperatuurgestuurde (sonde) koel-/vriescycli
- Enkelvoudige kernsonde-cascadecycli, timercycli, quick start functie
- Verwarmde kernsonde
- Kan verbonden worden met wifi
- Ethernetpoort
- USB-poort voor HACCP-gegevensverzameling
- Aanpasbare parameters
- Meerdere en aanpasbare cyclusfasen
- Instelbare ventilatorsnelheid
- Werkt bij omgevingstemperaturen tot +40 °C
- Elektrische ontdooiing
- Toegang tot de elektrische kast aan de voorzijde
- Intern ventilatorgedeelte kan worden geopend voor eenvoudige reiniging rondom en achter
- Linksdraaiende deur (rechtsdraaiende deur is optioneel)
- Verwarmde deurafdichting
- Oprijplaat voor trolley
- Verdamper met kataforesecoating ter bescherming tegen corrosie
- Afgeronde binnenhoeken
- Deurslot
- Hoofdschakelaar
- Extra lekbak voor condensopvang
- Smart connectors voor naadloze installatie en koppeling met andere producten uit dezelfde serie

COMPATIBEL MET
Trolley 2 x GN1/1, 1 x GN2/1 of 2 x EN60/40, 1 x EN60/80

TOEBEHOREN INBEGREPEN
N.V.T.

OPTIONELE EXTRA'S
Bumpers *
Ozongenerator *
Voorgelakte buitenkast *
Afstandsbediening *
Rechterdraaiende deur *
Doorgang met twee deuren *
Kast zonder vloer *
Kast met antislipvloer *
Houten kratverpakking *

* Optionele extra's moeten worden gespecificeerd bij het plaatsen van de bestelling

GARANTIEPERIODE	UITWENDIG
1 jaar	RvS AISI 304

INTERIEUR
RvS AISI 304

Geschikt voor koudemiddel: R744

Hoshizaki Benelux
Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Nederland

T. (0)85 0188370
info@hoshizaki.nl
www.hoshizaki.nl
www.hoshizaki-europe.com

PREMIER BCF RI M 150 CO2 1N DL

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Temperatuurbereik	Voeding	Benodigde koelcapaciteit	Vermogen	Zekeringwaarde	Total evaporator volume	Snelkoel capaciteit (van +70°C tot +3° in 90 min.)	Snelvries capaciteit (van +70°C tot -18° in 4 uur)
Voor extern koelsysteem	-40/+40°C	380-420V/1N/50Hz	18.500 W	616 W	16 Ampère	12 l	150 kg	100 kg

Klimaatklasse	Netto gewicht	Dagmaat (B x H)	Binnenafmetingen (B x D x H)	Afmetingen buiten (B x D x H)
5	500 kg	800 x 1850 mm	800 mm x 1.200 mm x 1.850 mm	1.500 mm x 1.550 mm x 2.395 mm

VERZENDSPECIFICATIES

Afmetingen verpakt (B x D x H)	Afmetingen verpakt, tweede pakket (B x D x H)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht
1.050 mm x 2.270 mm x 560 mm	1.500 mm x 2.250 mm x 1.050 mm	4,9 m3	550 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

Let op: Geleverd ongemonteerd op pallets

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl

PREMIER BCF RI M 150 CO2 1N DL

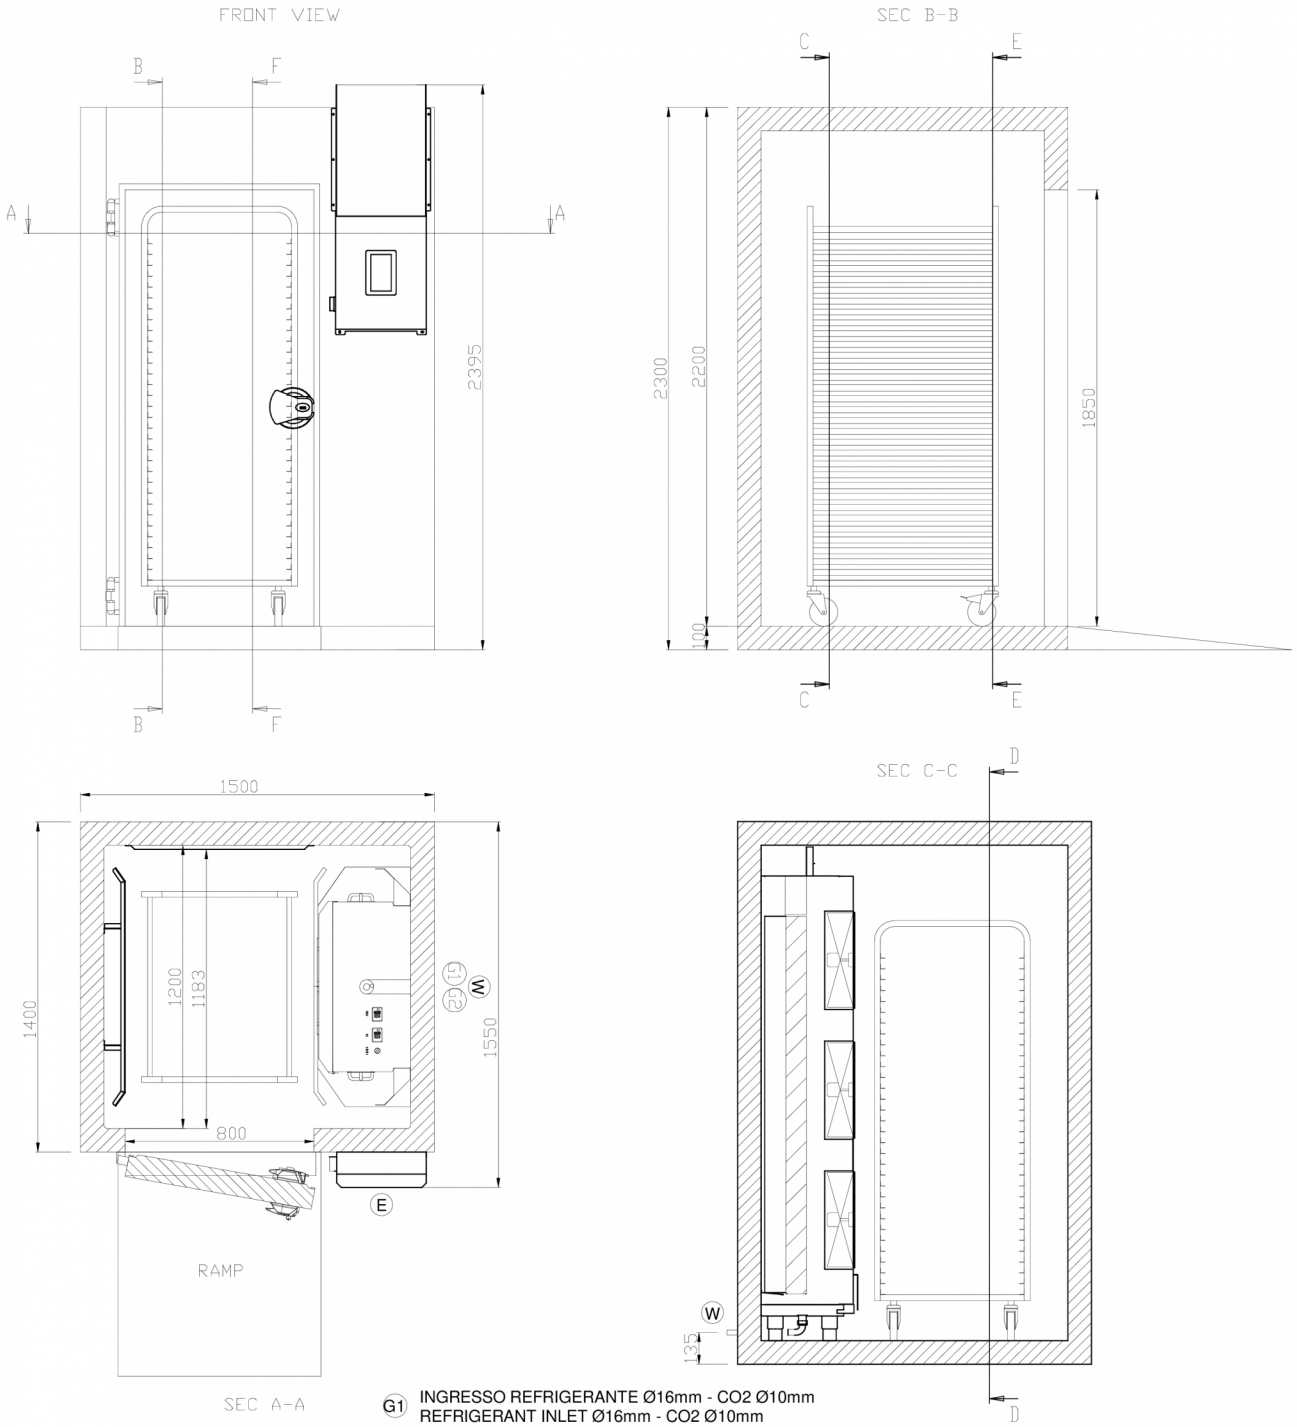

G1 INGRESSO REFRIGERANTE Ø16mm - CO2 Ø10mm
REFRIGERANT INLET Ø16mm - CO2 Ø10mm

G2 USCITA REFRIGERANTE Ø28mm - CO2 Ø16mm
FERIGERANT OUTLET Ø28mm - CO2 Ø16mm

W CONNESSIONE SCARICO Ø1"
DRAIN CONNECTION Ø1"

E CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark	info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland	vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France	info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia	info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia	commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Netherlands	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge	salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige	order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK	uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen	sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl