PREMIER TK300 CO2

Technische kitmodule voor snelkoeler/vriezer



PRODUCT SERIE: TECHNICAL KITS
ARTIKELNUMMER: 5LMA6GCRH-N2ALBC
LAND VAN OORSPRONG: ITALIË

PREMIER TK300 CO2 is een technische kit voor een verrijdbaar snelkoel-/vriessysteem.

Koel-/vriescapaciteit van 300/200 kg. Het beschikt over een gebruiksvriendelijk 7-inch touchscreen-display.

De module is uitgerust met een controller, een verwarmde kernsonde, Ethernet-poort, USB-poort, lekbak en poten. Kan verbonden worden met wifi.

- Voor aansluiting op een extern koelsysteem en compatibel met CO2-koelmiddel.
- Koelen, invriezen, conserveren, voorkoelen, harden van ijs, vissanering, flessenkoeling, bankettoepassingen, celsanering, ontdooien, celdroging
- 7-inch touchscreen-controller met gekleurde pictogrammen
- Keuze uit tijd- of temperatuurgestuurde (sonde) koel-/vriescycli
- Enkelvoudige kernsonde-cascadecycli, timercycli, quick start functie
- Verwarmde kernsonde
- Kan verbonden worden met wifi
- Ethernetpoort
- USB-poort voor HACCP-gegevensverzameling
- Aanpasbare parameters
- Meerdere en aanpasbare cyclusfasen
- Instelbare ventilatorsnelheid
- Elektrische ontdooiing
- Elektrische expansieklep met driver
- Werkt bij omgevingstemperaturen tot +40 °C
- Intern ventilatorgedeelte kan worden geopend voor eenvoudige reiniging rondom en achter
- Verdamper met kataforesecoating ter bescherming tegen corrosie
- Hoofdschakelaar
- Toegang tot de elektrische kast aan de voorzijde
- Smart connectors voor naadloze installatie en koppeling met andere producten uit dezelfde serie

TOEBEHOREN INBEGREPEN

N.V.T.

OPTIONELE EXTRA'S

Verdamperbumper *
Afstandsbediening *
Ozongenerator *
Houten kratverpakking *

* Optionele extra's moeten worden gespecificeerd bij het plaatsen van de bestelling

GARANTIEPERIODE	UITWENDIG
1 jaar	RvS AISI 304

Geschikt voor koudemiddel: R744

Hoshizaki Benelux
Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Nederland

T. (0)85 0188370
info@hoshizaki.nl
www.hoshizaki.nl
www.hoshizaki-europe.com

PREMIER TK300 CO2

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Temperatuurbereik	Voeding	Benodigde koelcapaciteit	Maximale systeemdruk	Vermogen	Zekeringwaarde	Total evaporator volume	Snelkoel capaciteit (van +70°C tot +3° in 90 min.)	Snelvries capaciteit (van +70°C tot -18° in 4 uur)
Voor extern koelsysteem	-40/+40°C	220-240V/1N/50 Hz	37.000 W	60 Bar	1.020 W	25 Ampère	24 l	300 kg	200 kg

Klimaatklasse	Netto gewicht	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Afmetingen buiten (B x D x H)
5	182 kg	2.094 mm	2.139 mm	2.030 mm x 410 mm x 2.094 mm

VERZENDSPECIFICATIES

Afmetingen verpakt (B x D x H)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht
1.050 mm x 2.270 mm x 1.120 mm	2,7 m3	258 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.


HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl

PREMIER TK300 CO2

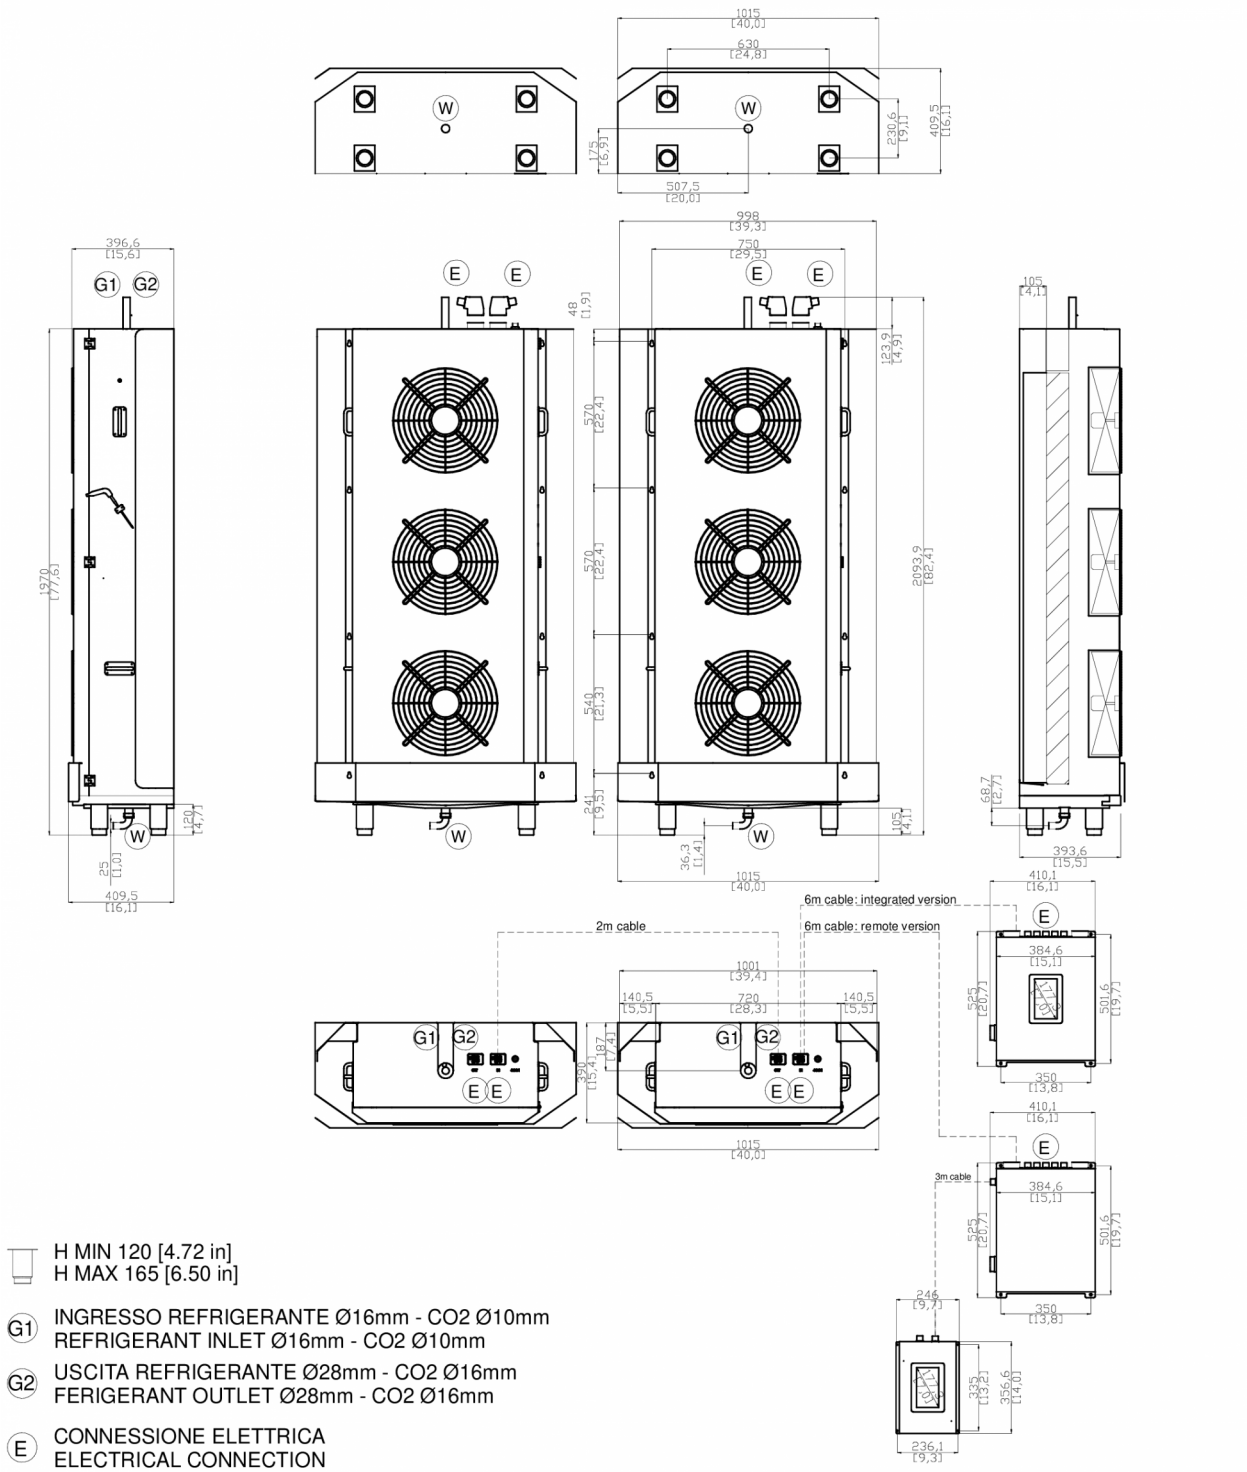

H MIN 120 [4.72 in]
H MAX 165 [6.50 in]

G1 INGRESSO REFRIGERANTE Ø16mm - CO2 Ø10mm
REFRIGERANT INLET Ø16mm - CO2 Ø10mm

G2 USCITA REFRIGERANTE Ø28mm - CO2 Ø16mm
FERIGERANT OUTLET Ø28mm - CO2 Ø16mm

E CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION

W CONNESSIONE SCARICO: Ø1" GAS DRITTO VERSO IL BASSO O CURVA DN25 ORIENTABILE (fornita a corredo)
DRAIN CONNECTION: Ø1" GAS STRAIGHT DOWN OR DN25 ADJUSTABLE ELBOW (provided with the equipment)

VOLUME CONSIGLIATO PER OGNI MODULO 3,8m3
RECCOMENDED VOLUME PER MODULE 3,8m3

ø1" GAS | DN 25

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark	info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland	vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France	info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia	info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia	commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Netherlands	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge	salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige	order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK	uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen	sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl