


PREMIER KPS 42 SGR

Shockkoeler/vriezer combineerbaar met Rational Oven SCC101



1 / 1 GN



600 x 400 EN

COMPATIBEL MET

Rational oven SCC101

TOEBEHOREN INBEGREPEN

N.V.T.

OPTIONELE EXTRA'S

N.V.T.

ARTIKELNUMMER: 875780560

LAND VAN OORSPRONG: ITALIË

PREMIER KPS 42 SGR is een HACCP-conforme snelkoeler/-vriezer voor 1/1 GN en/of EN 600 x 400 mm platen (maximaal 10 stuks). Koel-/vriescapaciteit van 50/25 kg. Voorzien van het IFR-besturingssysteem en een gebruiksvriendelijk 7 inch touchdisplay. Gebruik de voorinstelde favoriete programma's of sla je eigen aangepaste cycli op. De poten zijn in hoogte verstelbaar van 105 tot 150 mm.

- Compatibel met Rational Oven SCC101
- USB-poort voor het downloaden van koelregistratiedata
- 7" touchdisplay met gekleurde iconen
- Koelfuncties: Koelen (zacht/hard), vriezen (zacht/hard), bewaren, voorkoelen, oneindige modus
- 'Warme' functies: Ontdooien, rijzen, vertraagd rijzen (retarder-prover)
- Kies tussen IFR-bediening, of tijd-/temperatuurgestuurde koel-/vriescyclus
- Voorkom oppervlakteschade door bevroering met de IFR-snelkoelfunctie
- Driepuntsvoeler (3 meetpunten)
- HACCP: Onbeperkte gebeurtenissenregistratie tot één jaar
- Audiovisuele HACCP-alarmen bij stroomuitval of overschrijding van temperatuurlimieten
- Alarmen: Opslag van maximaal 40 gebeurtenissen
- 10 favoriete programma's voor zowel snelkoelen, snelvriezen als vertraagd rijzen
- Tot 20 gepersonaliseerde cycli kunnen worden opgeslagen
- Automatische omschakeling naar bewaarmodus na het koelen
- USB-poort voor het downloaden van koelregistratiedata
- Klimaatklasse 5 koelsysteem, bestand tegen omgevingstemperaturen tot +40°C
- Automatisch ontdooisysteem
- Eenvoudig onderhoud dankzij gereedschapsvrije toegang tot de condensor
- Uitneembaar draadrooster voor 1/1 GN en/of EN 600 x 400 mm platen
- Maximaal aantal platen: 10
- De interne ventilatorruimte kan worden geopend voor reiniging rondom en achter het toestel
- Rechts draaiende deur
- Zelfsluitend deursysteem bij 90°
- Uitneembare magnetische deurrubberafdichting

GARANTIEPERIODE

3 jaar

UITWENDIG

RvS AISI 304

INTERIEUR

RvS AISI 304

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,3 kg / CO2-equivalent: 0,9 kg

CERTIFICERINGEN



Energieverbruik - Koelen (kWh/kg)	Energieverbruik - Vriezen (kWh/kg)
0,078 kWh/kg	0,27 kWh/kg



HOSHIZAKI

PREMIER KPS 42 SGR

TECHNISCHE SPECIFICATIES


GN schaalgrootte	Maximum aantal trays	Temperatuurbereik	Voeding	Klasse van het klimaat	Geluidniveau	Koelcapaciteit (op -25°C)	Snelkoel capaciteit (van +70°C tot +3° in 90 min.)	Snelvriez capaciteit (van +70°C tot -18° in 4 uur)
1/1 GN	10	-40/+45°C	400V, 3N-/50 Hz	5	64 dB	1.900 W	50 kg	25 kg

Afstand tussen geleiderposities, GN/EN	Binnenafmetingen (B x D x H)	Maximale diepte van gastronormbakken, GN/EN	Hoogte vanaf de basis tot de eerste geleider	Hoogte vanaf het plafond tot de bovenste geleider
530/600	645 mm x 702 mm x 780 mm	325/400	61 mm	74,5 mm

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Netto gewicht
874 mm	990 mm	2.054 mm	1,777 m3	200 kg	801,5 mm	951 mm	1.632 mm	1.737 mm	1.782 mm	175 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

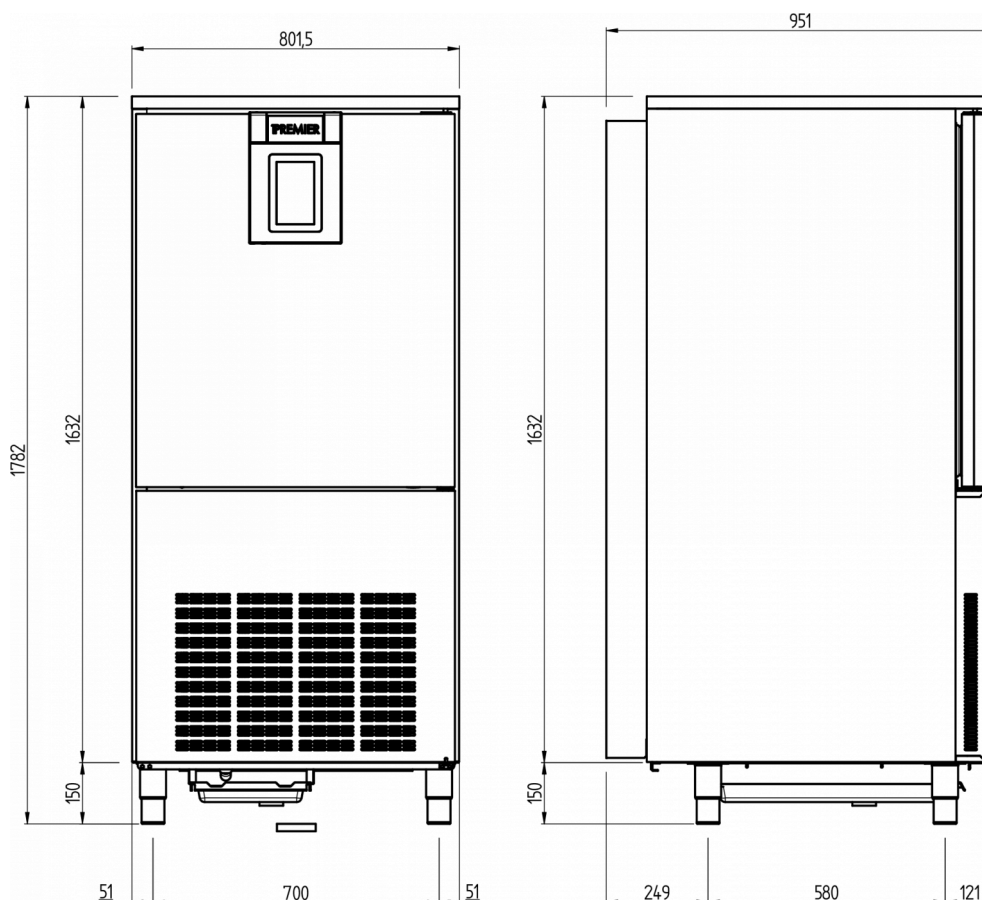

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportlanden
Andere landen

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl