

ACF-180DG-LRR-RRC-L2

Vrieswerkbank, 3 secties



PRODUCT SERIE: ADVANCE
ARTIKELNUMMER: 899020842

Hoshizaki Advance ACF-180DG-LRR-RRC-L2 is een 3-sectie 1/1 GN vrieswerkbank met drie deuren en een vlak werkblad.

Het heeft een netto bruikbaar volume van 257 ltr. De hoogte exclusief poten is 700 mm, poten = H 125/200 mm (L2). Het rooster is gastronorm 325 mm.

- Ventilatorondersteunde koeling
- Automatische ontdooiing met herverdamping van dooiwater
- zwaar belastbare koelkast en compressorcompartimentconstructie
- Klimaatklasse 5 koelsysteem dat geschikt is voor omgevingstemperaturen tot +40°C
- Buiten- en binnenkant van roestvrij staal
- Koelsysteem op compacte sleeconstructie voor snelle service/onderhoud
- Een compacte uitschuifbare koelunit voor onderhoud en service
- Verwijderbaar condensorfilter voor reiniging of vervanging
- Omkeerbare deuren
- Anti-kantelplanken
- Verwijderbare magnetische deurrubbers met drievoudig isolatiegebied
- Panvormige binnenbodem met afgeronde hoeken om vloeistoffen op te vangen
- IP 21 waterbescherming
- Bijpassende designidentiteit als de Hoshizaki Advance-kasten



1 / 1 GN

TOEBEHOREN INBEGREPEN

2 grijze roosters in elke deursectie

OPTIONELE EXTRA'S

Set poten voor 830-880 mm met blad (L1)
Set van 4 wielen voor 850 mm met blad (C1)
Set van 4 wielen voor 900 mm met blad (C2)
Uitbreidingsset voor wielen
Vlak werkblad met 100 mm opstaande spatwand
Plankdrager - Links
Plankdrager - Rechts
RVS rooster
Grijs rooster

GARANTIEPERIODE

5 jaar

UITWENDIG

RVS

INTERIEUR

RvS

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,06 kg / CO2-equivalent: 0,18 kg

CERTIFICERINGEN



Energie verbruik	Energie-efficiëntieklasse	Standaard energie-efficiëntieklasse	Energie-efficiëntie-index (EEI)
2.892 kWh/jaar	D	ISO 22041-2019	74,53 EEI



HOSHIZAKI

ACF-180DG-LRR-RRC-L2



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Temperatuurbereik	Plankgrootte	Volume, bruto	Netto bruikbare volume	Voeding	Verbindingstemperatuur	Klasse van het klimaat	Koelcapaciteit - op -30°C
-22/-5°C	1/1 GN diep	457 l	257 l	230V, 50Hz	639 W	5	506 W


VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Netto gewicht
1.870 mm	820 mm	1.000 mm	1,53 m3	140 kg	1.780 mm	700 mm	835 mm	900 mm	128 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

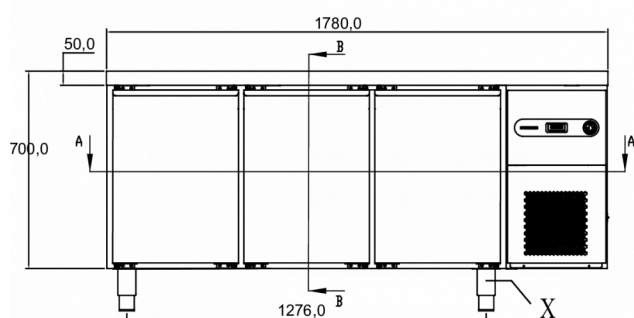


SECTION B-B

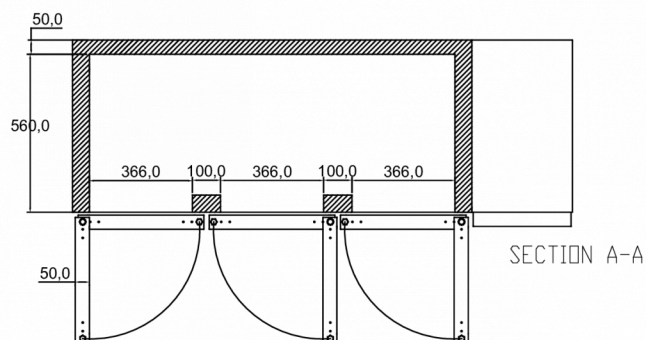


SECTION A-A

OPTIONS (TABLETOP)



OPTIONS (LEG / CASTOR)



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportlanden
Andere landen

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl