FM-120KE-50-HC

Schilferijsmachine met ingebouwde bunker

Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C: 125

Opslagbunker capaciteit: 57 kg

PRODUCT SERIE: SCHILFER EN NUGGET IJSMACHINES
ARTIKELNUMMER: F115-C127
LAND VAN OORSPRONG: UK



IJS TYPE: Schilfer





Deze Hoshizaki FM-120KE-50-HC is een schilferijsmachine met ingebouwde bunker en produceert tot 125 kg schilferijs per 24 uur.

- De FM-serie kan enkel door een gekwalificeerde monteur omgezet worden tot schilfer of nuggetijs
- CleanCycle6 systeem voor het spoelen van opgebouwde onzuiverheiden (mineralen) elke 6 uur
- Waterverbruik gelijk aan de ijsproductie
- Productiesysteem met een automatische spoelcyclus
- Gesloten water circuit ter bescherming
- Electronische besturing
- Op tijd gebaseerd vervangingssyteem voor onderdelen voor preventief onderhoud
- De vijzel is gemaakt van dubbelzijdig RVS
- Koolstofgrafietbussen zorgen ervoor dat de machine vetvrij kan werken
- Reinigbaar lucht filter
- Afneembare deurrubbers

GARANTIEPERIODE	UITWENDIG
2 jaar	**RVS AISI 441, Gegalvaniseerd staal (achterzijde)**

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,1 kg / CO2-equivalent: 0,3 kg

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur (minimum): 5 °C, Luchttemperatuur (maximum): 40 °C, Watertoevoerdruk (minimum): 0.05MPa (0.5bar), Watertoevoerdruk (maximaal): 0.8MPa (8bar), Watertoevoertemperatuur (minimum): 5 °C, Watertoevoertemperatuur (maximum): 35 °C, Spanningsbereik: ±6%

TOEBEHOREN INBEGREPEN

Installatiekit, Schep

OPTIONELE EXTRA'S

4HC-H waterfiltratie systeem

OVEREENKOMENDE WATERFILTERS


4HC-H Single, Vervangende cartridge

CERTIFICERINGEN

Hoshizaki Benelux
Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Nederland

T. (0)85 0188370
info@hoshizaki.nl
www.hoshizaki.nl
www.hoshizaki-europe.com

FM-120KE-50-HC

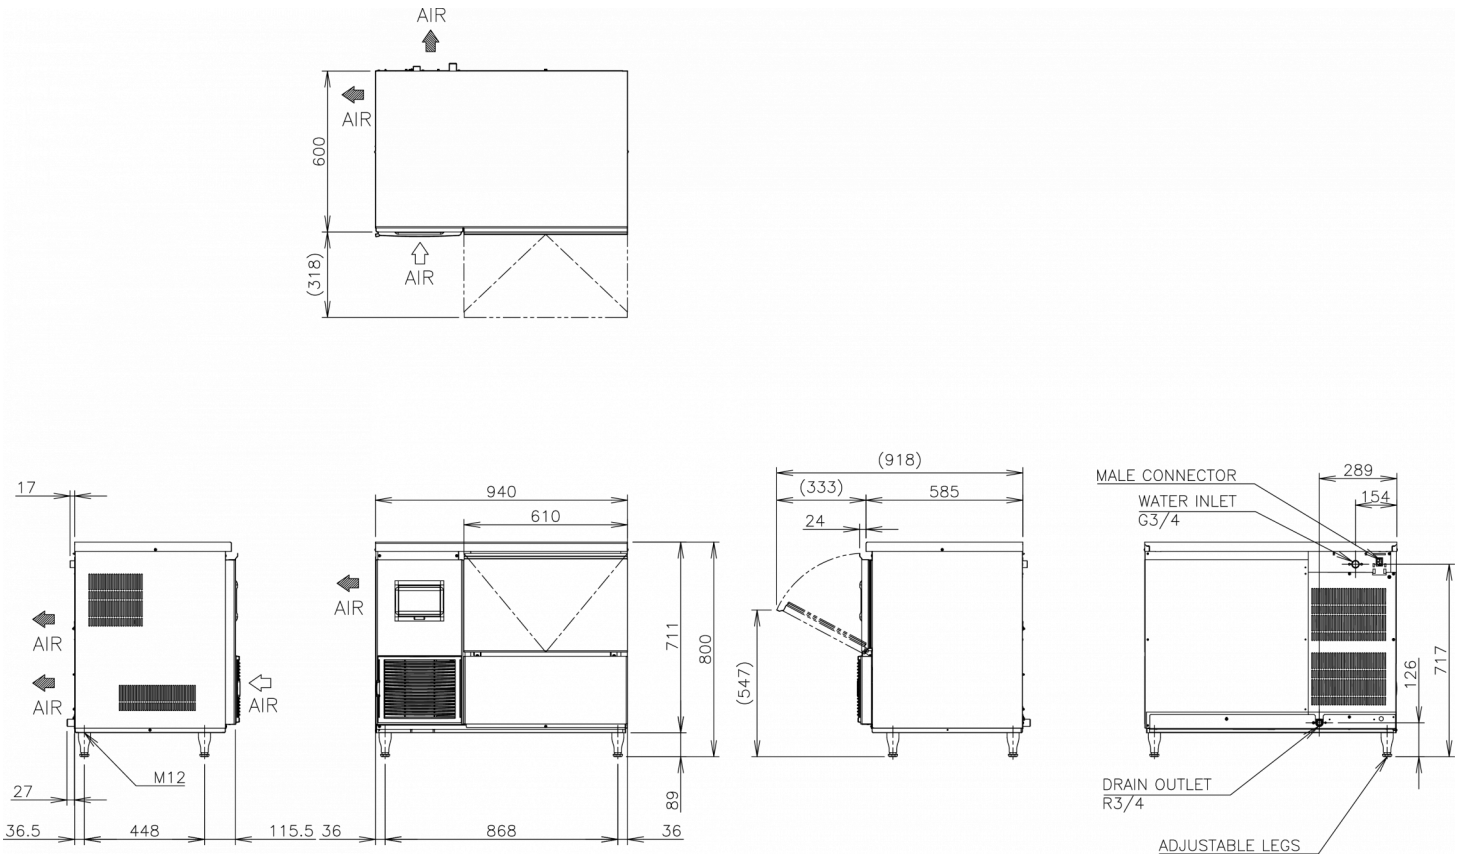

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Voeding	Elektrisch verbruik	Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker	Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C)	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 21°C, WT 15°C	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 32°C, WT 21°C	Waterverbruik (m3/24uur) - AT 10°C, WT 10°C
Luchtgekoeld	220-240V/1N/50Hz	0,355 kW	6 Ampère	0,655 kW	125	105	82	0,125

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Volume, bruto	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Afmetingen van de poten	Netto gewicht
1.046 mm	706 mm	887 mm	0,655 m3	0,655 l	88 kg	940 mm	600 mm	800 mm	Inclusief poten 89mm	76 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl