



HOSHIZAKI

FM-150AKE-HCN-SB

Schilferijsmachine, Modulair

Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C (NL):
140



IJS TYPE: Nugget



TOEBEHOREN INBEGREPEN

Installatiekit, Montagebeugel

OPTIONELE EXTRA'S

4HC-H waterfiltratie systeem

OVEREENKOMENDE WATERFILTERS

4HC-H Single, Vervangende cartridge

BIJBEHORENDE BIN(NEN)

B-140SB, B-210SB, B-340SB

BIJBEHORENDE TOPKITS

TK-30 voor B-140SA, B-210SA, B340SA (optioneel, niet verplicht), TK-8D voor B-210SA, TK-8D + TK18D voor B-340SA

PRODUCT SERIES: FM, FM 150

ARTIKELNUMMER: F128-C107

LAND VAN OORSPRONG: UK

Hoshizaki FM-150AKE-HCN is een nugget ijsmachine met separate bunker en produceert tot 140 kg nuggetijs per 24 uur. Dit model is compatibel met onze bunkers.

- De FM-serie kan enkel door een gekwalificeerde monteur omgezet worden tot schilfer of nuggetijs
- CleanCycle6 systeem voor het spoelen van opgebouwde onzuiverheden (mineralen) elke 6 uur
- Waterverbruik gelijk aan de ijsproductie
- Productiesysteem met een automatische spoelcyclus
- Gesloten water circuit ter bescherming
- Electronische besturing
- Op tijd gebaseerd vervangingsstelsel voor onderdelen voor preventief onderhoud
- De vijzel is gemaakt van dubbelzijdig RVS
- Koolstofgrafietbussen zorgen ervoor dat de machine vetvrij kan werken
- Reinigbaar lucht filter

GARANTIEPERIODE

2 jaar

BUITEN

RVS AISI 441, Gegalvaniseerd staal
(achterzijde)

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,11 kg / CO2-equivalent:
0,33 kg


BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur (minimum): 5 °C, Luchttemperatuur (maximum):
40 °C, Watervoorzieningsdruk (minimum): 0.05MPa (0.5bar),
Watervoorziening druk (maximaal): 0.8MPa (8bar), Watertoevoer
temperatuur (minimum): 5 °C, Watervoorzieningstemperatuur (maximum):
35 °C, Spanningsbereik: ±6%

CERTIFICERINGEN



FM-150AKE-HCN-SB

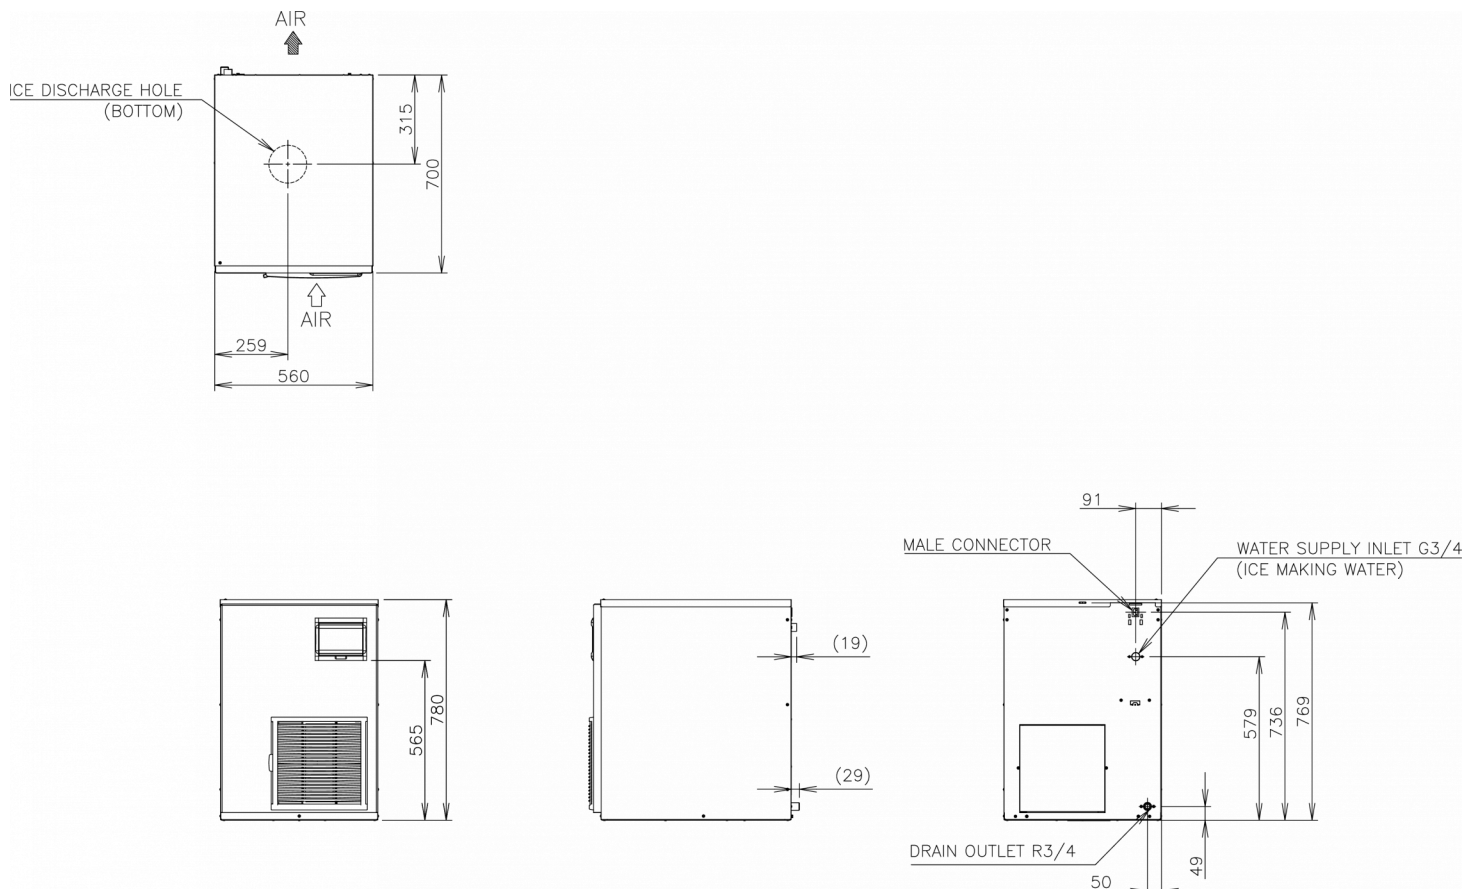

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Voeding	Energie verbruik	Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C)	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C (NL)	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 21°C, WT 15°C	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 32°C, WT 21°C	Waterverbruik (m3/24uur) - AT 10°C, WT 10°C
Luchtgekoeld	1/220 - 240V/50Hz	0,405 kWh	0,8 kW	140	120	100	0,14

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume, bruto	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Netto gewicht
665 mm	820 mm	950 mm	0,518 l	70 kg	560 mm	700 mm	780 mm	63 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.