KM-60C-HC-W

Crescent EDGE ijsmachine met ingebouwte opslagbunker

Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C: 60
Opslagbunker capaciteit: 23 kg

PRODUCT SERIE: CRESCENT IJSMACHINES
ARTIKELNUMMER: F159-C241
LAND VAN OORSPRONG: CHINA




Deze Hoshizaki KM-60C-HC-W is een KM ijsmachine met ingebouwde bunker en een volledig geautomatiseerde chemische reiniging functie produceert tot 60 kg halvemaanvormig ijs per 24 uur.

Afmetingen en gewicht ijsblokjes - vrijwaring: Alleen ter illustratie. De grootte en het gewicht van de kubus kunnen verschillen als gevolg van lokale installatieomstandigheden.

- CycleSaver®-technologie omvat een dubbelzijdige verdamper in roestvrij staal die produceert ijs aan beide kanten
- Roestvrijstalen verdamper maakt gebruik van chemicaliën voor het verwijderen van minerale afzettingen mogelijk. Geen "schilfering" van de verdamper
- EverCheckTM-bedieningspaneel met hoorbaar alarm en diagnosefuncties
- Hygiëne functie: Dit '-W'-model beschikt standaard over volledig geautomatiseerde chemische reiniging die begint bij een ingestelde frequentie die kan worden aangepast tussen 400 en 1000 cycli
- Hygiëne functie: Automatische en handmatige waterreiniging/reinging van het watercircuit met vers water elke 20 cycli
- Hygiëne functie: De reinigingsmodus reinigt en ververst het watercircuit automatisch na 4 uur van aanhoudende inactiviteit en om de 20. cycli
- Productiesysteem met een automatische spoelcyclus
- Vers water elke 10, 5, 2 of 1 cycli (10 is fabrieksstandaard)
- DC pomp voor een variabele water flow
- Waterniveau wordt geregeld door vlotterschakelaar (geen waterverspilling)
- Elektronisch bedieningspaneel aan de buitenkant van het voorpaneel
- Reinigbaar lucht filter
- Afneembare deurrubbers

IJS TYPE: Crescent





KM Edge Cube
Weight: 10 g

GARANTIEPERIODE	UITWENDIG
2 jaar	**RVS AISI 441, Gegalvaniseerd staal (achterzijde), Plastic (ventilatierooster)**

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,09 kg / CO2-equivalent: 0,27 kg

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur (minimum): 7 °C, Luchttemperatuur (maximum): 38 °C, Watertoevoerdruk (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Watertoevoerdruk (maximaal): 0.8MPa (8bar), Watertoevoertemperatuur (minimum): 7 °C, Watertoevoertemperatuur (maximum): 32 °C, Spanningsbereik: ±6%

TOEBEHOREN INBEGREPEN

Poten, Schep

OPTIONELE EXTRA'S

4HC-H waterfiltratie systeem, UV-LED voor de watertank

OVEREENKOMENDE WATERFILTERS


4HC-H Single, Vervangende cartridge

CERTIFICERINGEN

Hoshizaki Benelux
Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Nederland

T. (0)85 0188370
info@hoshizaki.nl
www.hoshizaki.nl
www.hoshizaki-europe.com

KM-60C-HC-W

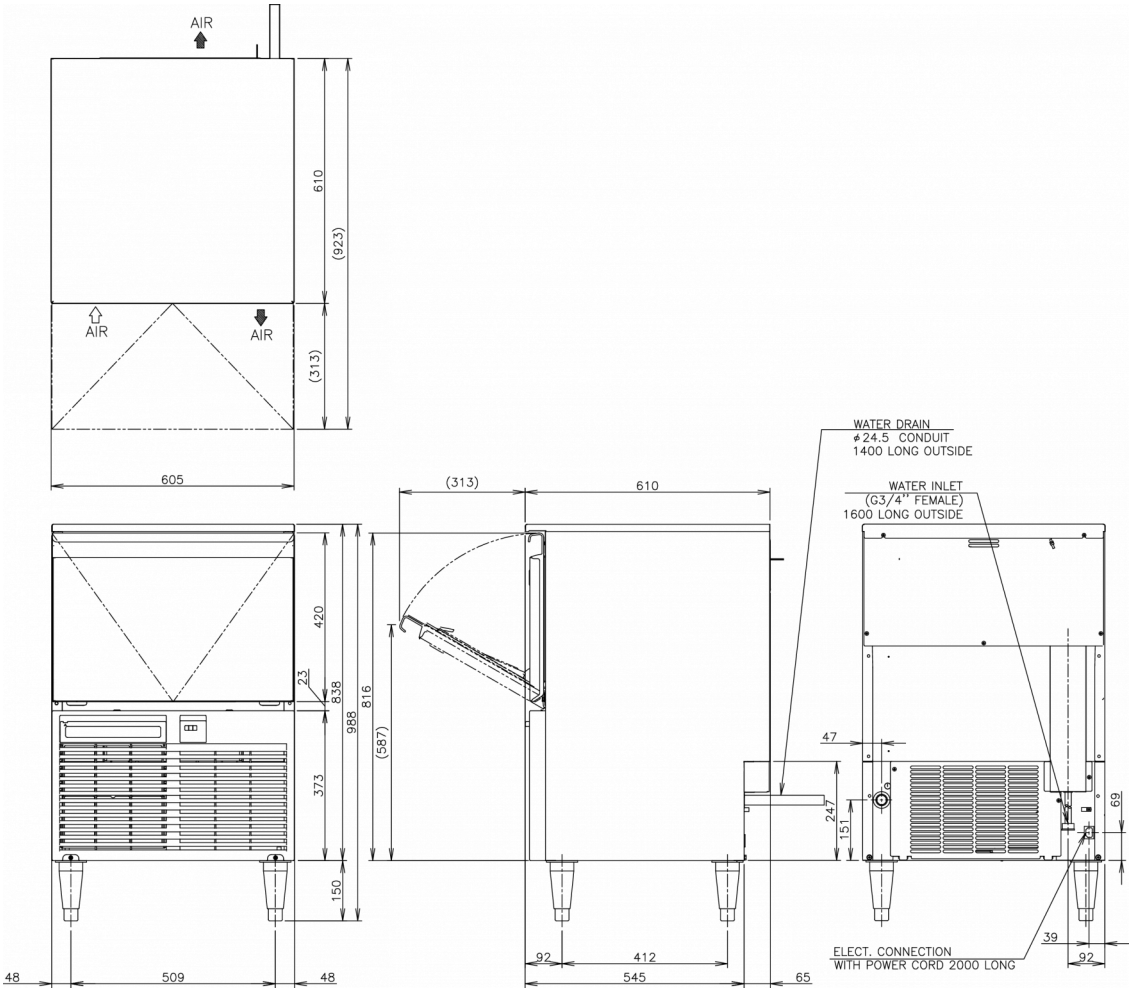

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Voeding	Elektrisch verbruik	Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker	Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C)	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 21°C, WT 15°C	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 32°C, WT 21°C	Waterverbruik (m3/24uur) - AT 10°C, WT 10°C
Luchtgekoeld	220-240V/1N/50Hz	0,255 kW	5 Ampère	0,72 kW	60	52	37	0,37

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Afmetingen van de poten	Netto gewicht
710 mm	715 mm	996 mm	0,506 m3	59 kg	605 mm	610 mm	838 mm	Voor poten voeg toe: 144-167mm	47 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark	info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland	vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France	info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia	info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia	commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Netherlands	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge	salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige	order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK	uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen	sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl