



# HOSHIZAKI

## KM-80C-HC-W

### Crescent EDGE ijsmachine met ingebouwde opslagbunker

Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C: 75

Opslagbunker capaciteit: 34 kg



IJS TYPE: Crescent



#### TOEBEHOREN INBEGREPEN

Poten, Schep

#### OPTIONELE EXTRA'S

4HC-H waterfiltratie systeem, UV-LED voor de watertank

#### OVEREENKOMENDE WATERFILTERS

4HC-H Single, Vervangende cartridge

PRODUCT SERIE: CRESCENT IJSMACHINES

ARTIKELNUMMER: F160-C241

LAND VAN OORSPRONG: CHINA

Deze Hoshizaki KM-80C-HC-W is een KM ijsmachine met ingebouwde bunker en een volledig geautomatiseerde chemische reiniging functie produceert tot 75 kg halvemaanvormig ijs per 24 uur.

Afmetingen en gewicht ijsblokjes - vrijwaring: Alleen ter illustratie. De grootte en het gewicht van de kubus kunnen verschillen als gevolg van lokale installatieomstandigheden.

- CycleSaver®-technologie omvat een dubbelzijdige verdamper in roestvrij staal die produceert ijs aan beide kanten
- Roestvrijstalen verdamper maakt gebruik van chemicaliën voor het verwijderen van minerale afzettingen mogelijk. Geen "schilfering" van de verdamper
- EverCheck™-bedieningspaneel met hoorbaar alarm en diagnosefuncties
- Hygiëne functie: Dit '-W'-model beschikt standaard over volledig geautomatiseerde chemische reiniging die begint bij een ingestelde frequentie die kan worden aangepast tussen 400 en 1000 cycli
- Hygiëne functie: Automatische en handmatige waterreiniging/reining van het watercircuit met vers water elke 20 cycli
- Hygiëne functie: De reinigingsmodus reinigt en ververst het watercircuit automatisch na 4 uur van aanhoudende inactiviteit en om de 20. cycli
- Productiesysteem met een automatische spoelcyclus
- Vers water elke 10, 5, 2 of 1 cycli (10 is fabrieksstandaard)
- DC pomp voor een variabele water flow
- Waterniveau wordt geregeld door vlotterenschakelaar (geen waterverspilling)
- Elektronisch bedieningspaneel aan de buitenkant van het voorpaneel
- Reinigbaar lucht filter
- Afneembare deurrubbers

#### GARANTIEPERIODE

**2 jaar**

#### UITWENDIG

**RVS AISI 441, Gegalvaniseerd staal (achterzijde), Plastic (ventilatierooster)**

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,147 kg / CO2-equivalent: 0,441 kg

#### BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur (minimum): 7 °C, Luchttemperatuur (maximum): 38 °C, Watervoorziedingsdruk (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Watervoorzieding druk (maximaal): 0.8MPa (8bar), Watertoevoer temperatuur (minimum): 7 °C, Watervoorziedingstemperatuur (maximum): 32 °C, Spanningsbereik: ±6%


#### CERTIFICERINGEN





# HOSHIZAKI

## KM-80C-HC-W

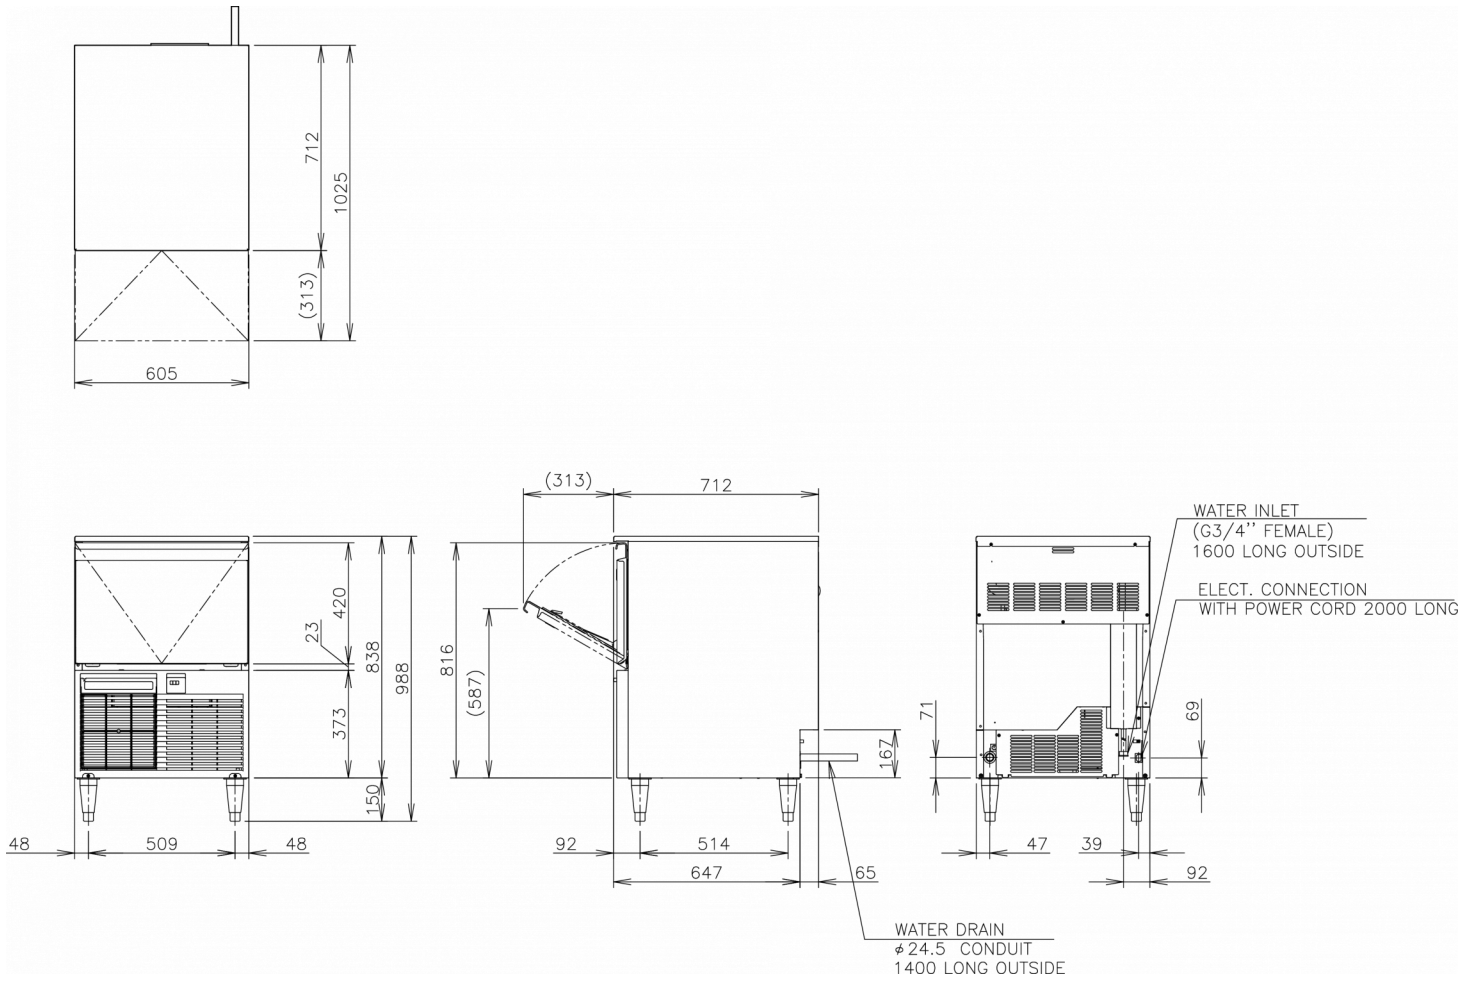

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

| Koelsysteem  | Voeding           | Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker | Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C) | Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C | Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 21°C, WT 15°C | Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 32°C, WT 21°C | Waterverbruik (m3/24uur) - AT 10°C, WT 10°C |
|--------------|-------------------|---|---------------------------------|---|---|---|---|
| Luchtgekoeld | 1/220 - 240V/50Hz | 5 Ampère  | 0,82 kW                         | 75  | 68  | 55  | 0,43  |

### VERZENDSPECIFICATIES

| Breedte (verpakt) | Diepte (verpakt) | Hoogte (verpakt) | Volume (verpakt) | Bruto gewicht | Breedte | Diepte | Hoogte | Afmetingen van de poten        | Netto gewicht |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------|--------|--------|--------------------------------|---------------|
| 700 mm            | 805 mm           | 996 mm           | 0,561 m3         | 65 kg         | 605 mm  | 712 mm | 838 mm | Voor poten voeg toe: 144-167mm | 52 kg         |

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.



# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Exportlanden [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Andere landen [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.nl](http://www.hoshizaki.nl)