# CM-50KE-HC

## Cubelet ijsmaker met ingebouwde opslagbunker

**Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C: 55**
**Opslagbunker capaciteit: 18 kg**




PRODUCT SERIE: CUBELET IJSMACHINES
ARTIKELNUMMER: F161-C103
LAND VAN OORSPRONG: UK

Deze Hoshizaki CM-50KE-HC is een Cubelet ijsmaker met ingebouwde bunker en produceert tot 55 kg cubeletijs per 24 uur.

- CleanCycle6 systeem voor het spoelen van opgebouwde onzuiverhuiden (mineralen) elke 6 uur
- Waterverbruik gelijk aan de ijsproductie
- Productiesysteem met een automatische spoelcyclus
- Gesloten water circuit ter bescherming
- Electronische besturing
- Op tijd gebaseerd vervangingssyteem voor onderdelen voor preventief onderhoud
- De vijzel is gemaakt van dubbelzijdig RVS
- Koolstofgrafietbussen zorgen ervoor dat de machine vetvrij kan werken
- Reinigbaar lucht filter
- Afneembare deurrubbers

**IJS TYPE: Cubelet**



| GARANTIEPERIODE | UITWENDIG |
|---|---|
| **2 jaar** | **RVS AISI 441, Gegalvaniseerd staal (achterzijde)** |

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,05 kg / CO2-equivalent: 0,15 kg

**BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN**

Omgevingstemperatuur (minimum): 5 °C, Luchttemperatuur (maximum): 40 °C, Watertoevoerdruk (minimum): 0.05MPa (0.5bar), Watertoevoerdruk (maximaal): 0.8MPa (8bar), Watertoevoertemperatuur (minimum): 5 °C, Watertoevoertemperatuur (maximum): 35 °C, Spanningsbereik: ±6%

### TOEBEHOREN INBEGREPEN

Installatiekit, Schep

### OPTIONELE EXTRA'S

4HC-H waterfiltratie systeem

### OVEREENKOMENDE WATERFILTERS


4HC-H Single, Vervangende cartridge

CERTIFICERINGEN

Hoshizaki Benelux
Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Nederland

T. (0)85 0188370
info@hoshizaki.nl
www.hoshizaki.nl
www.hoshizaki-europe.com

# CM-50KE-HC

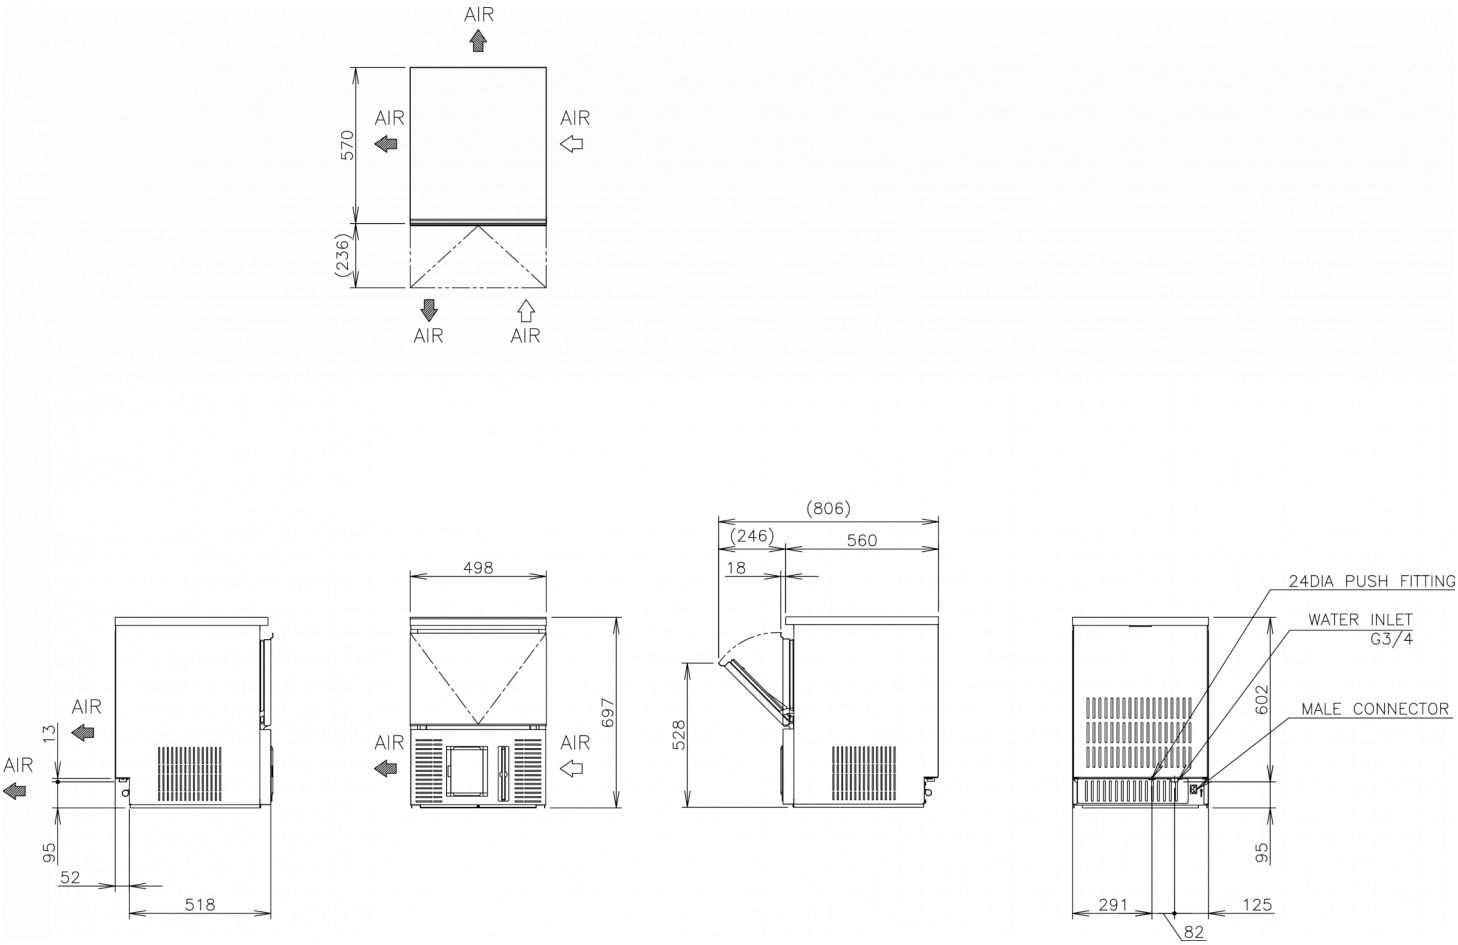


## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| Koelsysteem | Voeding | Elektrisch verbruik | Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker | Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C) | Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C | Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 21°C, WT 15°C | Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 32°C, WT 21°C | Waterverbruik (m3/24uur) - AT 10°C, WT 10°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luchtgekoeld | 220-240V/1N/50Hz | 0,27 kW | 6 Ampère | 0,45 kW | 55 | 50 | 45 | 0,055 |

## VERZENDSPECIFICATIES

| Breedte (verpakt) | Diepte (verpakt) | Hoogte (verpakt) | Volume (verpakt) | Volume, bruto | Bruto gewicht | Breedte | Diepte | Hoogte | Netto gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 595 mm | 680 mm | 873 mm | 0,353 m3 | 0,353 l | 58 kg | 498 mm | 570 mm | 697 mm | 49 kg |

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl