



# HOSHIZAKI

## DCM-120KE-P-HC

### Dispenser, Ijsblokjes & Water met drukknop

Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C: 125

Opslagbunker capaciteit: 4 kg



IJS TYPE: Cubelet & Water

#### TOEBEHOREN INBEGREPEN

Borstel, Installatiekit

#### OPTIONELE EXTRA'S

N.V.T.

#### OVEREENKOMENDE WATERFILTERS

4HC-H Single, Vervangende cartridge

PRODUCT SERIE: DCM  
ARTIKELNUMMER: L033  
LAND VAN OORSPRONG: UK

Hoshizaki DCM-120KE-P-HC is een ijs-/waterdispenser die tot 125 kg aan cubelet-ijs per 24 uur produceert. Het apparaat kan de volgende combinaties leveren: cubelet-ijs, cubelet-ijs met water of alleen water.

- Ijsuitgiftesysteem met drukknoppen en LED-bediensknoppen
- Portiecontrole via doseerschakelaar
- Ideaal voor zelfbedieningsomgevingen
- Het hendelontwerp voorkomt contact met de rand van een glas, wat het risico op bacterieoverdracht minimaliseert
- Watertoevoer voor ijsproductie wordt geregeld via een vlotterschakelaar en een waterklep

#### GARANTIEPERIODE

**2 jaar**

#### UITWENDIG

Roestvrij staal (zijkant, achterkant),  
ABSkunststof (voorkant, bovenkant, lekbak)

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,095 kg / CO<sub>2</sub>-equivalent:  
0,285 kg

#### BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur (minimum): 5 °C, Luchttemperatuur (maximum):  
40 °C, Watervoorziedingsdruk (minimum): 0,05MPa (0,5bar),  
Watervoorzieding druk (maximaal): 0,78MPa (7,8bar), Watertoevoer  
temperatuur (minimum): 5 °C, Watervoorziedingstemperatuur (maximum):  
35 °C, Spanningsbereik: ±6%


#### CERTIFICERINGEN





# HOSHIZAKI

## DCM-120KE-P-HC

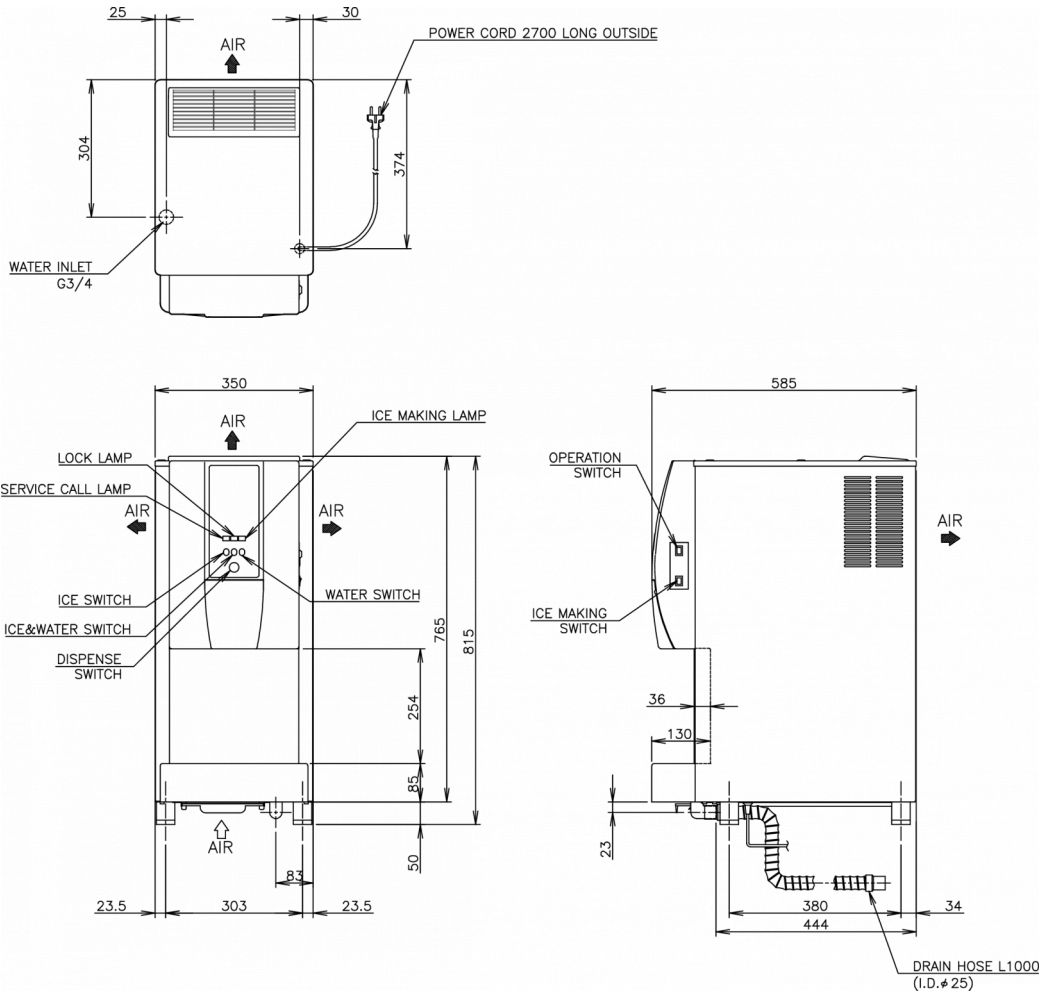

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Voeding	Elektrisch verbruik	Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker	Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C)	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 21°C, WT 15°C	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 32°C, WT 21°C	Waterverbruik (m3/24uur) - AT 10°C, WT 10°C
Luchtgekoeld	1/220 - 240V/50Hz	0,45 kW	10 Ampère	0,78 kW	125	105	85	0,125

### VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Netto gewicht
440 mm	655 mm	1.026 mm	0,296 m3	65 kg	350 mm	585 mm	765 mm	815 mm	830 mm	56 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

Let op: Ook beschikbaar met hendel als alternatief voor het hendelontwerp (DCM-120KE-HC)



Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Exportlanden [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Andere landen [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.nl](http://www.hoshizaki.nl)