DCM-120KE-P-HC

Dispenser, Ijsblokjes & Water met drukknop

Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C: 125

Opslagbunker capaciteit: 4 kg



IJS TYPE: Cubelet & Water

PRODUCT SERIE: DCM
ARTIKELNUMMER: L033
LAND VAN OORSPRONG: UK

Hoshizaki DCM-120KE-P-HC is een ijs-/waterdispenser die tot 125 kg aan cubelet-ijs per 24 uur produceert. Het apparaat kan de volgende combinaties leveren: cubelet-ijs, cubelet-ijs met water of alleen water.

- IJsuitgiftesysteem met drukknopen en LED-bedieningsknoppen
- Portiecontrole via doseerschakelaar
- Ideaal voor zelfbedieningsomgevingen
- Het hendelontwerp voorkomt contact met de rand van een glas, wat het risico op bacterieoverdracht minimaliseert
- Watertoevoer voor ijsproductie wordt geregeld via een vlotterschakelaar en een waterklep

TOEBEHOREN INBEGREPEN

Borstel, Installatiekit

OPTIONELE EXTRA'S

N.V.T.

OVEREENKOMENDE WATERFILTERS

4HC-H Single, Vervangende cartridge

GARANTIEPERIODE	UITWENDIG
2 jaar	**Roestvrij staal (zijkant, achterkant), ABSkunststof (voorkant, bovenkant, lekbak)**

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,095 kg / CO2-equivalent: 0,285 kg

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN


Omgevingstemperatuur (minimum): 5 °C, Luchttemperatuur (maximum): 40 °C, Watertoevoerdruk (minimum): 0,05MPa (0,5bar), Watertoevoerdruk (maximaal): 0,78MPa (7,8bar), Watertoevoertemperatuur (minimum): 5 °C, Watertoevoertemperatuur (maximum): 35 °C, Spanningsbereik: ±6%

CERTIFICERINGEN

Hoshizaki Benelux
Twentepoort West 62
7609 RD Almelo
Nederland

T. (0)85 0188370
info@hoshizaki.nl
www.hoshizaki.nl
www.hoshizaki-europe.com

DCM-120KE-P-HC

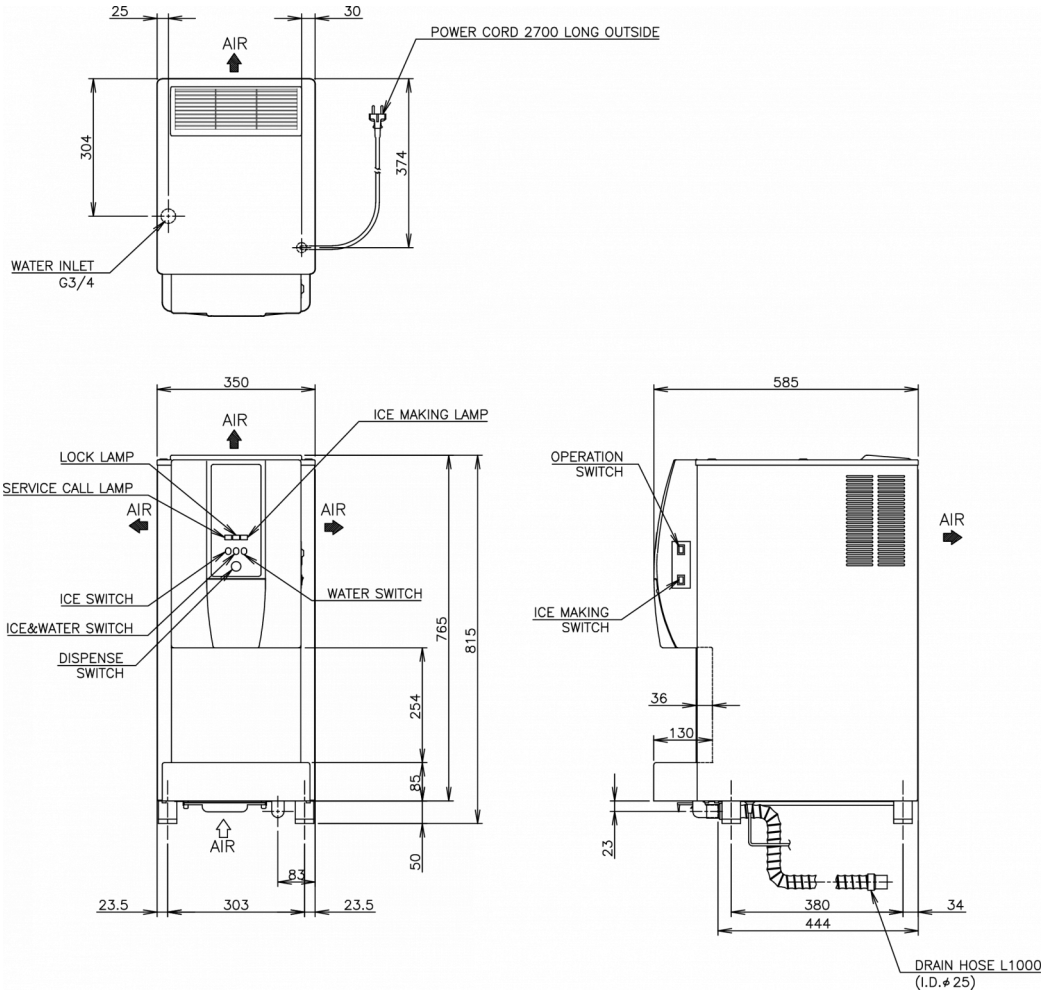

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Voeding	Elektrisch verbruik	Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker	Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C)	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 21°C, WT 15°C	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 32°C, WT 21°C	Waterverbruik (m3/24uur) - AT 10°C, WT 10°C
Luchtgekoeld	220-240V/1N/50Hz	0,45 kW	10 Ampère	0,78 kW	125	105	85	0,125

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Netto gewicht
440 mm	655 mm	1.026 mm	0,296 m3	65 kg	350 mm	585 mm	765 mm	815 mm	830 mm	56 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

Let op: Ook beschikbaar met hendelals alternatief voor het hendelontwerp (DCM-120KE-HC)

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark	info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland	vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France	info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia	info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia	commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Netherlands	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge	salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige	order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK	uksales@hoshizaki.uk
Exportlanden	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andere landen	sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl