

IM-30CNE-HC-25


Ijsblokjesmachine, Autonoom

Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C (NL): 25

Opslagbunker capaciteit: 11,5 kg



IJS TYPE: S Ijsblokje - 25



TOEBEHOREN INBEGREPEN

Installatiekit, Schep

OPTIONELE EXTRA'S

4HC-H waterfiltratie systeem, externe afvoer pomp

OVEREENKOMENDE WATERFILTERS

4HC-H Single, Vervangende cartridge

PRODUCT SERIES: IM, IM 30
ARTIKELNUMMER: M062-D001
LAND VAN OORSPRONG: UK

Deze Hoshizaki IM-30CNE-HC-25 is een ijsblokjesmachine met ingebouwde bunker en produceert tot 25 kg ijsblokjes per 24 uur.

Afmetingen en gewicht ijsblokjes - vrijwaring: Alleen ter illustratie. De grootte en het gewicht van de kubus kunnen verschillen als gevolg van lokale installatieomstandigheden.

- Productiesysteem met een automatische spoelcyclus
- Ledere ijsproductiecyclus wordt uitgevoerd met vers water
- Productiesysteem van gesloten cellen helpt met het produceren van compact, hard en geometrisch perfect ijs
- Gesloten water circuit ter bescherming
- Electronische besturing
- Het systeem komt met een magnetische waterpomp dat geen directe koppeling heeft, wat lekkage voorkomt
- Reinigbaar lucht filter
- Afneembare deurrubbers

GARANTIEPERIODE

2 jaar

BUITEN

RVS AISI 441, Gegalvaniseerd staal (achterzijde)

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,065 kg / CO2-equivalent: 0,195 kg

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur (minimum): 1 °C, Luchttemperatuur (maximum): 40 °C, Watervoorzieningsdruk (minimum): 0.07MPa (0.7bar), Watervoorziening druk (maximaal): 0.8MPa (8bar), Watertoevoer temperatuur (minimum): 5 °C, Watervoorzieningstemperatuur (maximum): 35 °C, Spanningsbereik: ±6%


CERTIFICERINGEN





HOSHIZAKI

IM-30CNE-HC-25

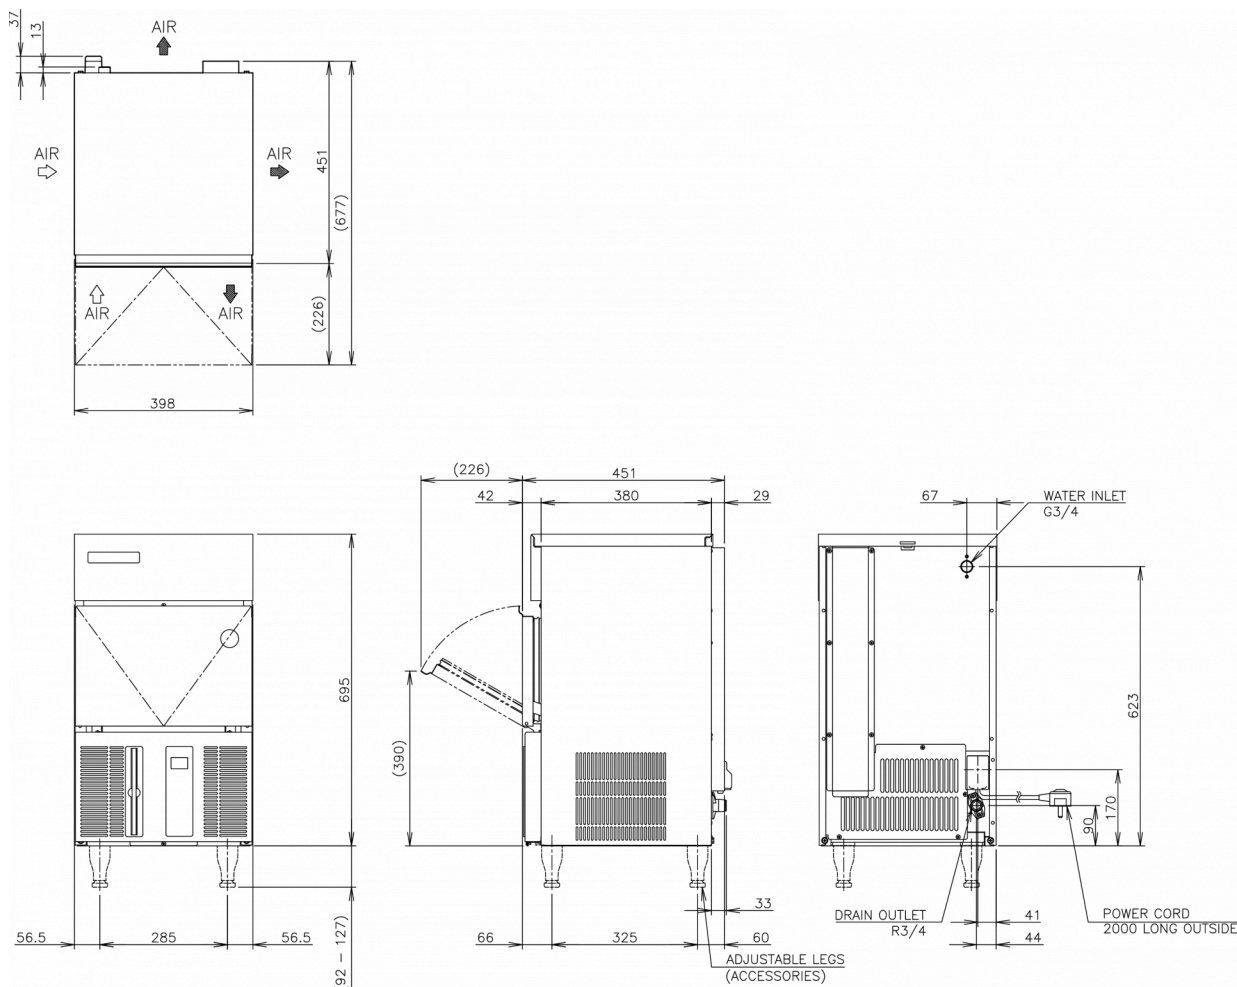

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Geluidniveau	Voeding	Energie verbruik	Beveiliging van de elektrische circ uitonderbreker	Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C)	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C (NL)	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 21°C, WT 15°C	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 32°C, WT 21°C	Waterverbruik (m3/24uur) - AT 10°C, WT 10°C
Luchtgekoeld	51,1 dB	1/220 - 240V/50Hz	0,23 kWh	5 A	0,54 kW	25	23	19	0,15

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume, bruto	Bruto gewicht	Breedte (poten uitgesloten)	Diepte (poten uitgesloten)	Hoogte (exclusief poten)	Afmetingen van de poten	Netto gewicht
505 mm	575 mm	862 mm	0,25 l	39 kg	398 mm	451 mm	695 mm	Voor poten voeg toe: 92-127mm	34 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportlanden
Andere landen

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl