

## IM-45WNE-HC-25


### Ijsblokjesmachine, Autonoom

Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C (NL):  
45

Opslagbunker capaciteit: 18 kg



IJS TYPE: S Ijsblokje - 25



#### TOEBEHOREN INBEGREPEN

Installatiekit, Poten, Schep

#### OPTIONELE EXTRA'S

4HC-H waterfiltratie systeem, externe afvoer pomp

#### OVEREENKOMENDE WATERFILTERS

4HC-H Single, Vervangende cartridge

PRODUCT SERIES: IM, IM 45  
ARTIKELNUMMER: M064-D003  
LAND VAN OORSPRONG: UK

Deze Hoshizaki IM-45WNE-HC-25 is een watergekoelde ijsblokjesmachine met ingebouwde bunker en produceert tot 45 kg ijsblokjes per 24 uur.

Hoshizaki raadt aan dat de watergekoelde condensor aangesloten wordt op een recirculerend koelsysteem met gesloten circuit door gebruik van een toren, waterkoeler of iets dergelijks. Het bijvullen van water moet gebeuren via een opstelling met een kogelkraan/brekkant. Hoewel het aansluiten van een watergekoelde condensor op een waterleiding (drinkwater) geen invloed heeft op de prestaties van de machine, zal het zeker leiden tot een hoog waterverbruik en verspilling van een waardevolle hulpbron die niet wordt aanbevolen. Het is waarschijnlijk dat de aansluiting van dergelijke units op de waterleiding in strijd is met de verordeningen van het plaatselijke waterschap.

Afmetingen en gewicht ijsblokjes - vrijwaring: Alleen ter illustratie. De grootte en het gewicht van de kubus kunnen verschillen als gevolg van lokale installatieomstandigheden.

- Productiesysteem met een automatische spoelcyclus
- Ledere ijsproductiecyclus wordt uitgevoerd met vers water
- Productiesysteem van gesloten cellen helpt met het produceren van compact, hard en geometrisch perfect ijs
- Gesloten water circuit ter bescherming
- Electronische besturing
- Het systeem komt met een magnetische waterpomp dat geen directe koppeling heeft, wat lekkage voorkomt
- Afneembare deurrubbers

#### GARANTIEPERIODE

2 jaar

#### BUITEN


RVS AISI 441, Gegalvaniseerd staal  
(achterzijde)

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,09 kg / CO2-equivalent:  
0,27 kg

#### BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur (minimum): 1 °C, Luchttemperatuur (maximum):  
40 °C, Watervoorzieningsdruk (minimum): 0.07MPa (0.7bar),  
Watervoorziening druk (maximaal): 0.8MPa (8bar), Watertoevoer  
temperatuur (minimum): 5 °C, Watervoorzieningstemperatuur (maximum):  
35 °C, Spanningsbereik: ±6%

## IM-45WNE-HC-25

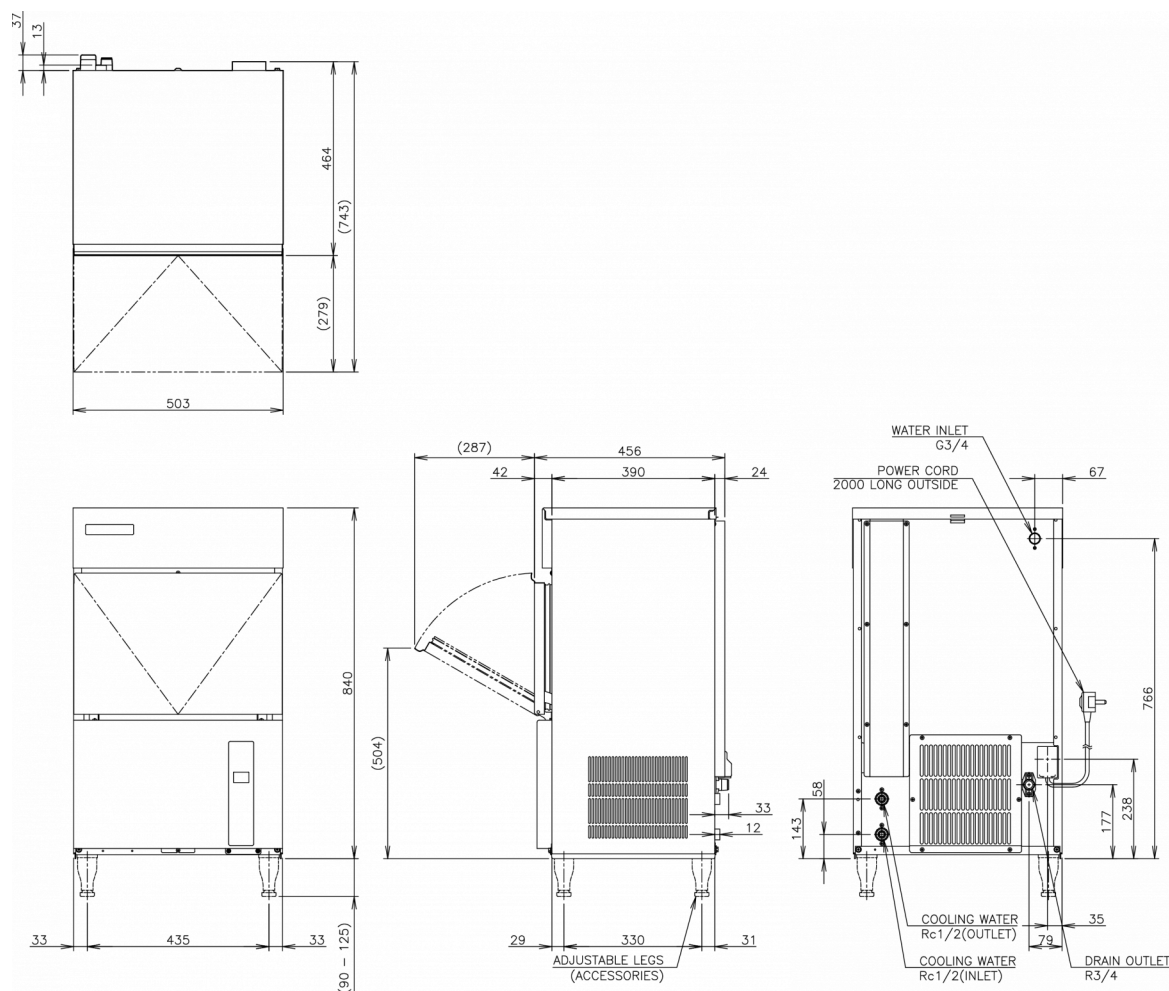

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

| Koelsysteem  | Voeding           | Energie verbruik | Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker | Koelwater bij 21°C /maximale doorstroming L/min | Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C) | Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C (NL) | Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 21°C, WT 15°C | Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 32°C, WT 21°C |
|--------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Watergekoeld | 1/220 - 240V/50Hz | 0,24 kWh         | 5 A                                               | 0,24                                            | 0,5 kW                          | 45                                                   | 40                                              | 37                                              |

### VERZENDSPECIFICATIES

| Breedte (verpakt) | Diepte (verpakt) | Hoogte (verpakt) | Volume, bruto | Bruto gewicht | Breedte (poten uitgesloten) | Diepte (poten uitgesloten) | Hoogte (exclusief poten) | Afmetingen van de poten       | Netto gewicht |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 635 mm            | 520 mm           | 1.007 mm         | 0,33 l        | 51 kg         | 503 mm                      | 456 mm                     | 840 mm                   | Voor poten voeg toe: 90-125mm | 44 kg         |

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

Let op: Dit type ijsmachine wordt alleen op bestelling geproduceerd. Houd a.u.b. rekening met een langere levertijd.