

IM-65NE-HC-Q


Ijsblokjesmachine met ingebouwde bunker, Bal ijs

Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C (NL): 28

Opslagbunker capaciteit: 17 kg



IJS TYPE: Bal



Ice type: Ball
Weight: 45 g

TOEBEHOREN INBEGREPEN

Installatiekit, Poten, Schep

OPTIONELE EXTRA'S

4HC-H waterfiltratie systeem

OVEREENKOMENDE WATERFILTERS

4HC-H Single, Vervangende cartridge

PRODUCT SERIE: IM 65

ARTIKELNUMMER: M066-D012

LAND VAN OORSPRONG: UK

Deze Hoshizaki IM-65NE-HC-Q is een speciale ijsblokjesmachine met ingebouwde bunker en produceert tot 28 kg bal-ijs per 24 uur.

Afmetingen en gewicht ijsblokjes - vrijwaring: Alleen ter illustratie. De grootte en het gewicht van de kubus kunnen verschillen als gevolg van lokale installatieomstandigheden.

- Productiesysteem met een automatische spoelcyclus
- Ledere ijsproductiecyclus wordt uitgevoerd met vers water
- Productiesysteem van gesloten cellen helpt met het produceren van compact, hard en geometrisch perfect ijs
- Gesloten water circuit ter bescherming
- Electronische besturing
- Het systeem komt met een magnetische waterpomp dat geen directe koppeling heeft, wat lekkage voorkomt
- Reinigbaar luchtfilter
- Afneembare deurrubbers

GARANTIEPERIODE

2 jaar

UITWENDIG

RVS AISI 441, Gegalvaniseerd staal
(achterzijde)

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,11 kg / CO2-equivalent: 0,33 kg

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur (minimum): 1 °C, Luchttemperatuur (maximum): 40 °C, Watervoorzieningsdruk (minimum): 0,07MPa (0,7bar), Watervoorziening druk (maximaal): 0,8MPa (8bar), Watertoevoer temperatuur (minimum): 5 °C, Watervoorzieningstemperatuur (maximum): 35 °C, Spanningsbereik: ±6%





CERTIFICERINGEN





HOSHIZAKI

IM-65NE-HC-Q

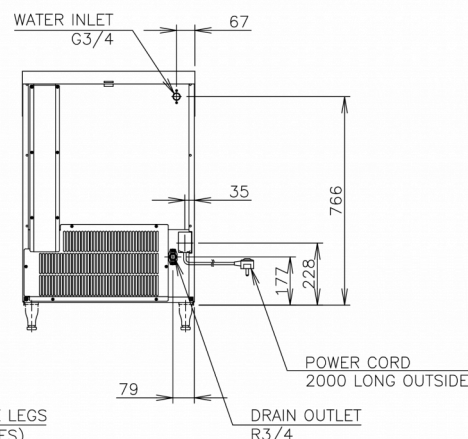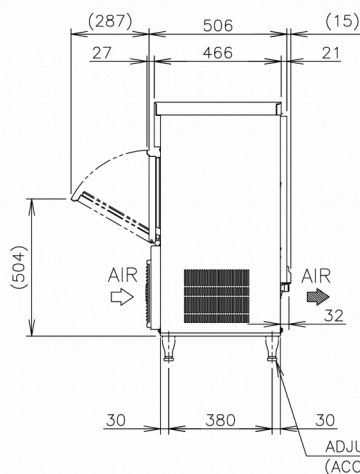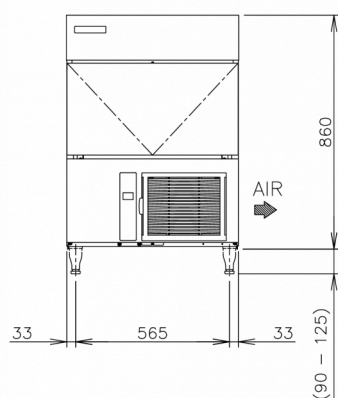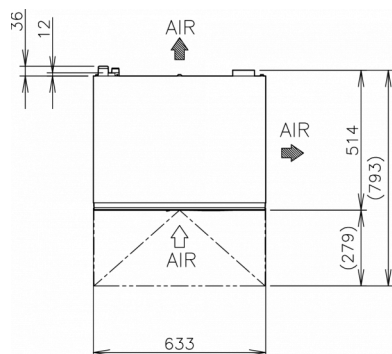

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Koelsysteem	Voeding	Energie verbruik	Beveiliging van de elektrische circuitonderbreker	Warmteafvoer (AT 32°C, WT 21°C)	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 10°C, WT 10°C (NL)	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 21°C, WT 15°C	Productiecapaciteit (kg/24u) - AT 32°C, WT 21°C	WATERVERBRUIK (m3/24uur) - AT 10°C, WT 10°C
Luchtgekoeld	1/220 - 240V/50Hz	0,32 kWh	5 Ampère	0,815 kW	28	26	21	0,97

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Volume, bruto	Bruto gewicht	Breedte (poten uitgesloten)	Diepte (poten uitgesloten)	Hoogte (exclusief poten)	Afmetingen van de poten	Netto gewicht
735 mm	570 mm	1.012 mm	0,424 m3	0,424 l	66 kg	633 mm	506 mm	860 mm	Voor poten voeg toe: 90-125mm	53 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

Let op: Dit type ijsmachine wordt alleen op bestelling geproduceerd. Houd a.u.b. rekening met een langere levertijd.



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportlanden
Andere landen

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl